


 = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-50e M-50W
 Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

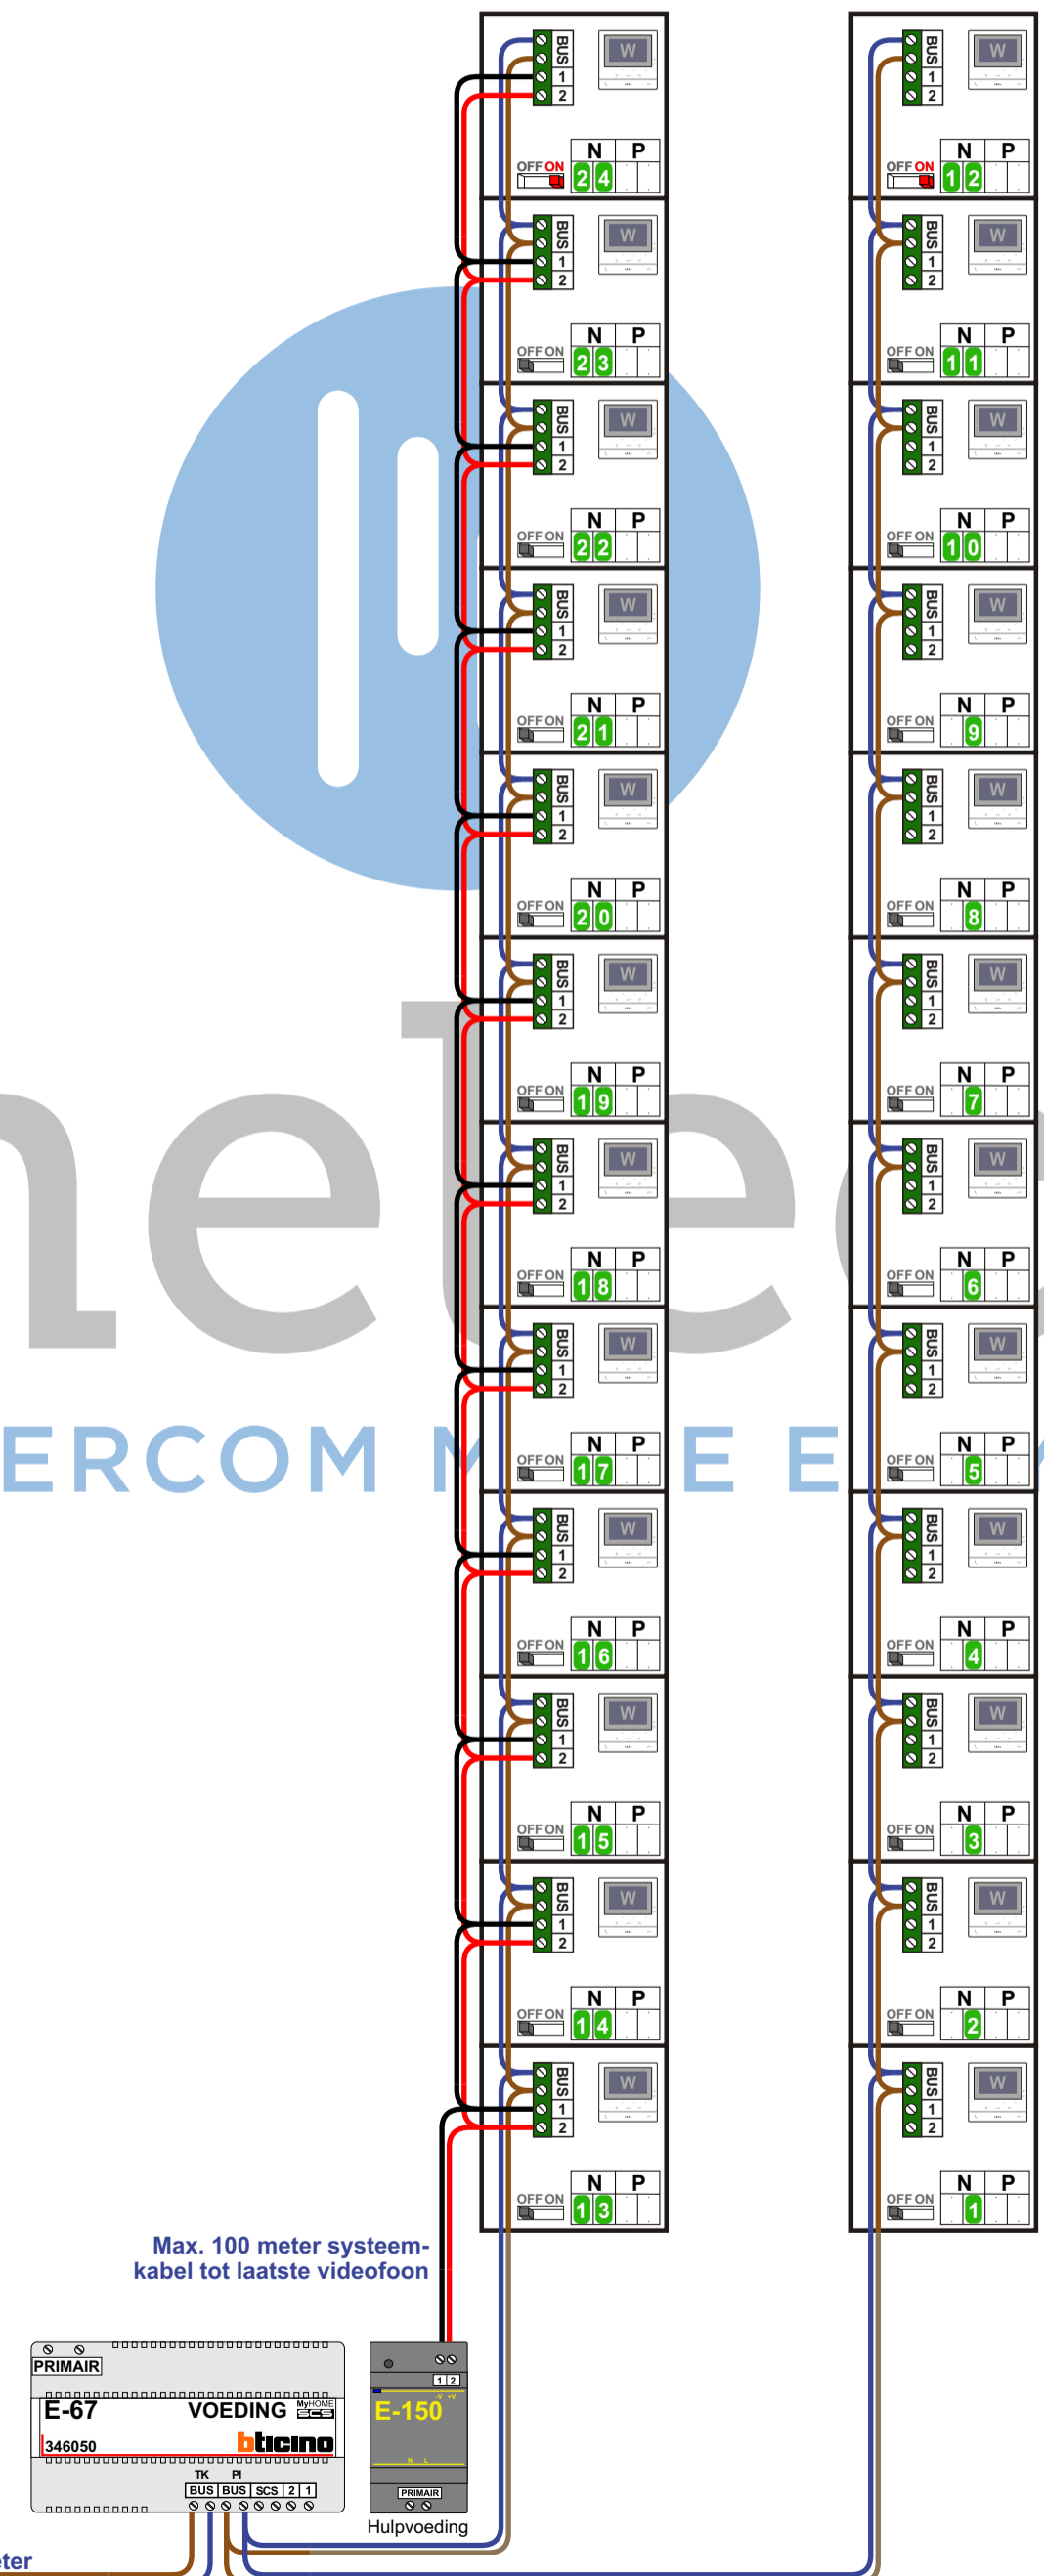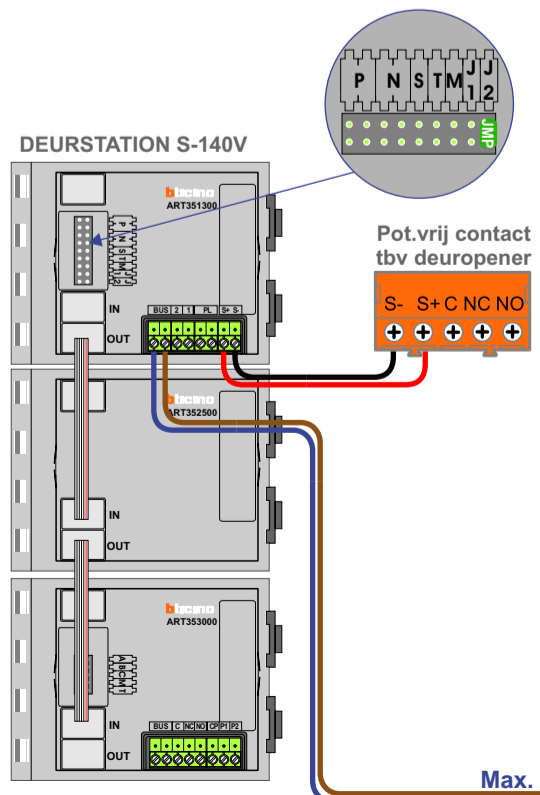

 De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Hulpvoeding
1	105		
2	106		
3	107		
4	108		
5	109		
6	110		
7	111		
8	112		
9	113		
10	114		
11	115		
12	116	X	
13	117		X
14	118		X
15	119		X
16	120		X
17	121		X
18	122		X
19	123		X
20	124		X
21	125		X
22	126		X
23	127		X
24	128	X	X



nelec
INTERCOM MADE EASY