


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON
 2-1
ON OFF

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

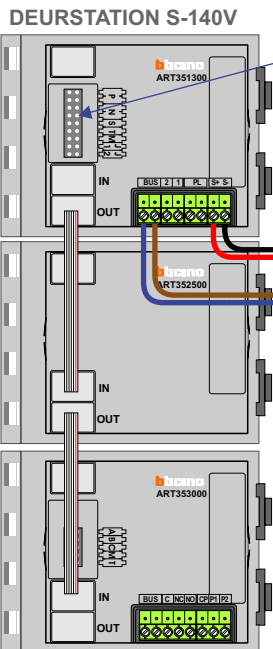


Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

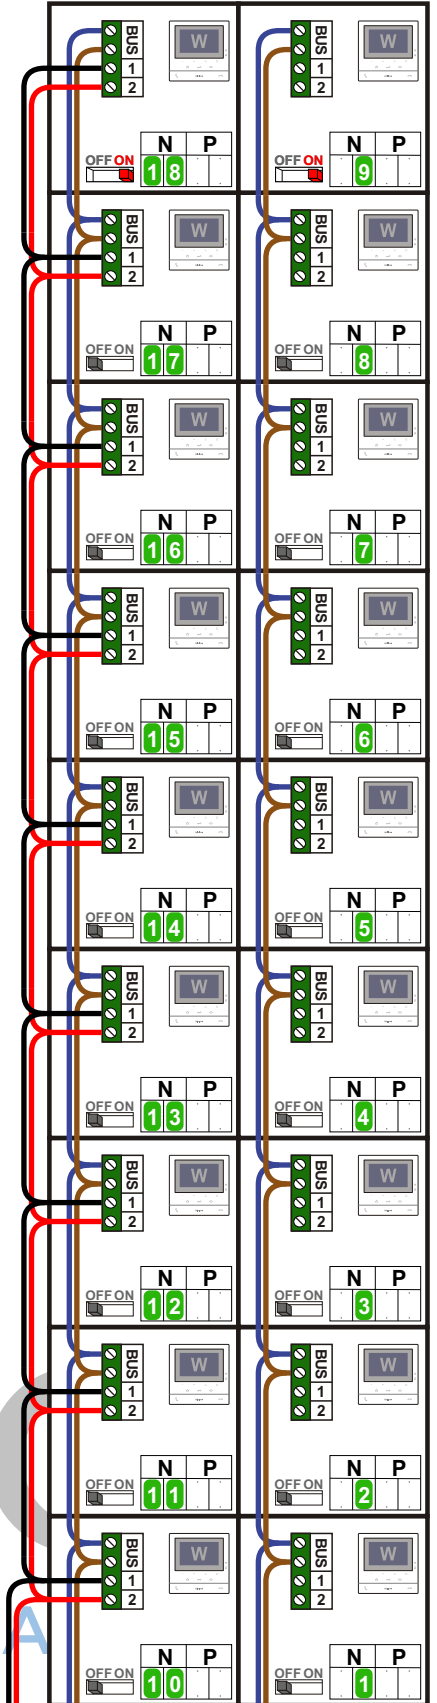

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Hulpvoeding
1	37		
2	38		
3	39		
4	40		
5	41		
6	42		
7	43		
8	44		
9	45	X	
10	46		X
11	47		X
12	48		X
13	49		X
14	50		X
15	51		X
16	52		X
17	53		X
18	54	X	X



nelec
INTERCOM MADE EASY