


**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
 nokje juiste kant op  
 bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
 onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
 spanning eraf  
 voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
 beeld maakt het niet  
 uit hoe je de bus  
 aansluit. De telefoons  
 hoeven niet in serie en  
 eindweerstand zijn  
 niet nodig.

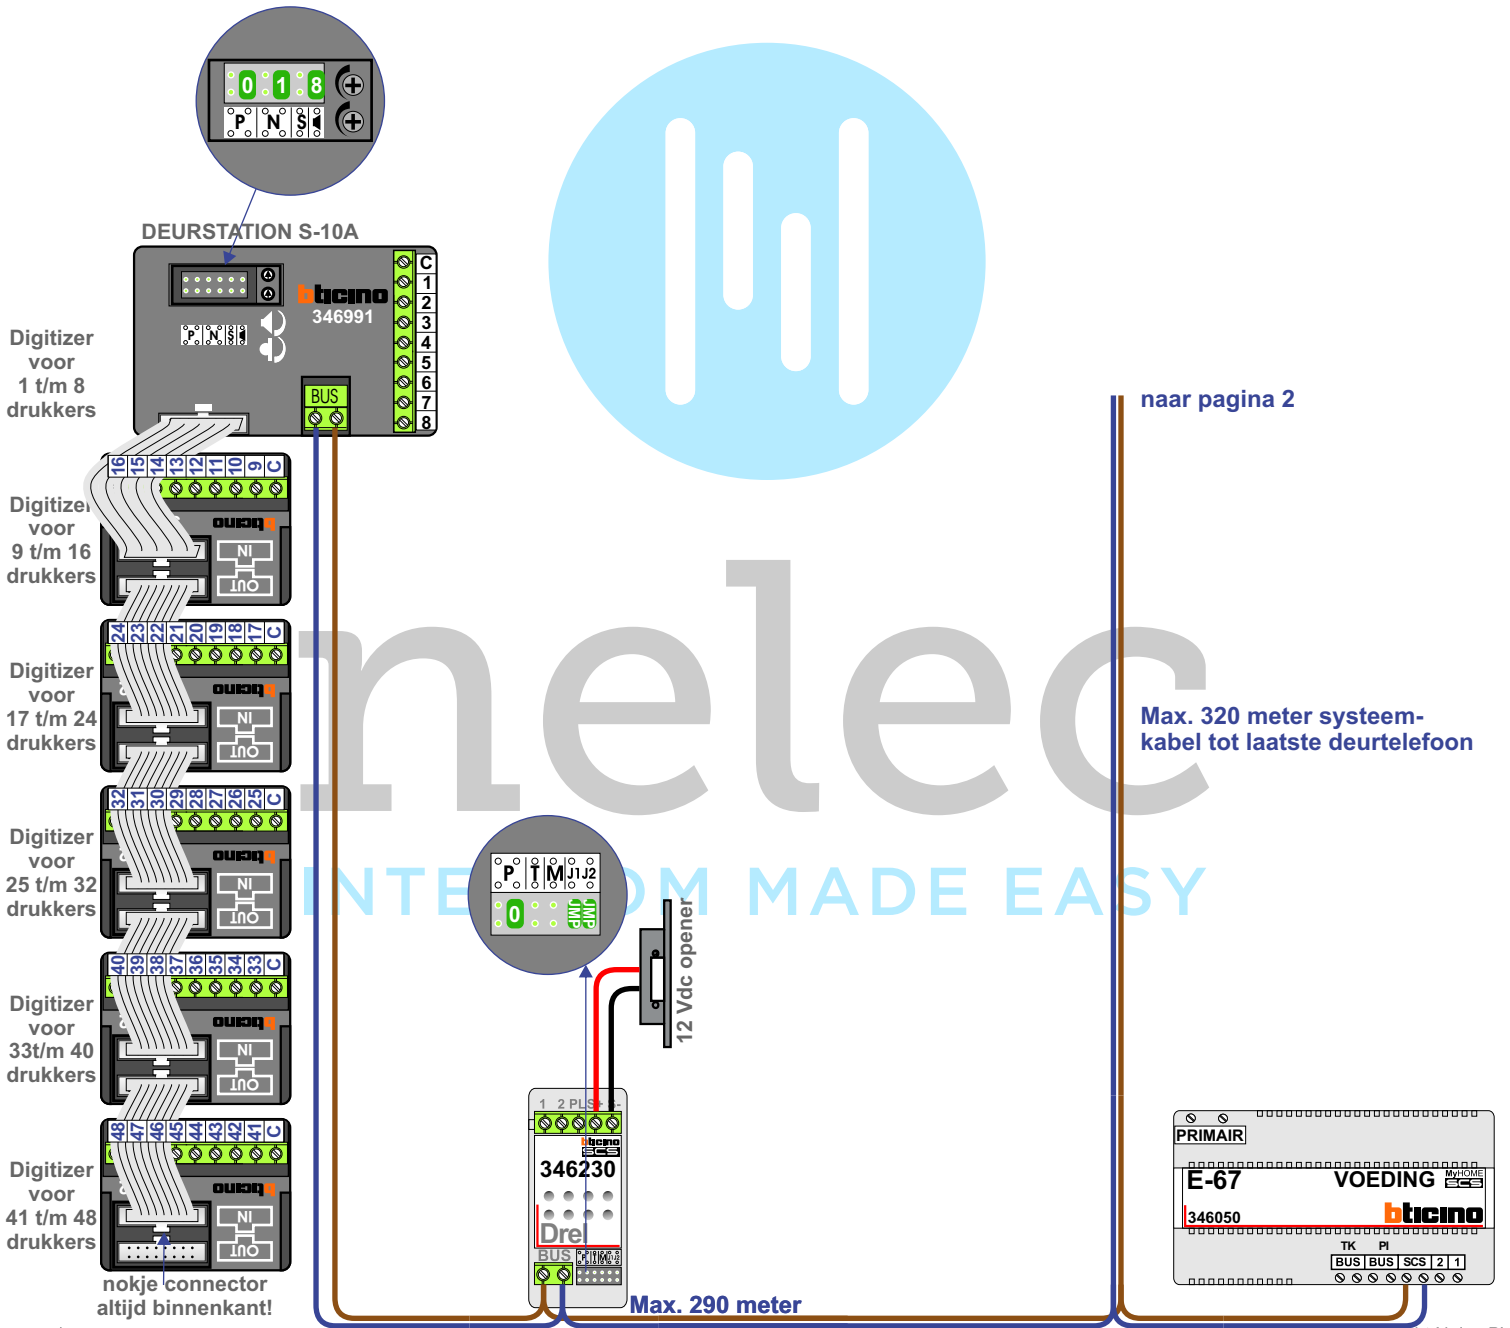

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



N-waarde	Huisnummer	Weerstand
1	311	
2	312	
3	313	
4	314	
5	315	
6	316	
7	317	
8	318	
9	319	
10	320	
11	321	
12	322	
13	323	
14	324	
15	325	
16	326	
17	327	
18	328	
19	329	
20	330	
21	331	
22	332	
23	333	
24	334	
25	335	
26	336	
27	337	
28	338	
29	339	
30	340	
31	341	
32	342	
33	343	
34	344	
35	345	
36	346	X
37	347	X
38	348	X
39	349	X
40	350	X
41	351	X
42	352	X

nelec  
 INTERCOM MADE EASY