

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

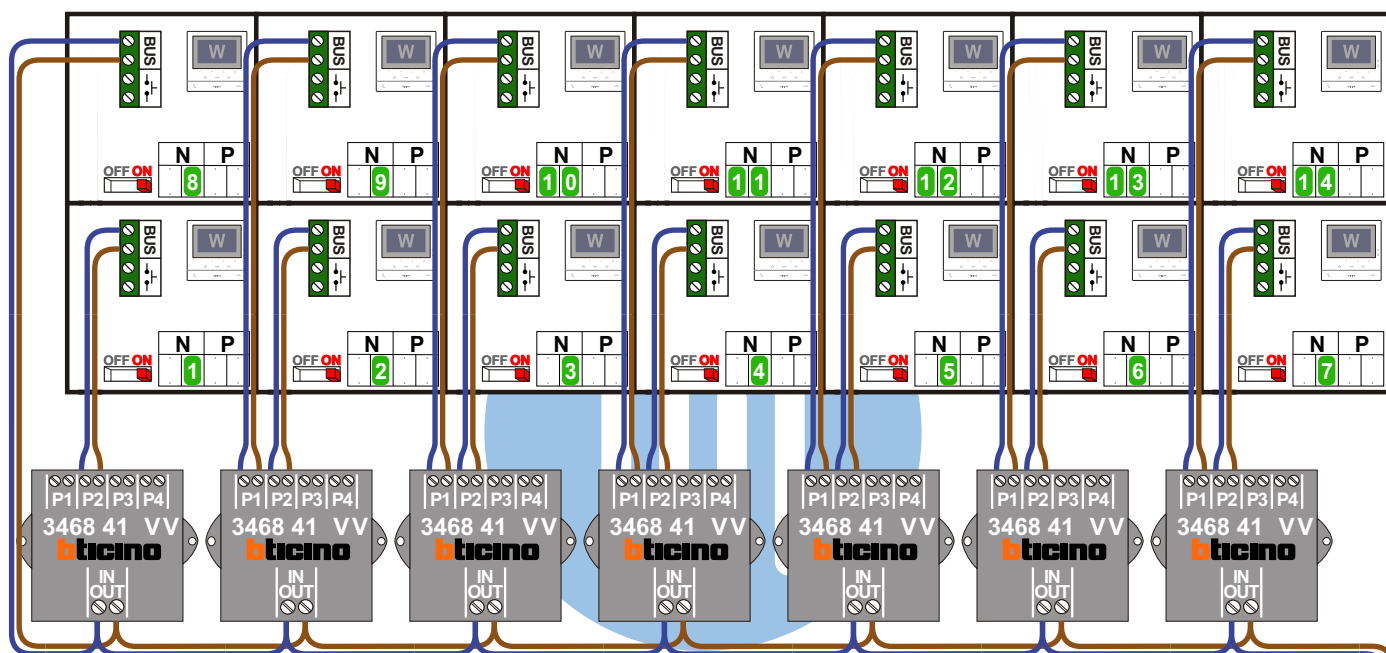


nelec
MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-150V



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

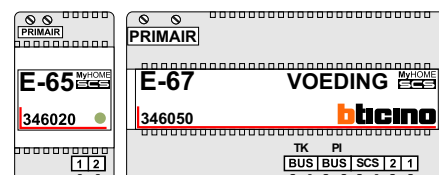

gepolariseerd

Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	.	X
2	.	X
3	.	X
4	.	X
5	.	X
6	.	X
7	.	X
8	.	X
9	.	X
10	.	X
11	.	X
12	.	X
13	.	X
14	.	X



nelec
INTERCOM MADE EASY