

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

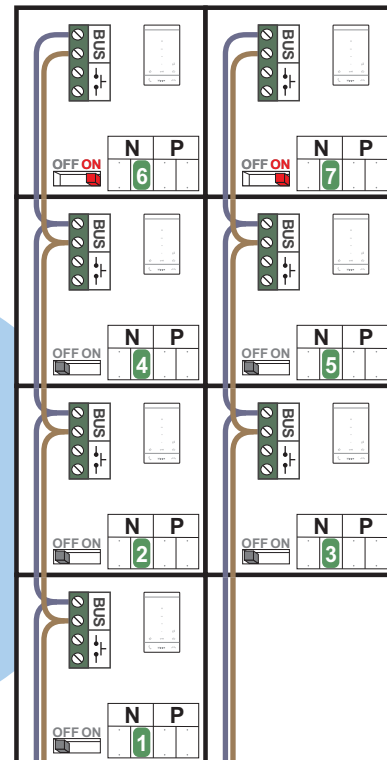

DEURSTATION S-151A

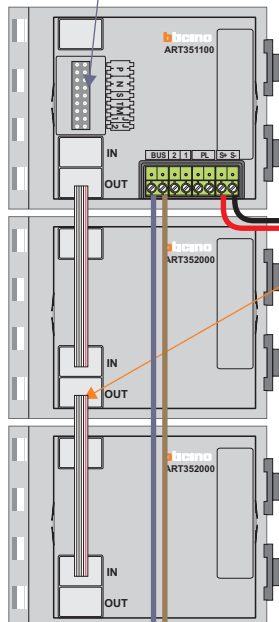



12 Vdc opener

Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



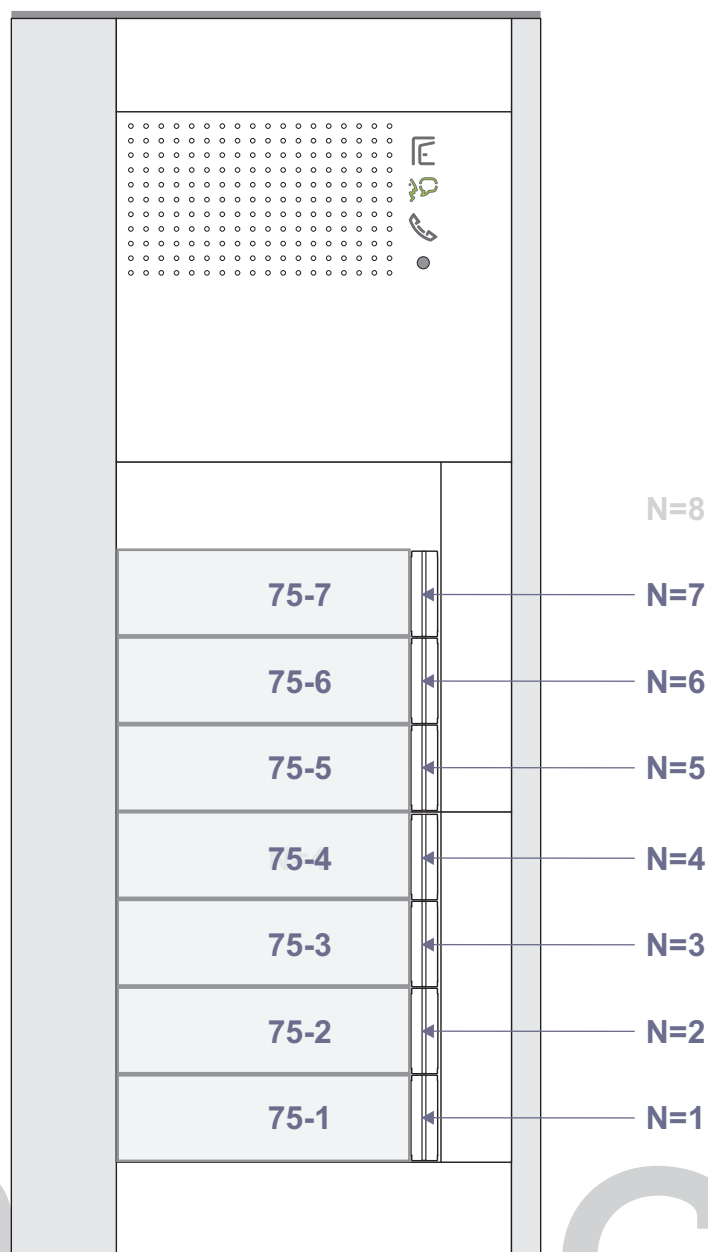

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	75-1	
2	75-2	
3	75-3	
4	75-4	
5	75-5	
6	75-6	X
7	75-7	X