


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

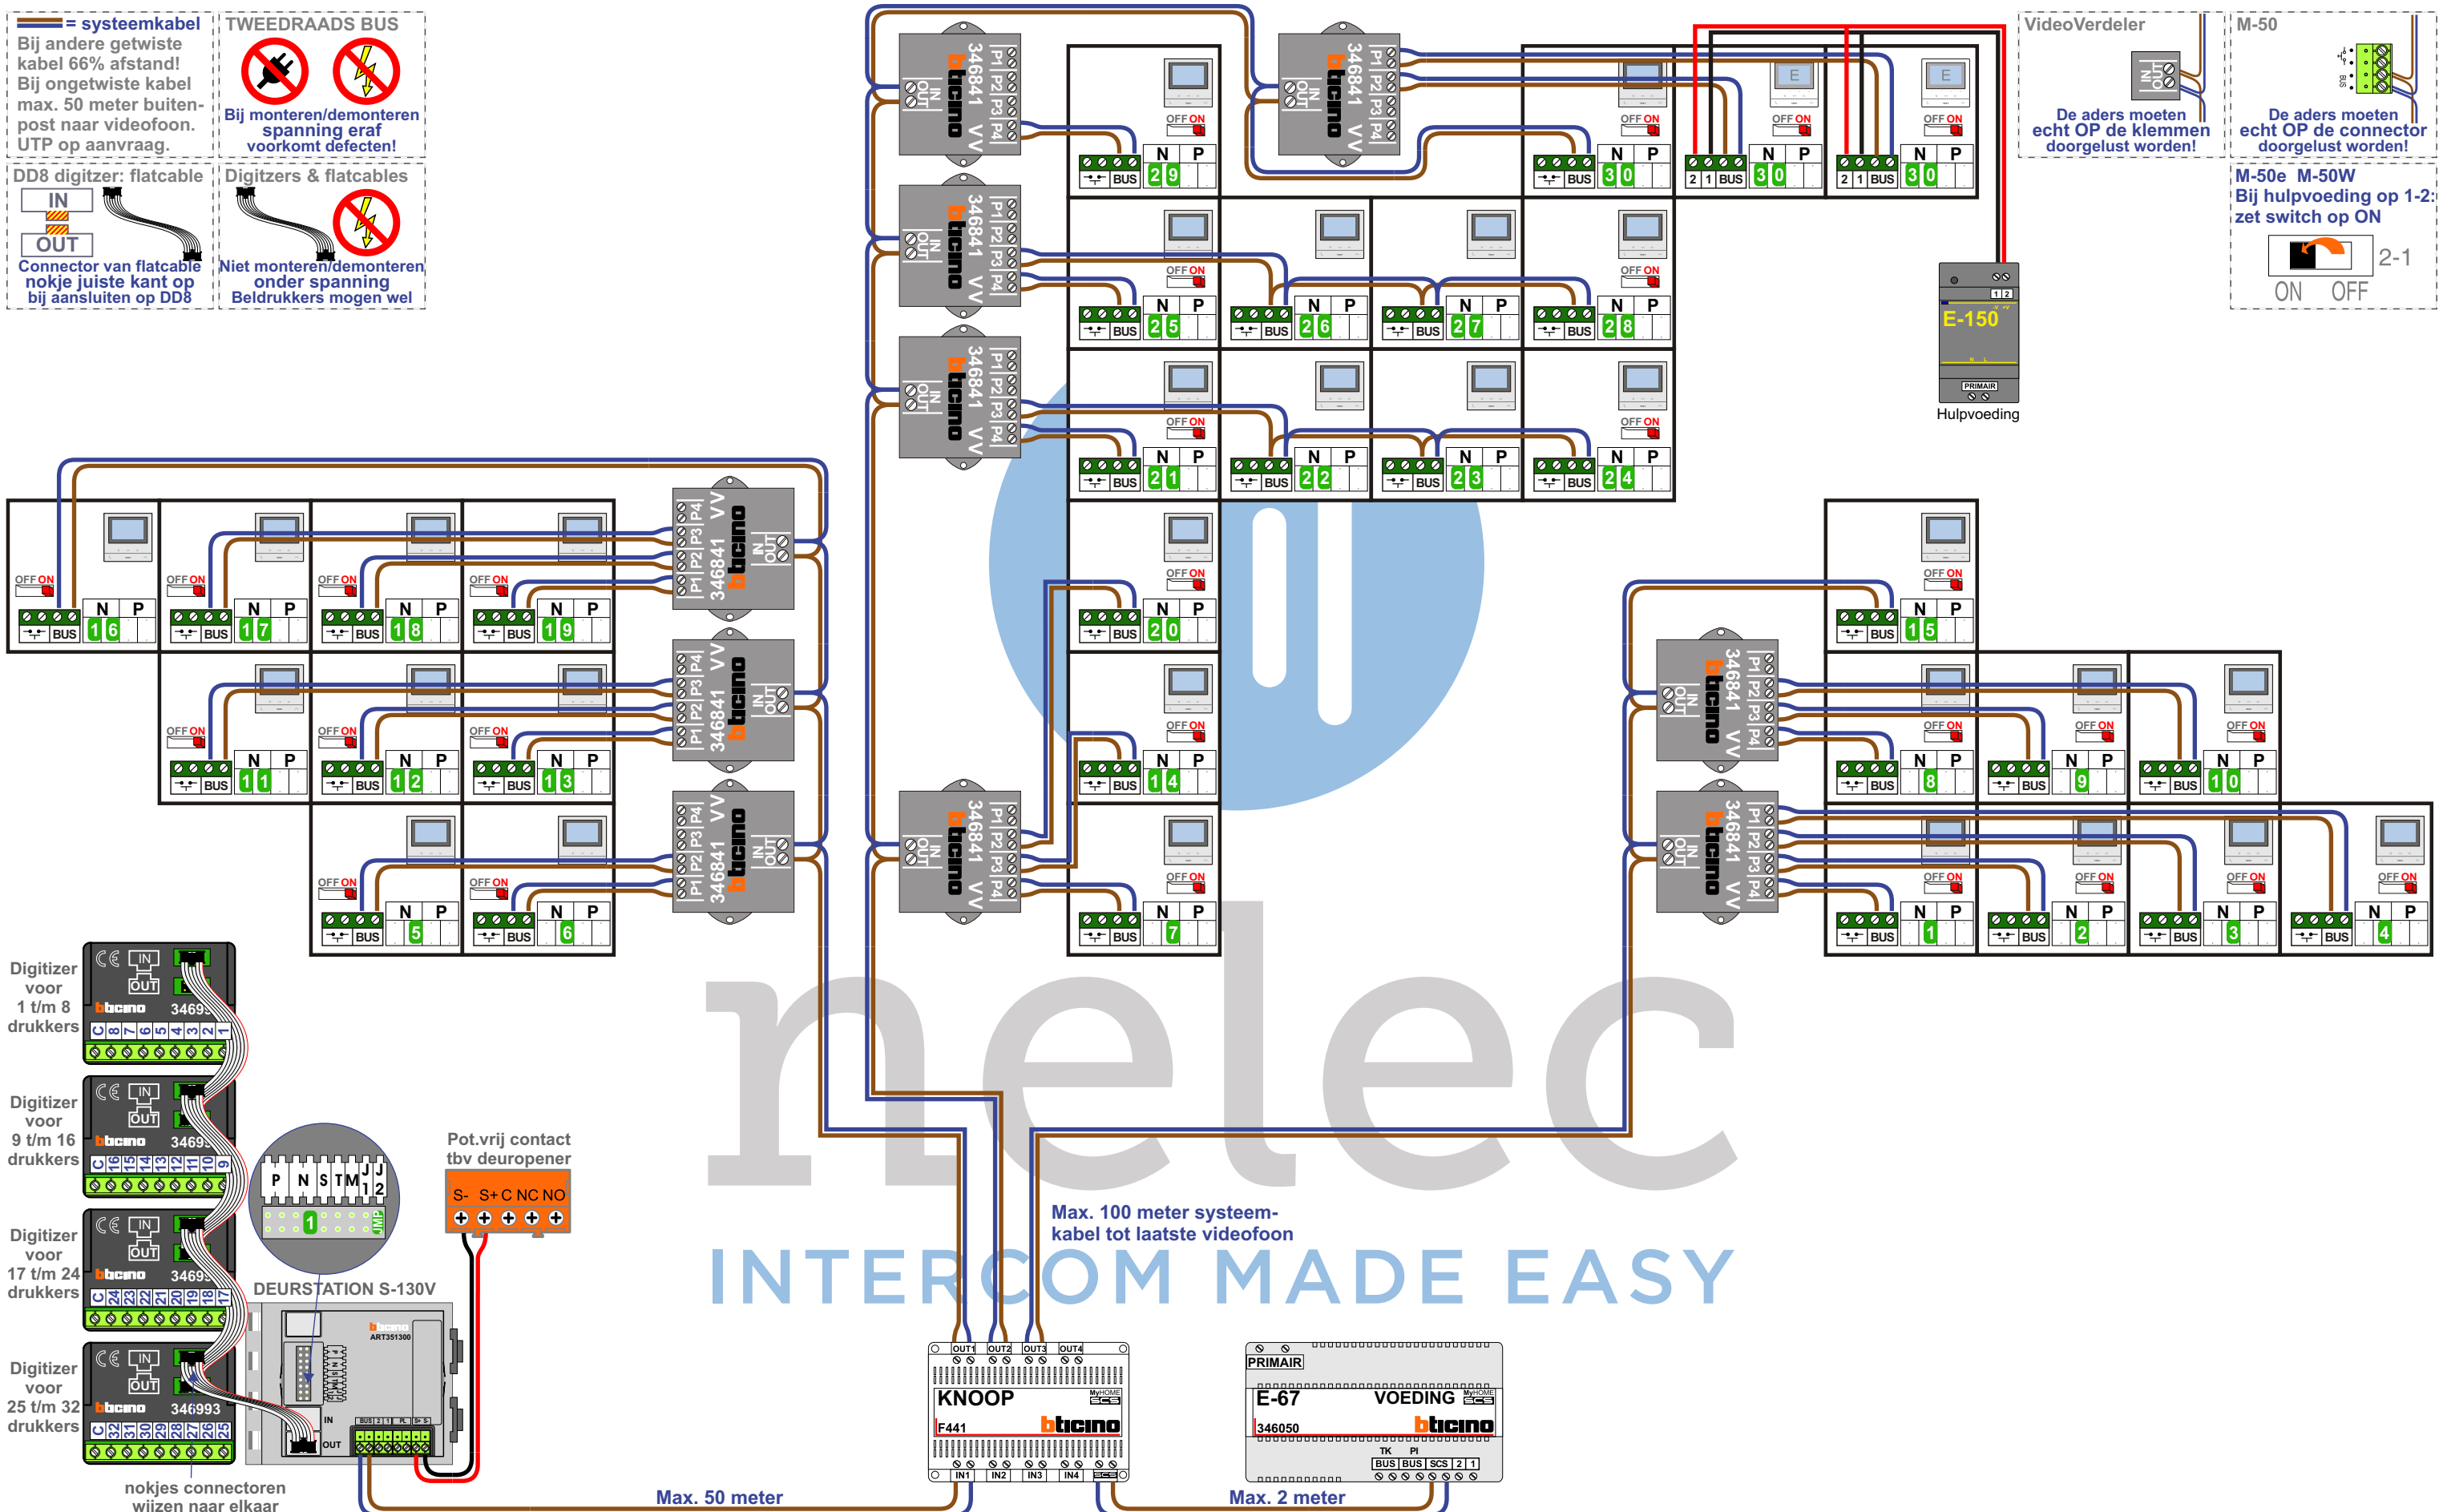

**VideoVerdeler**  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**M-50**  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**M-50e M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

ON OFF

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers  
bticino 34693

DEURSTATION S-130V  
ART351300

Pot.vrij contact tbv deurpenner  
S- S+C NC NO

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	444	X
2	446	X
3	448	X
4	450	X
5	452	X
6	454	X
7	456	X
8	458	X
9	460	X
10	462	X
11	464	X
12	466	X
13	468	X
14	470	X
15	472	X
16	474	X
17	476	X
18	478	X
19	480	X
20	482	X
21	484	X
22	486	
23	488	
24	490	X
25	492	X
26	494	
27	496	
28	498	X
29	500	X
30	502	X