

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

M-50



De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

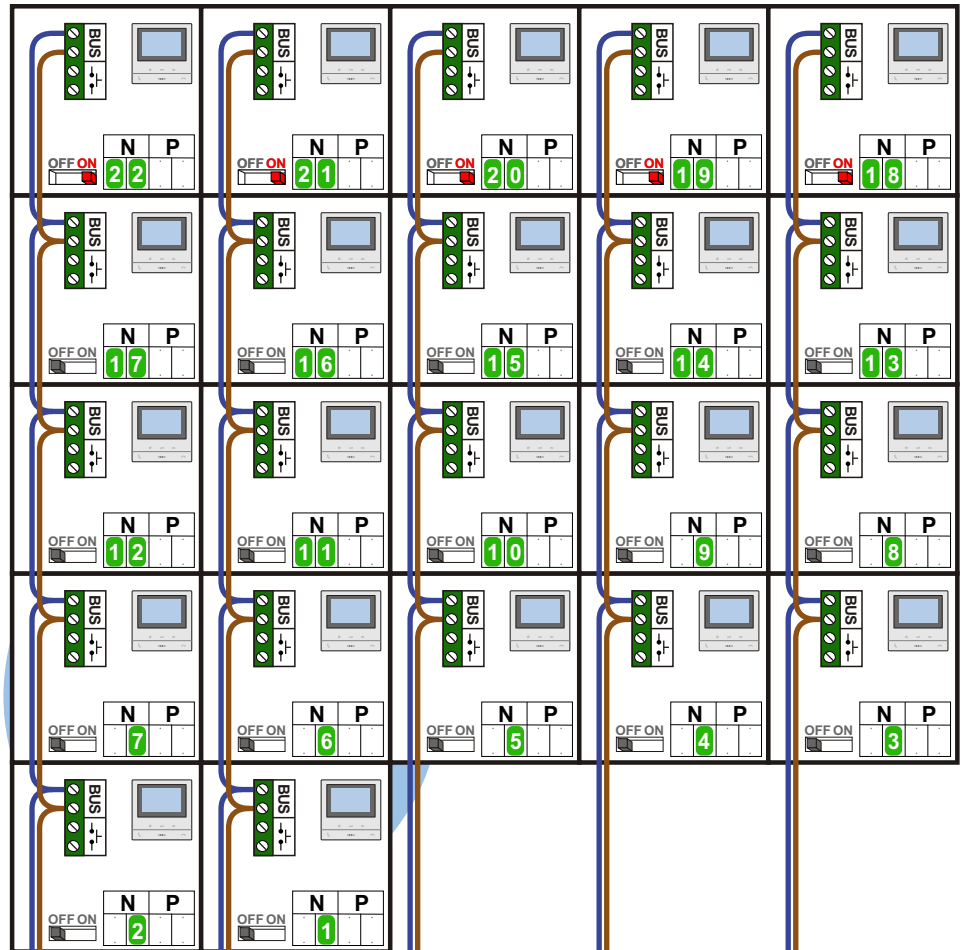



DEURSTATION S-140V

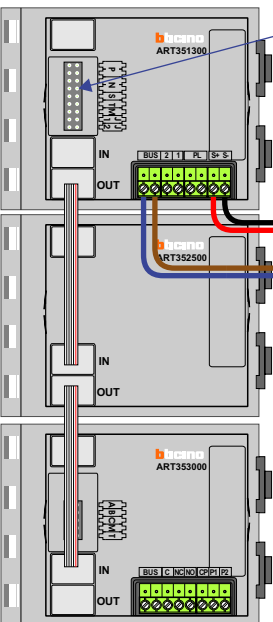

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	256	
2	258	
3	260	
4	262	
5	264	
6	266	
7	268	
8	270	
9	272	
10	274	
11	276	
12	278	
13	280	
14	282	
15	284	
16	286	
17	288	
18	290	X
19	292	X
20	294	X
21	296	X
22	298	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY