

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

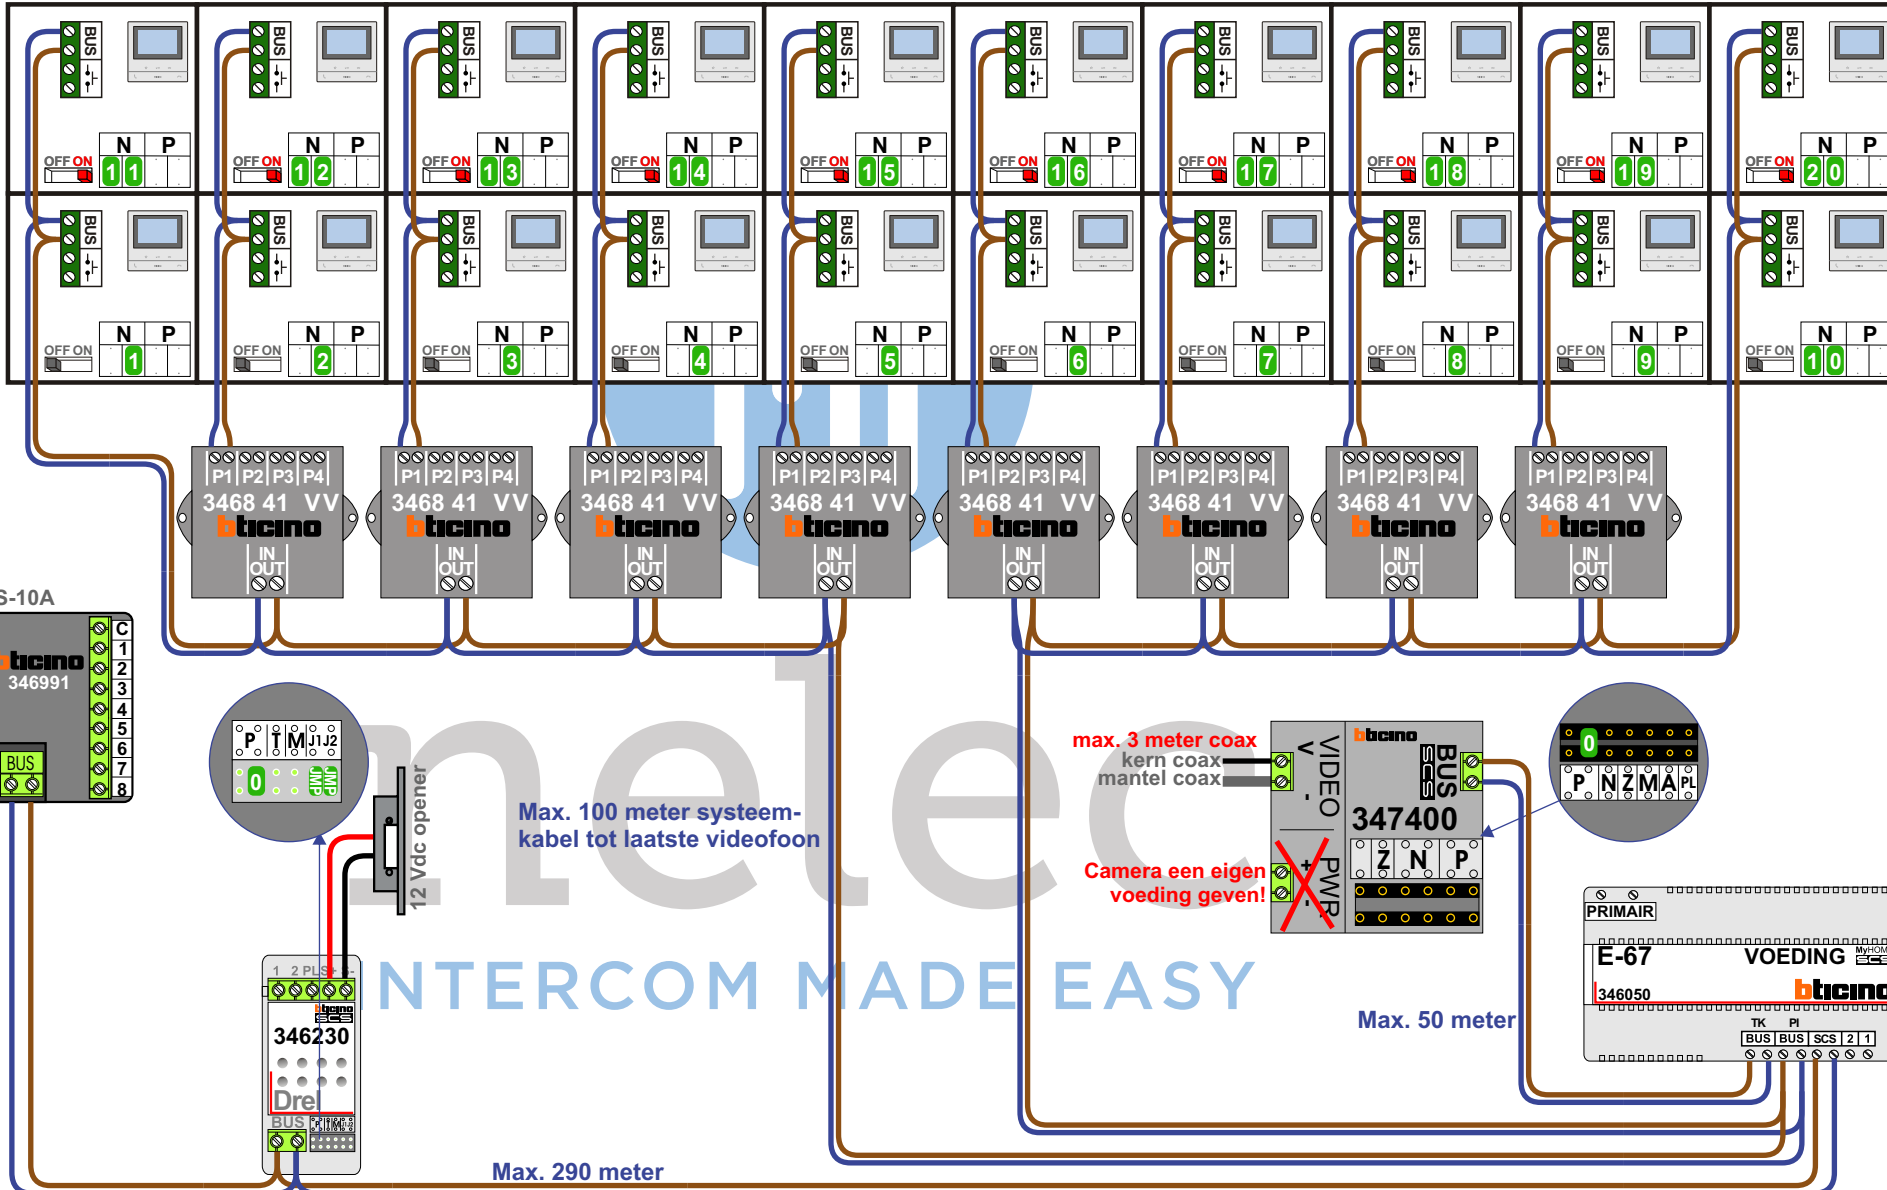


DEURSTATION S-10A

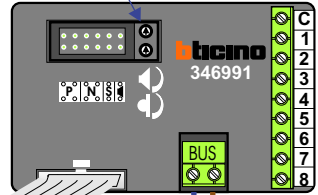


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

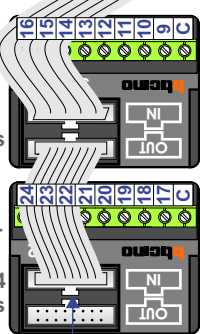

nokje connector altijd binnenkant!



12 Vdc opener



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	21	
2	23	
3	25	
4	27	
5	29	
6	31	
7	33	
8	35	
9	37	
10	39	
11	41	X
12	43	X
13	45	X
14	47	X
15	49	X
16	51	X
17	53	X
18	55	X
19	57	X
20	59	X


nelec
INTERCOM MADE EASY