


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

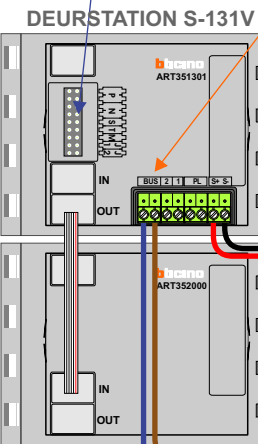


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

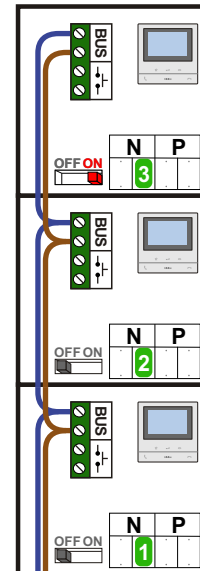

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

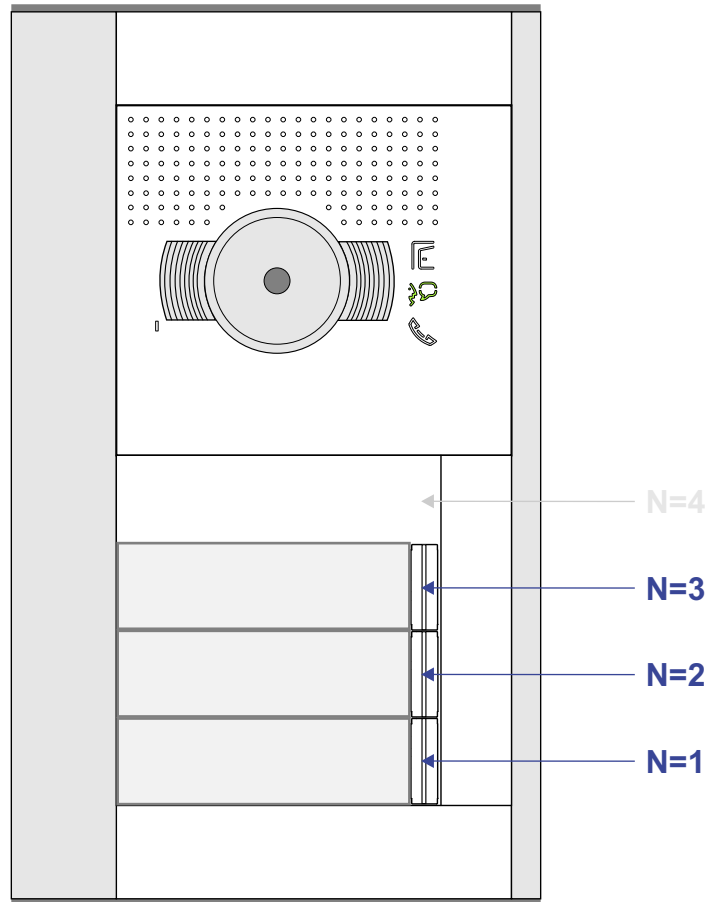

nelec
INTERCOM MADE EASY