

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables  
Niet monteren/demontieren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel


346050 bticino  
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS  
Bij monteren/demontieren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

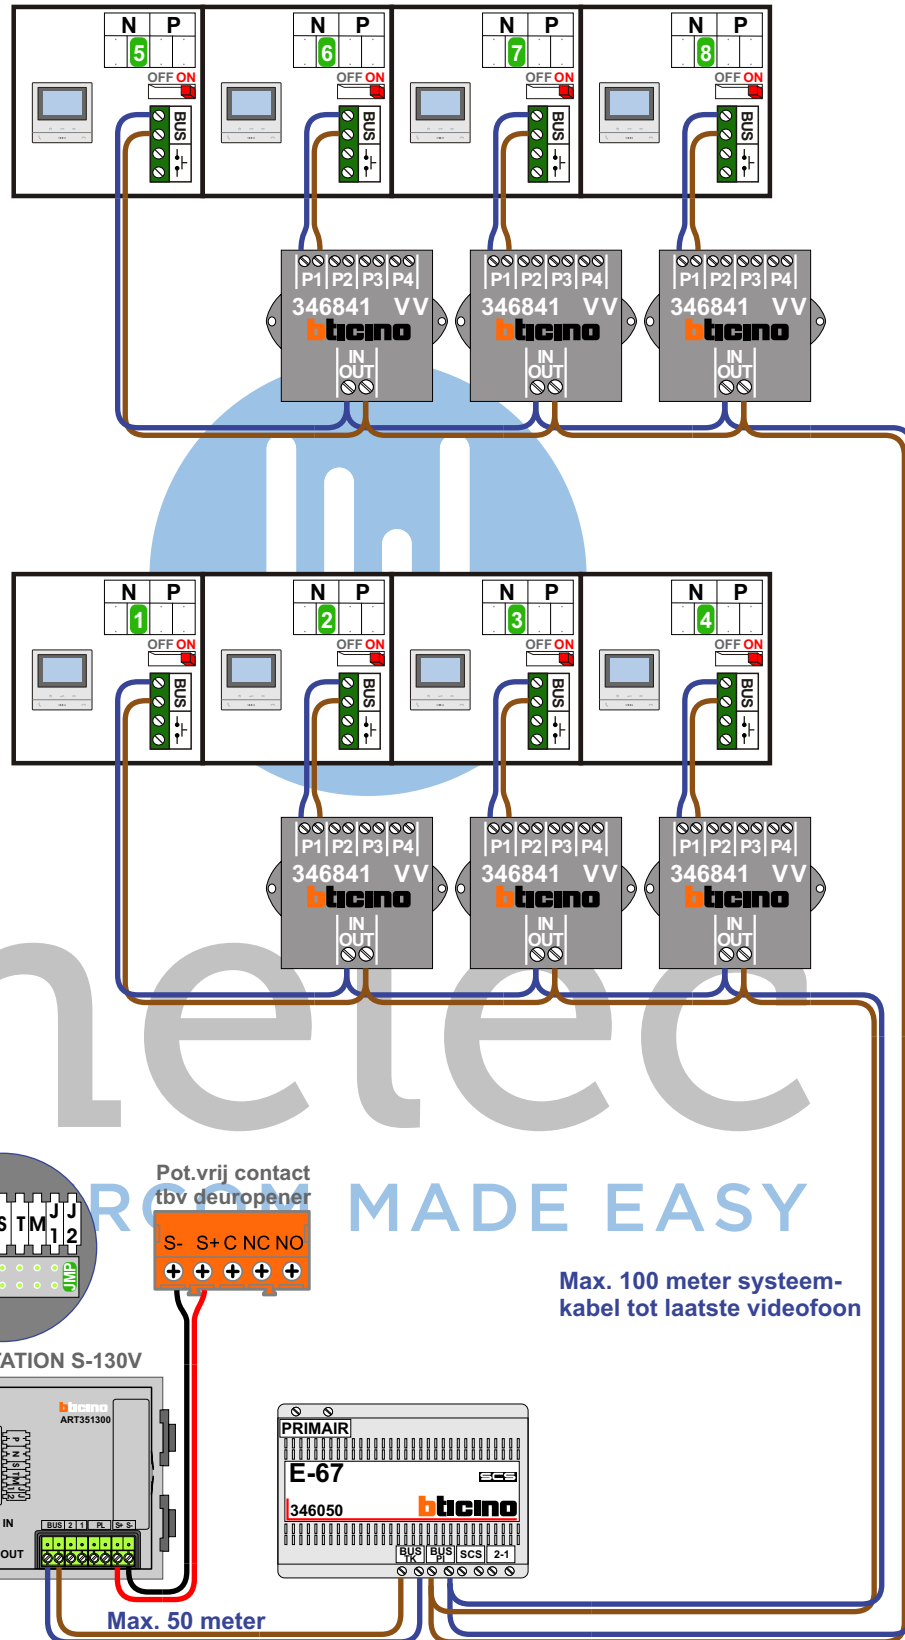

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

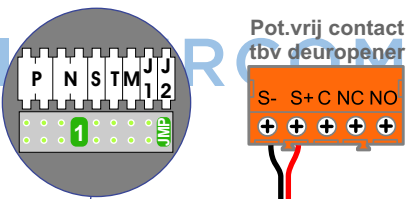

DEURSTATION S-130V

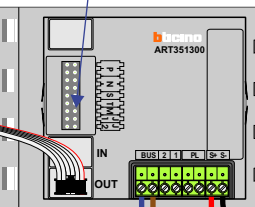

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon