

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec

INTERCOM MADE EASY

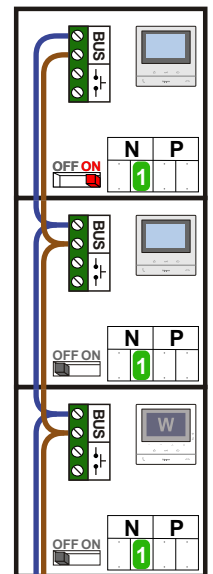


DEURSTATION S-130V

12 Vdc opener

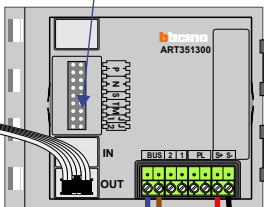


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokje connector flatcable in de juiste richting

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter