

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!


UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

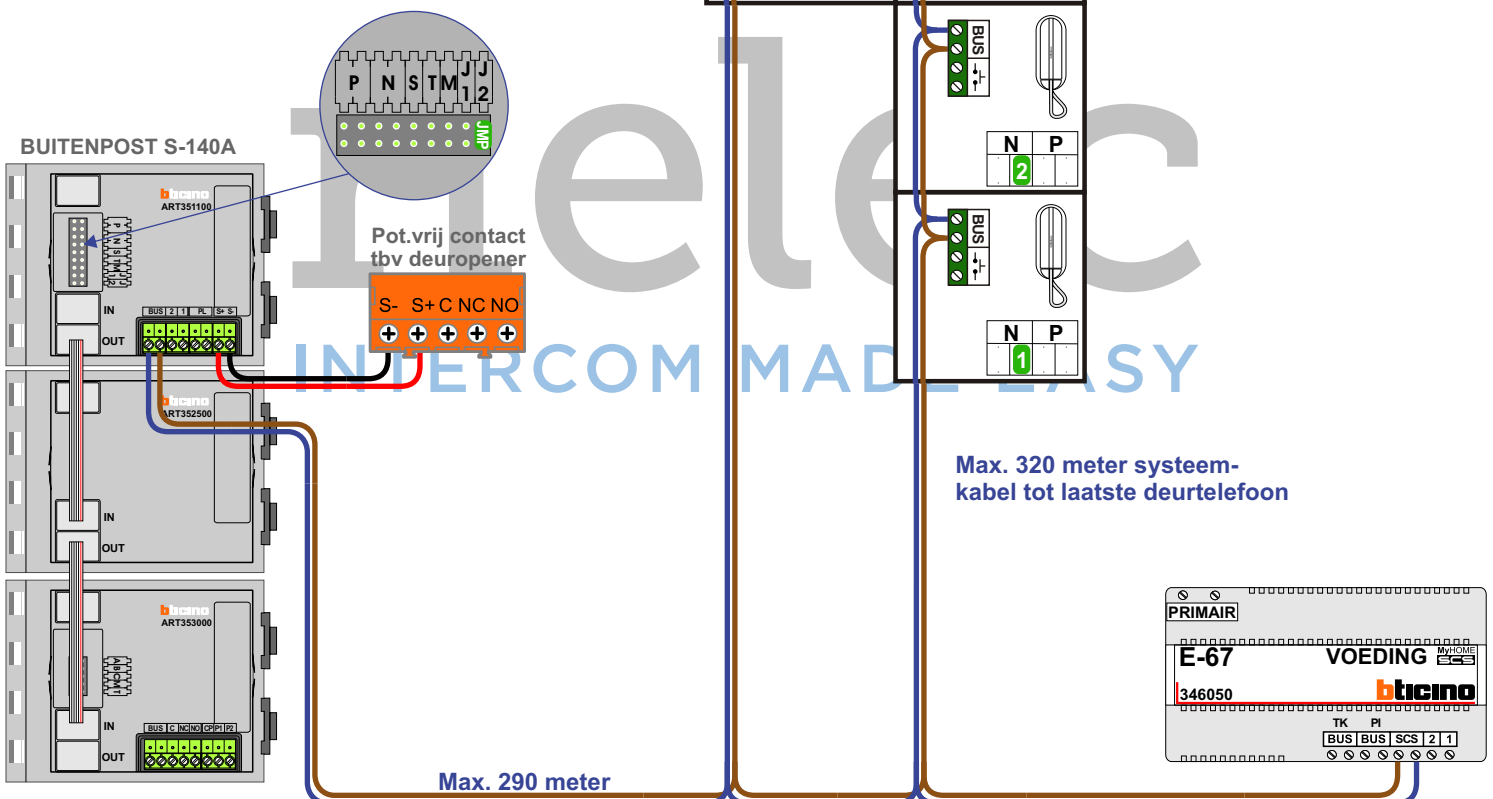

BUITENPOST S-140A

Pot.vrij contact
tbv deuropener

S- S+C NC NO
+ + + +

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter

