

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




DEURSTATION S-131V


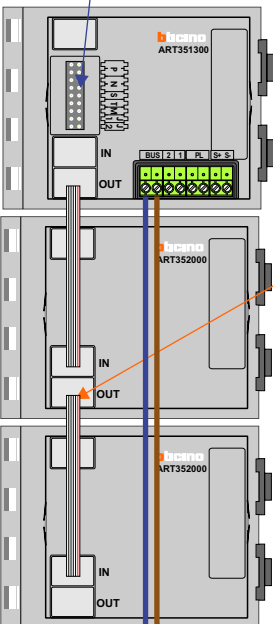


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



12 Vdc opener



Max. 50 meter

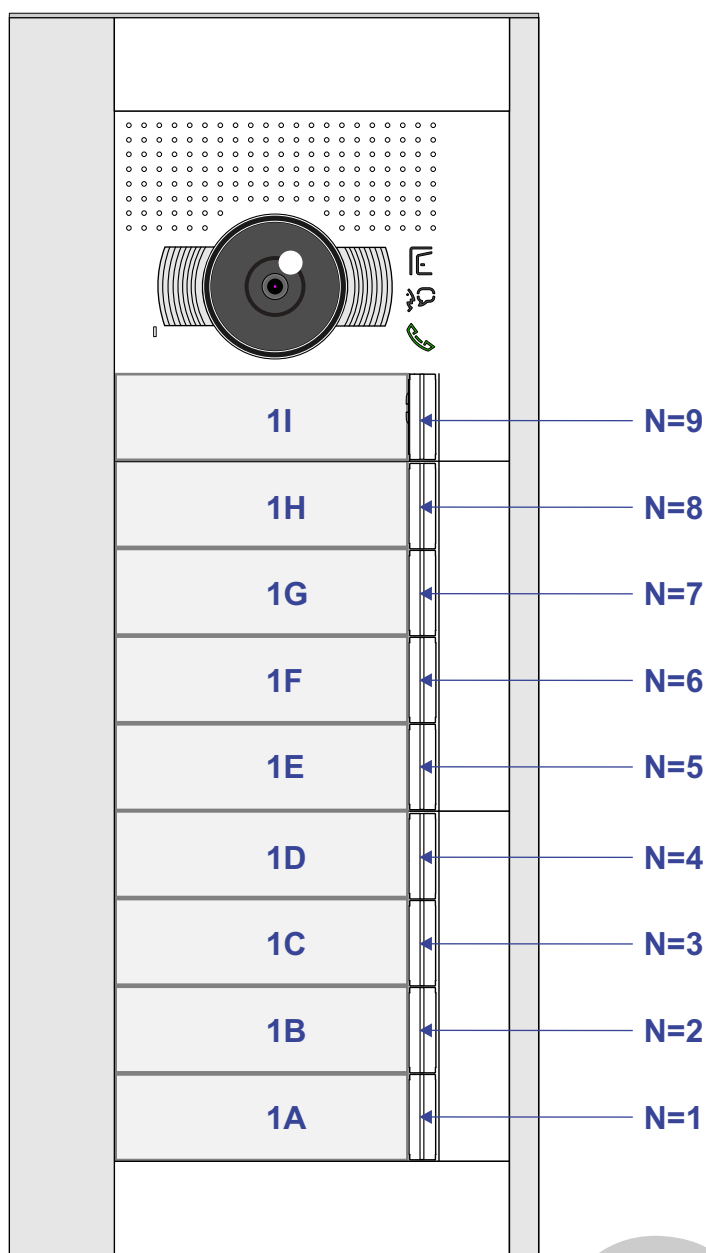

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1A	
2	1B	
3	1C	
4	1D	
5	1E	
6	1F	X
7	1G	
8	1H	X
9	1I	X