

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Digitizers & flatcables




VideoVerdeler
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

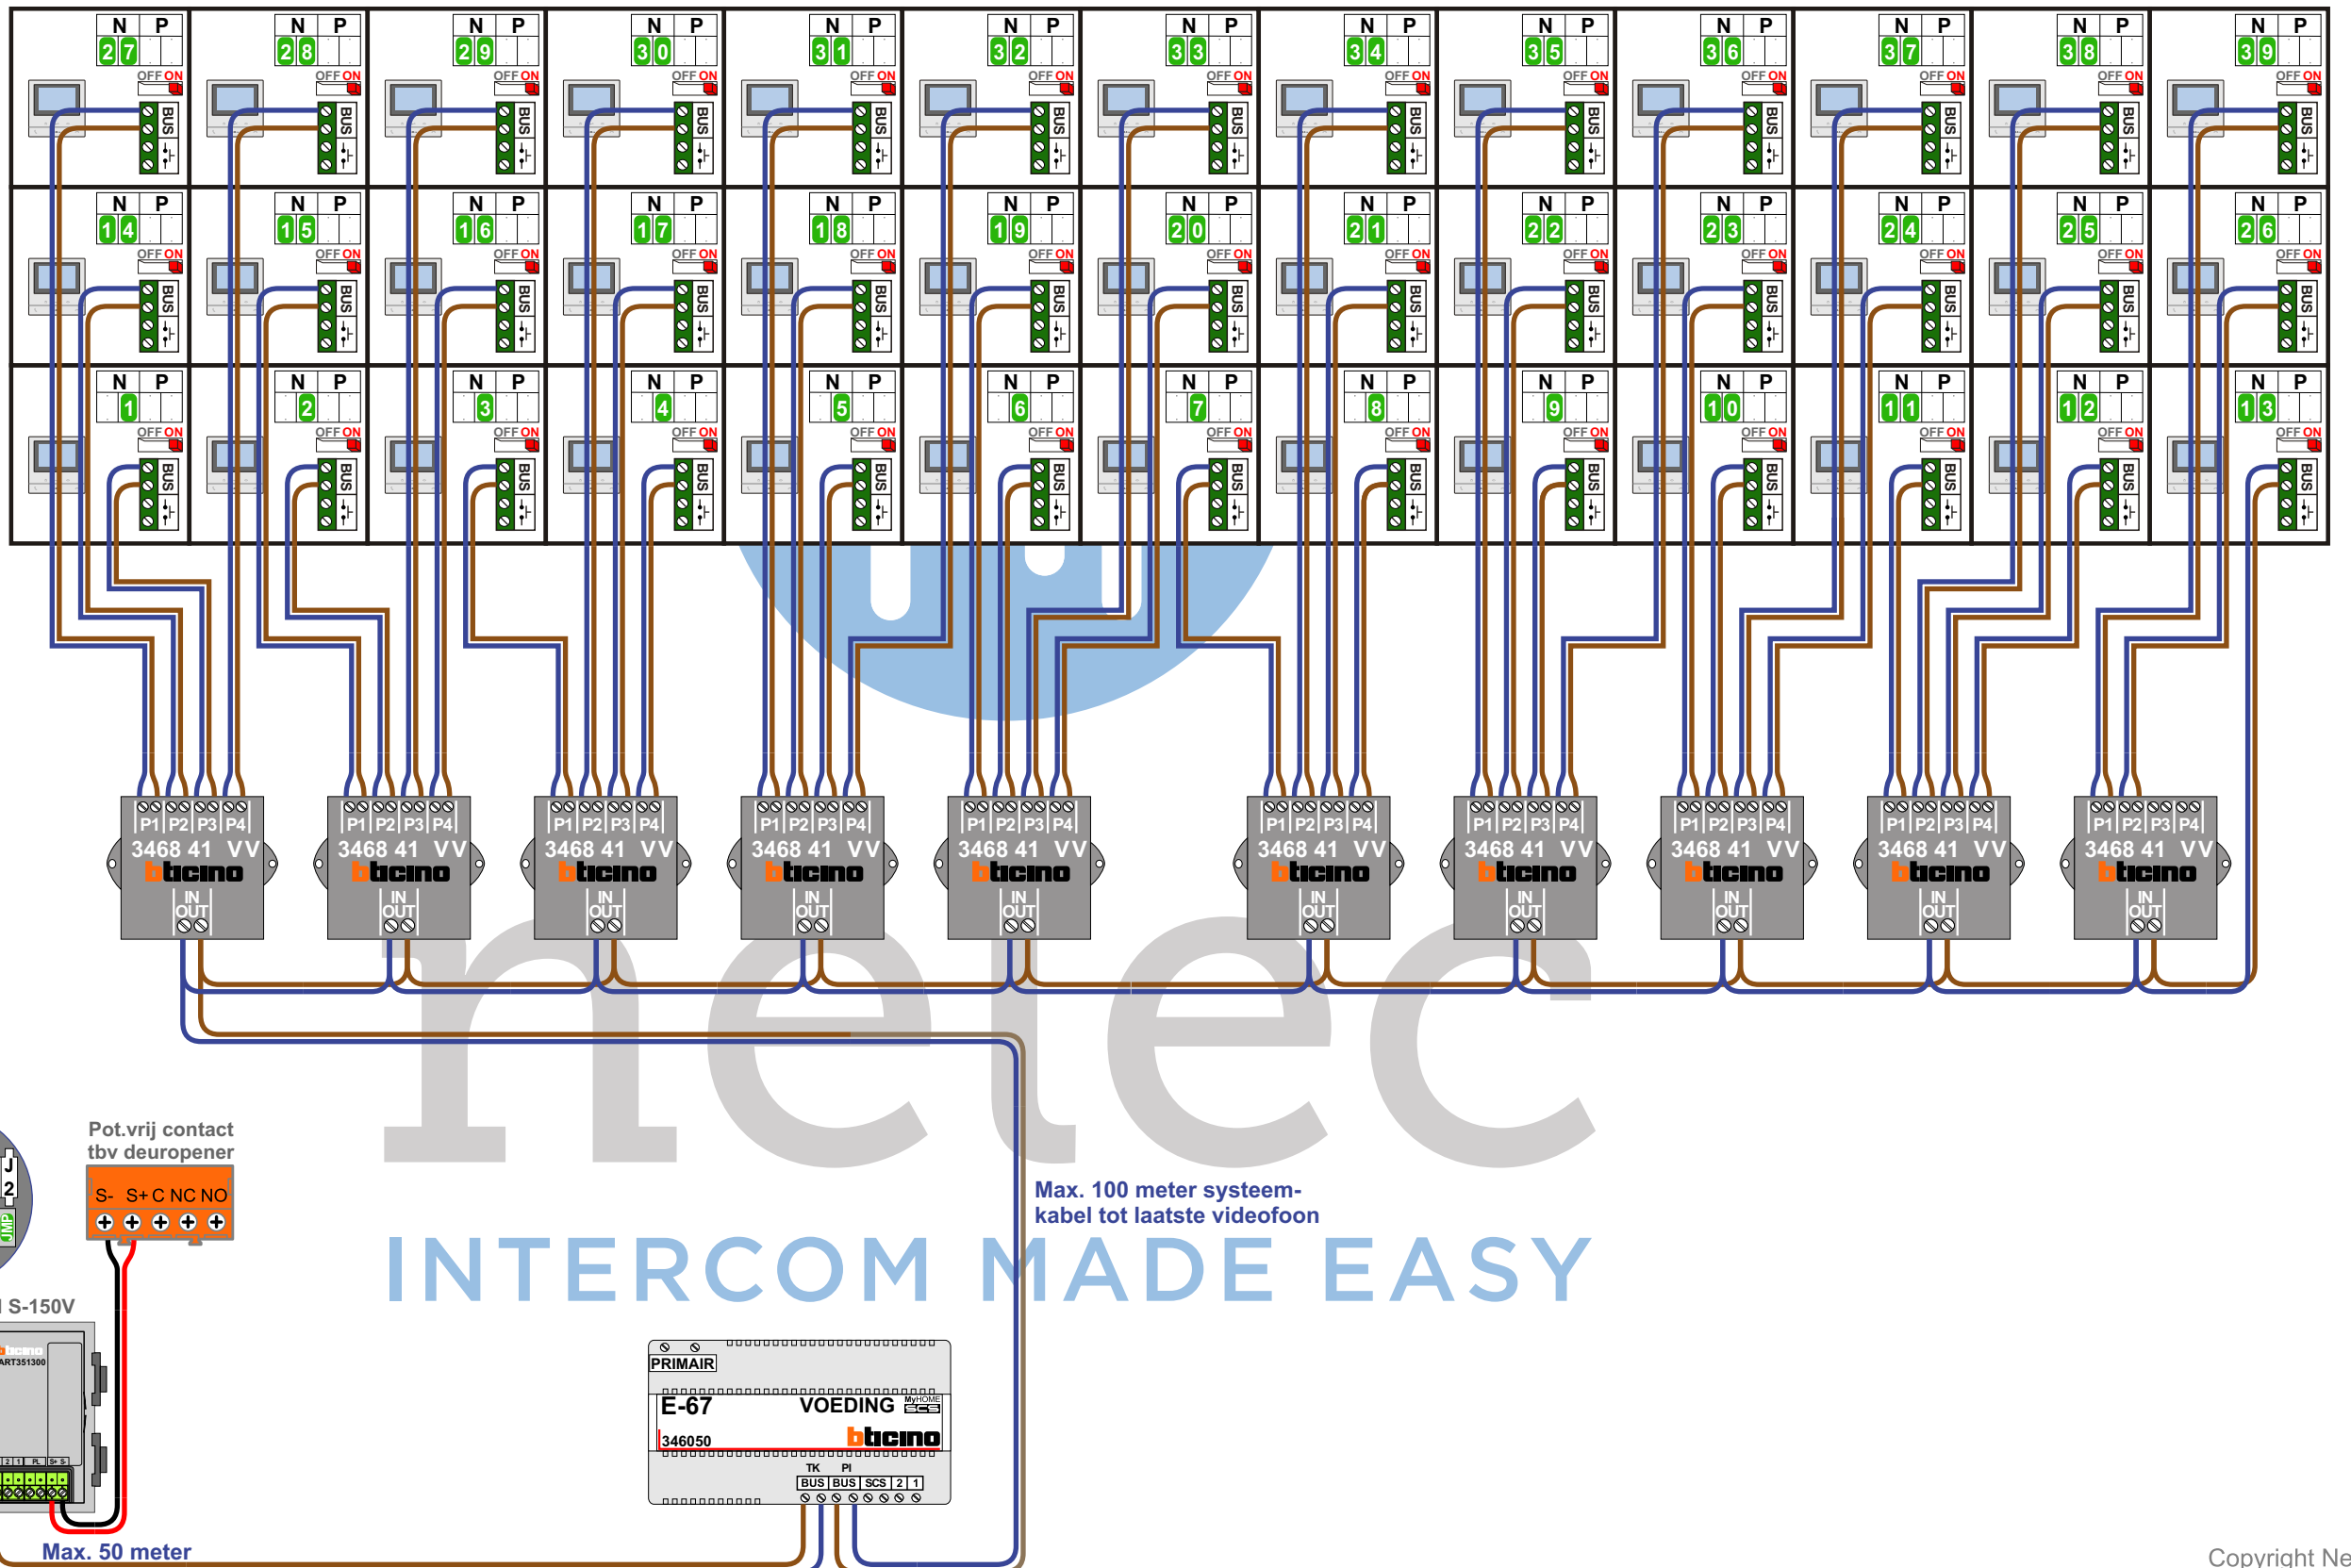


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

- Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers (bticino 3469)
- Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers (bticino 3469)
- Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers (bticino 3469)
- Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers (bticino 3469)
- Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers (bticino 346993)

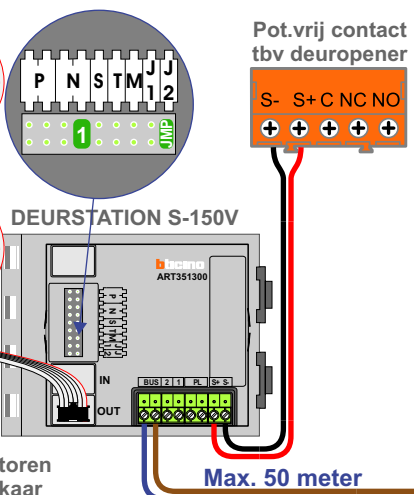

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	101	X
2	103	X
3	105	X
4	107	X
5	109	X
6	111	X
7	113	X
8	115	X
9	117	X
10	119	X
11	121	X
12	123	X
13	125	X
14	201	X
15	203	X
16	205	X
17	207	X
18	209	X
19	211	X
20	213	X
21	215	X
22	217	X
23	219	X
24	221	X
25	223	X
26	225	X
27	301	X
28	303	X
29	305	X
30	307	X
31	309	X
32	311	X
33	313	X
34	315	X
35	317	X
36	319	X
37	321	X
38	323	X
39	325	X

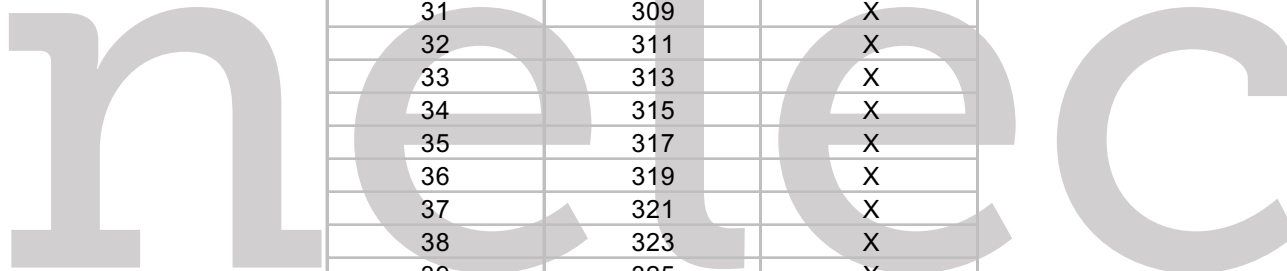
INTERCOM MADE EASY