


— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS  
  
  
Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!


VideoVerdeler  
  
De aders moeten  
echt OP de klemmen  
doorgelust worden!

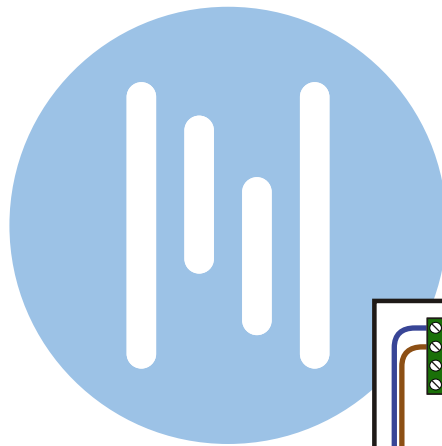


nelec  
INTERCOM MADE EASY





DEURSTATION S-131V

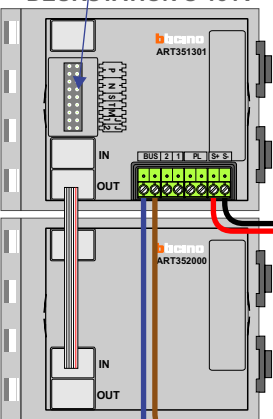

Pot.vrij contact  
tbv deuropener



Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!


Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!

UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

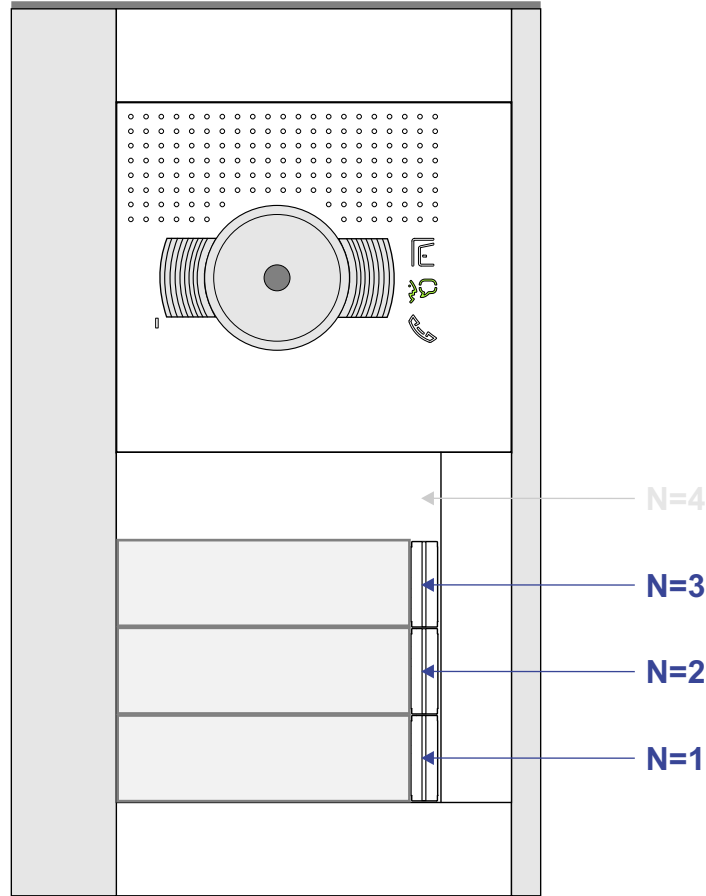

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY