


■ = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



**Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8**

Digitizers & flatcables




**Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel**

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**


M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



**De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!**

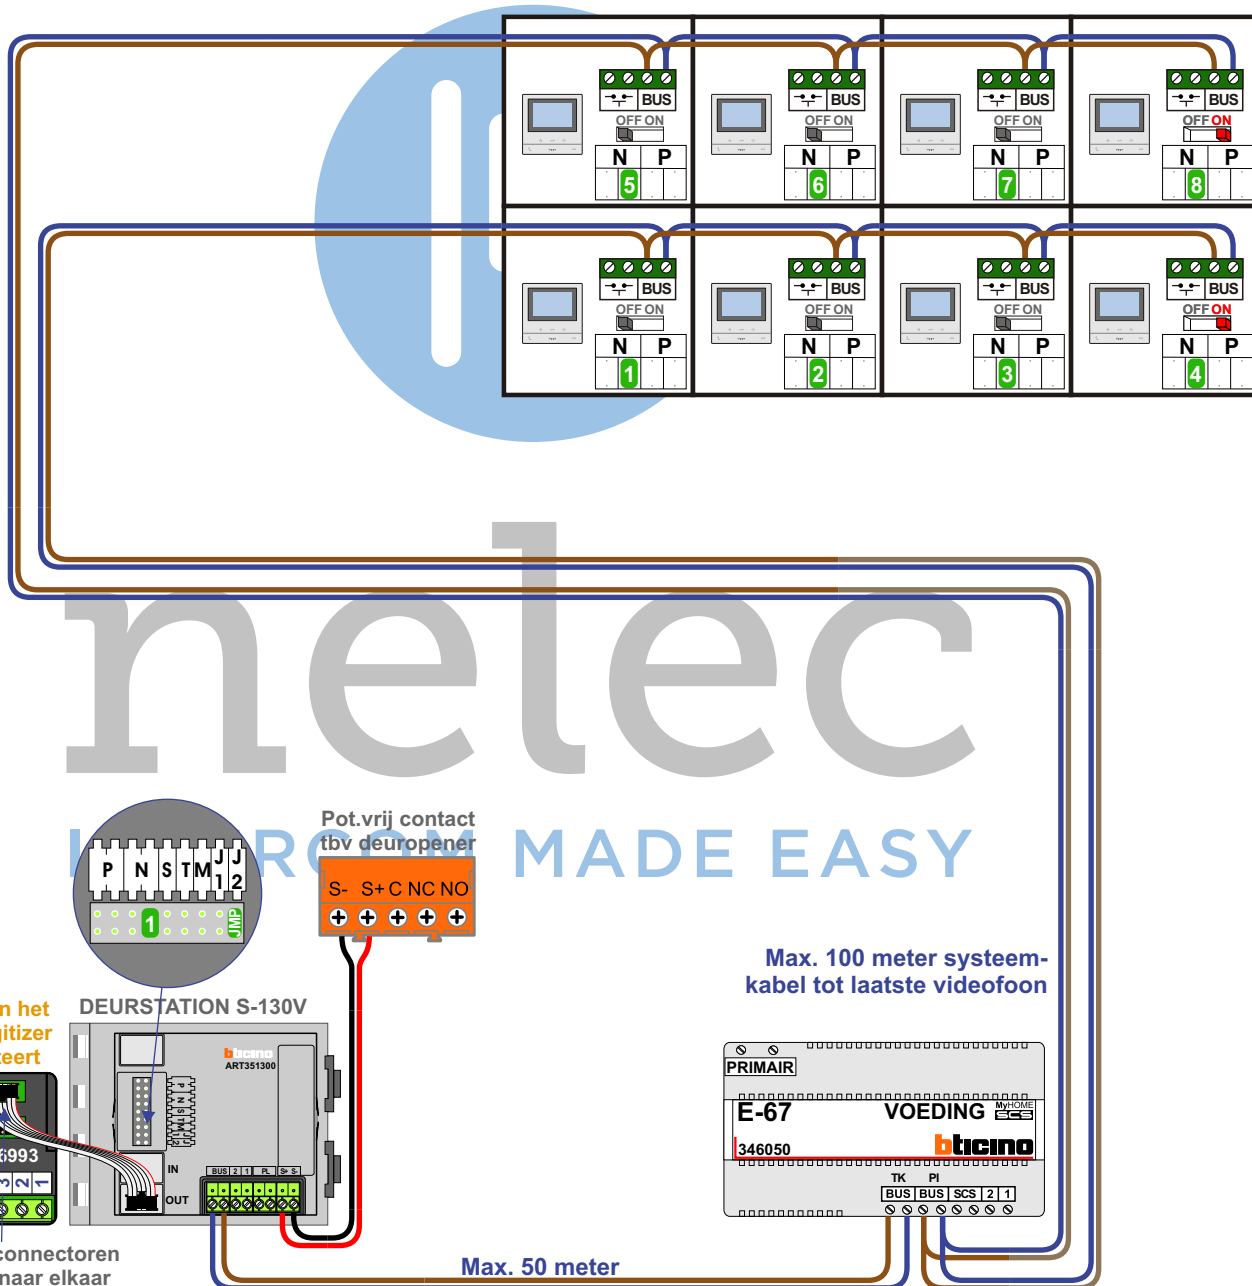

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2A	
2	2C	
3	2D	
4	2E	X
5	2F	
6	2G	
7	2H	
8	2J	X



nelec
INTERCOM MADE EASY