



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldruckers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**  
  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler  
  
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

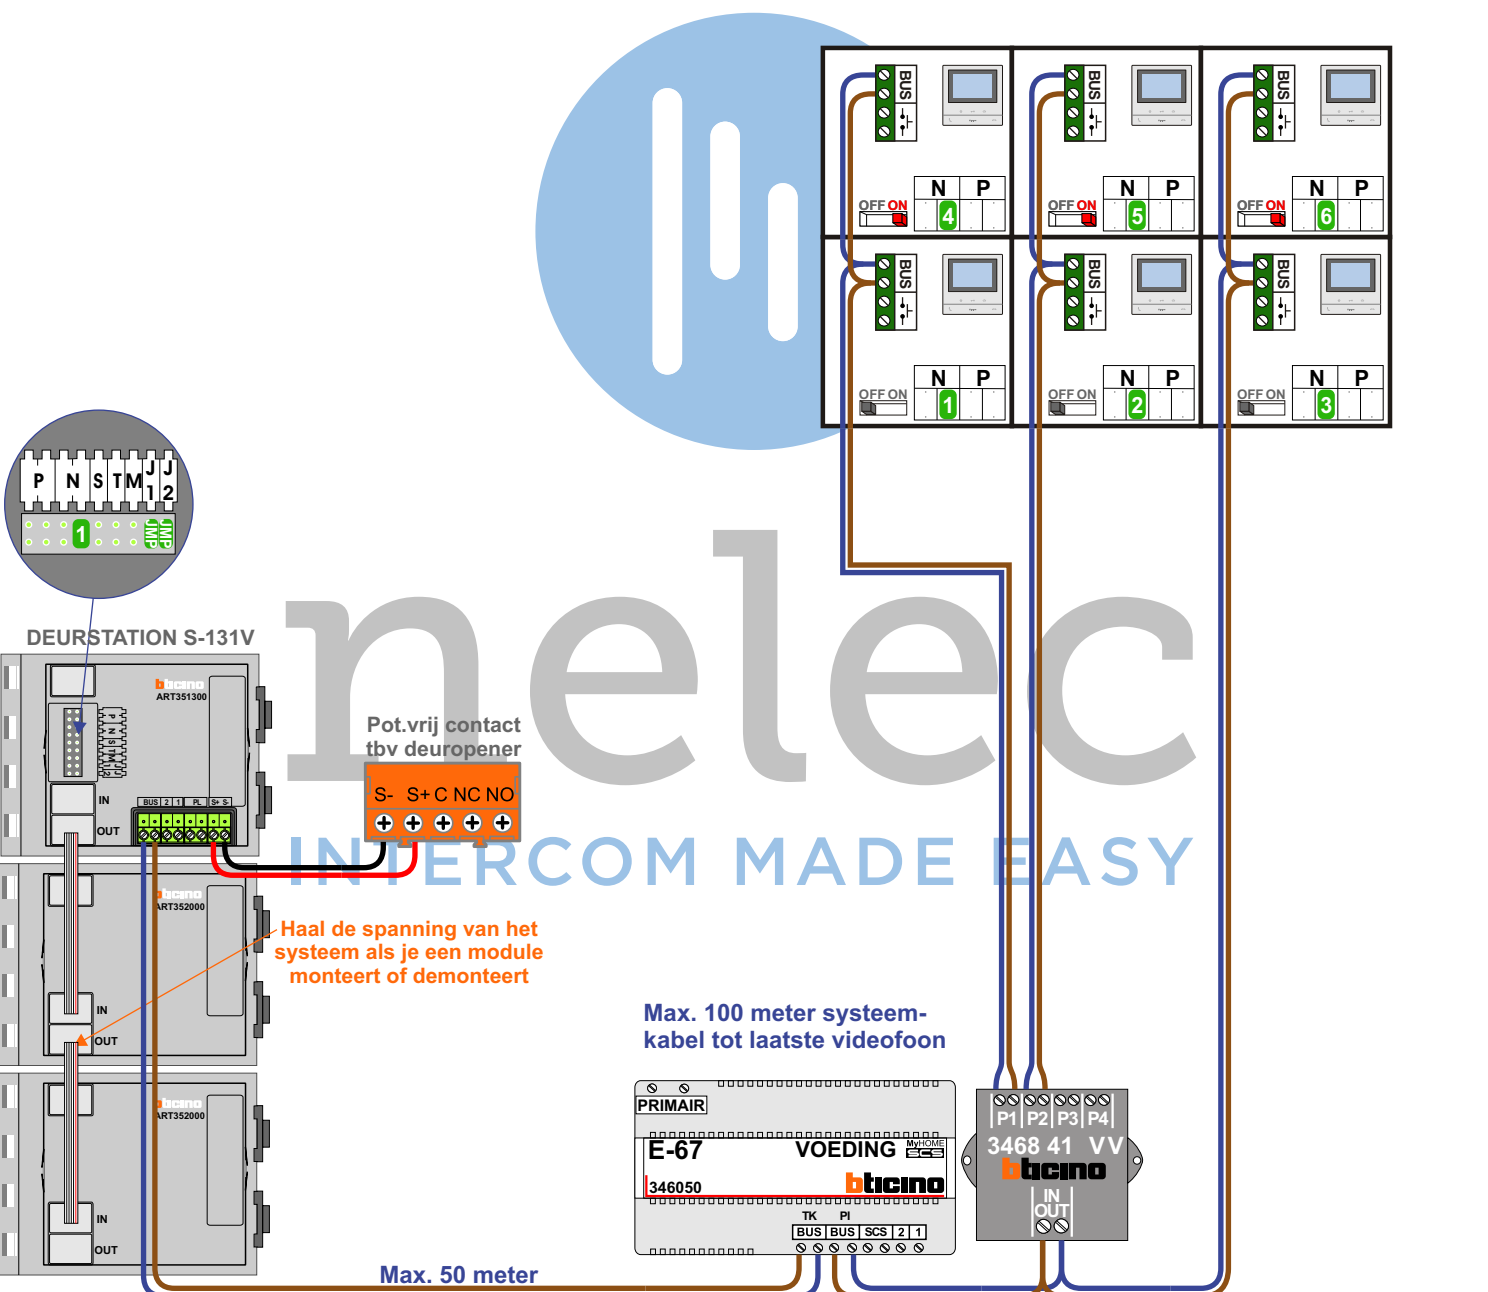

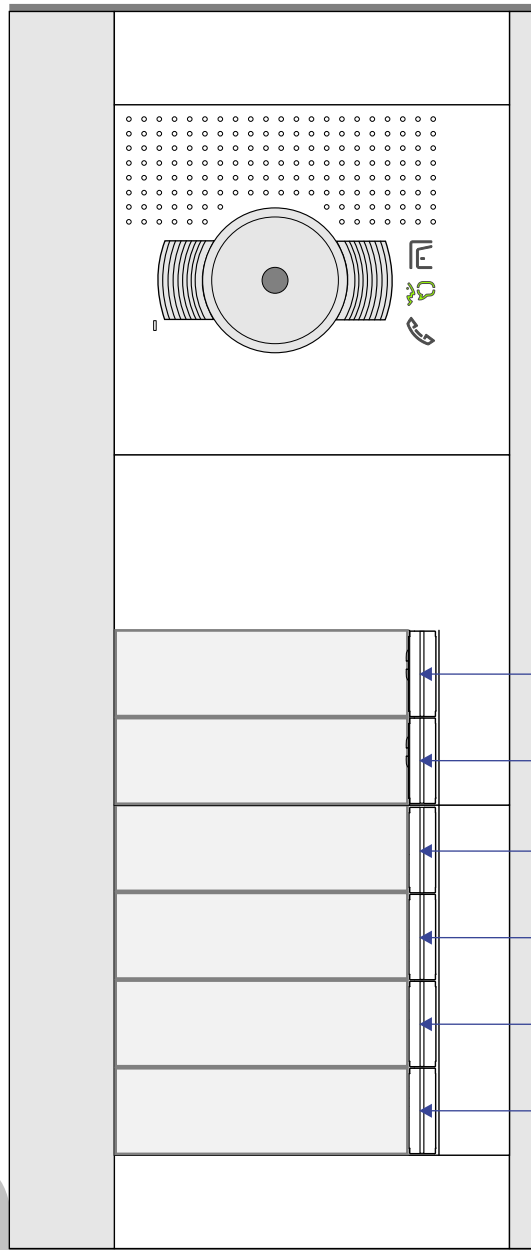

N=8

N=7

N=6

N=5

N=4

N=3

N=2

N=1

nelec

INTERCOM MADE EASY