


— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

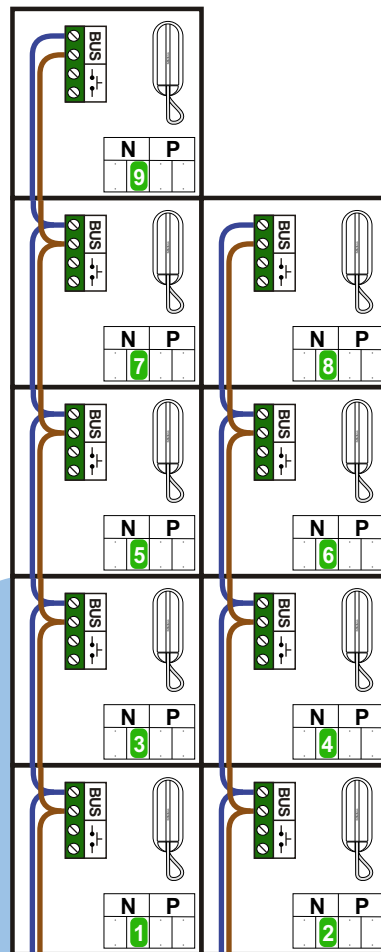

nelec  
INTERCOM MADE EASY


Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers



Digitizer  
voor  
9 t/m 16  
drukkers

DEURSTATION S-130A


Pot.vrij contact  
tbv deuropener



nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar


Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon



— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable  
nokje juiste kant op  
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

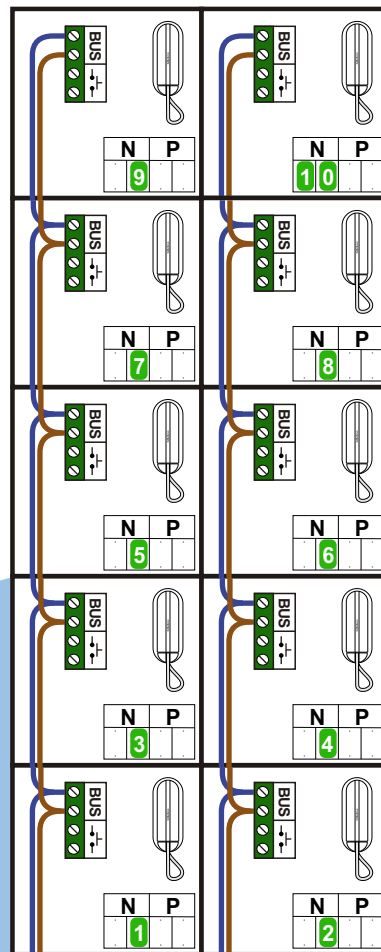

nelec  
INTERCOM MADE EASY


Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers



Digitizer  
voor  
9 t/m 16  
drukkers

DEURSTATION S-130A

Pot.vrij contact  
tbv deuropener



nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon

