


— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

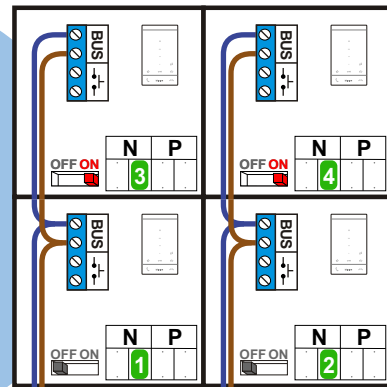


Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon




12 Vdc opener

DEURSTATION S-10A

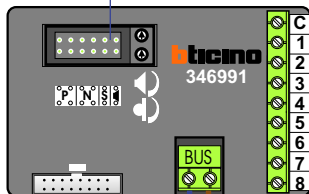

Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers



Max. 290 meter

