


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel



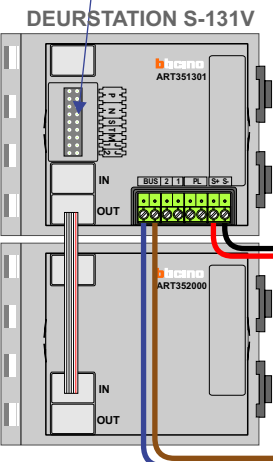
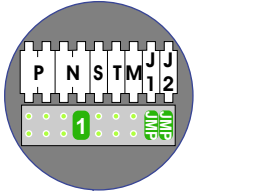
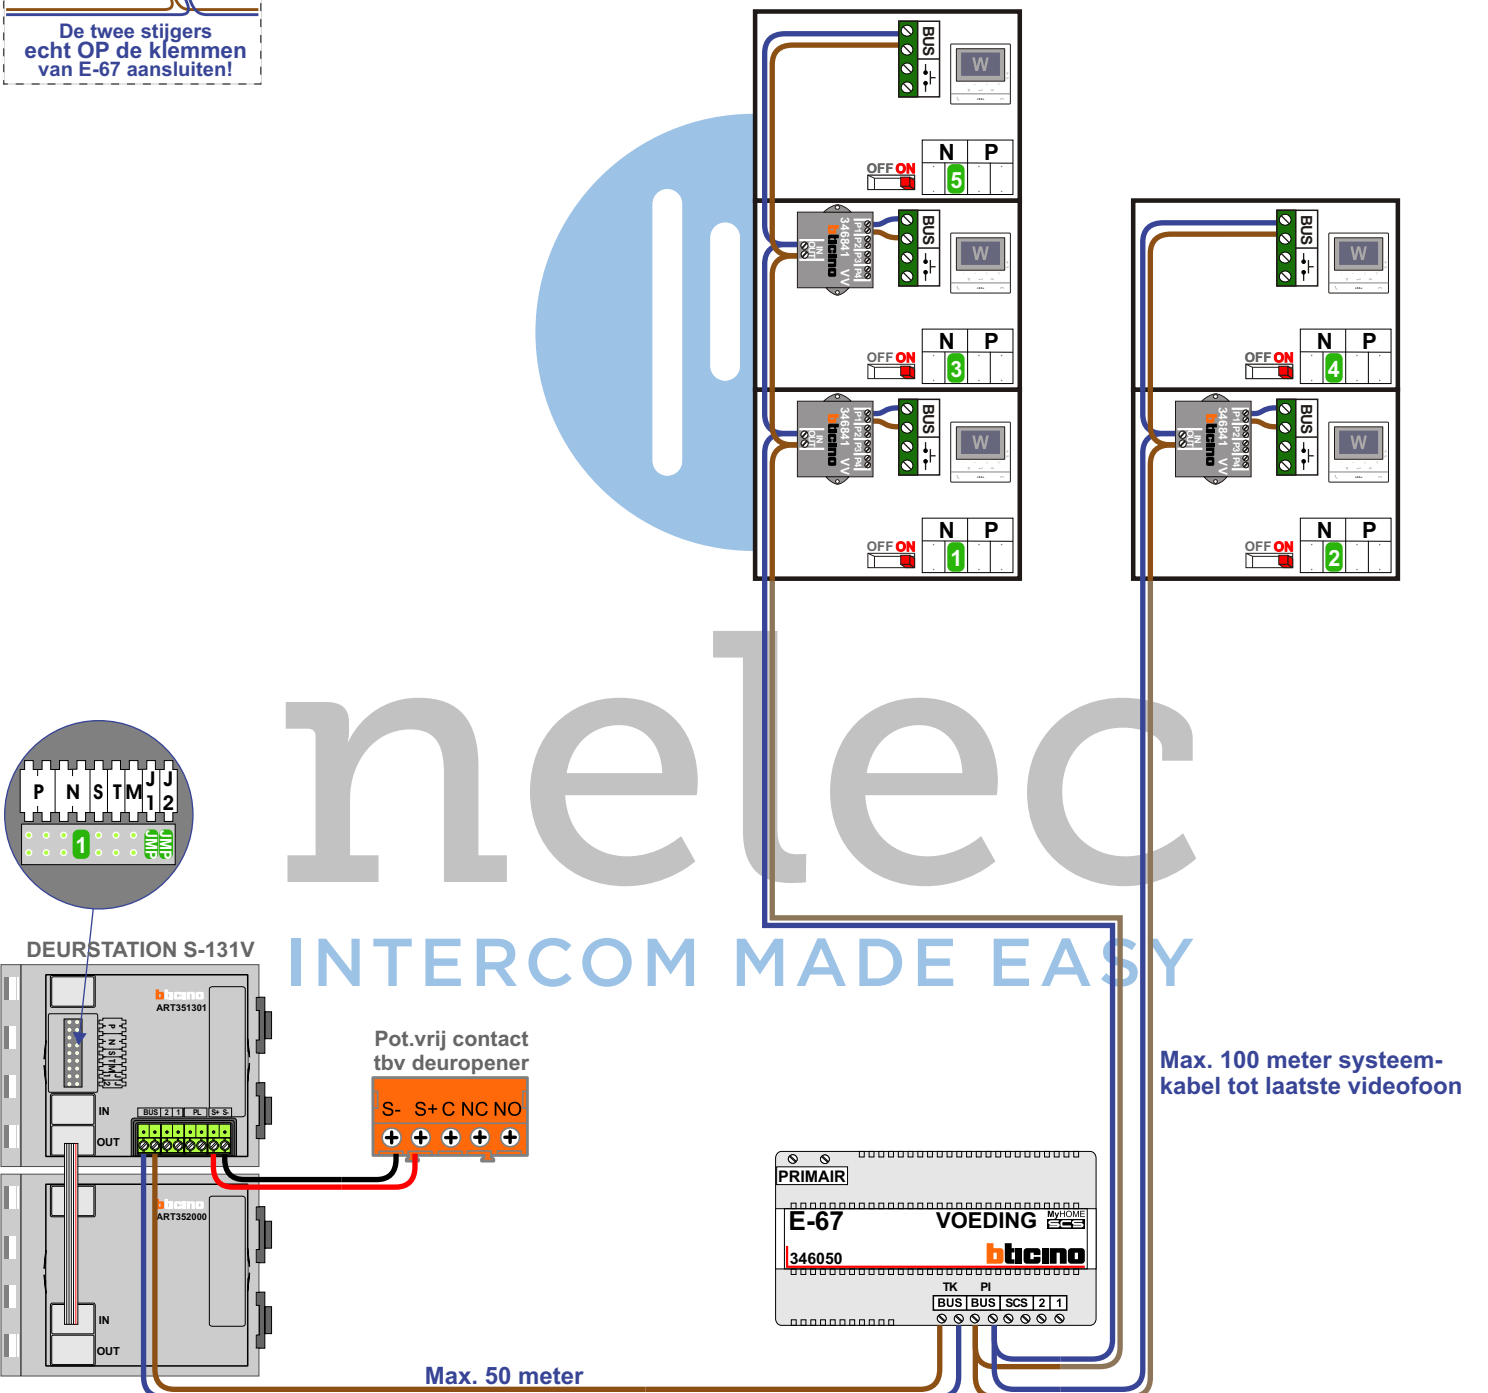
VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050 bticino

 De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

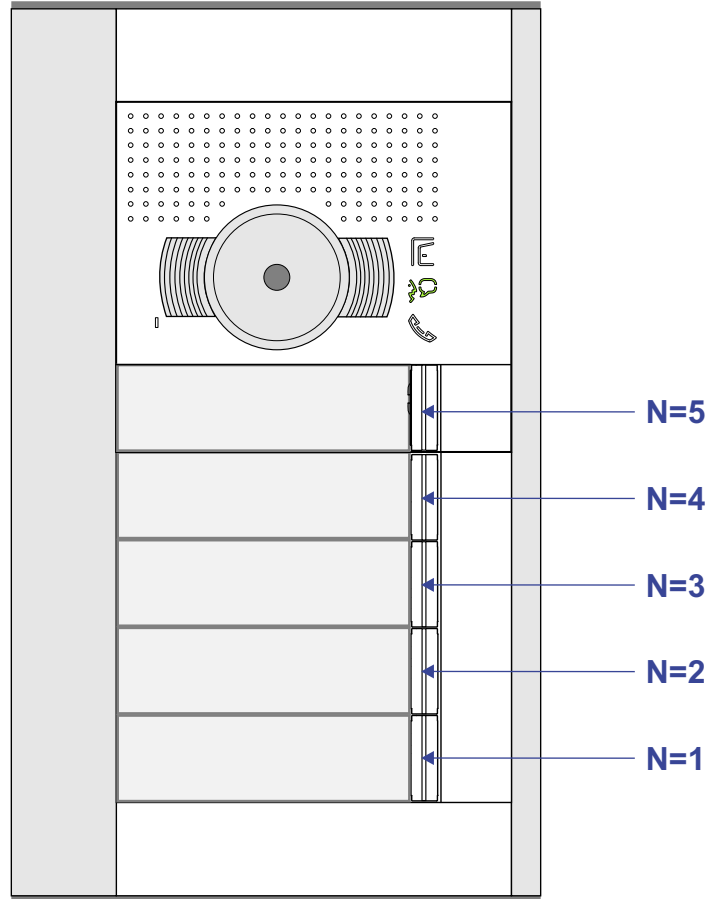
 = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY