


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!





nelec
INTERCOM MADE EASY

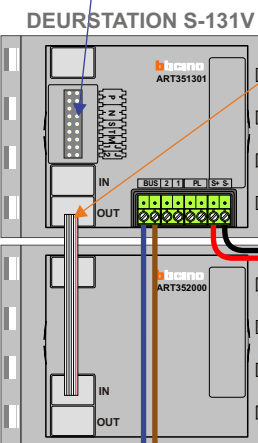


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deurpener

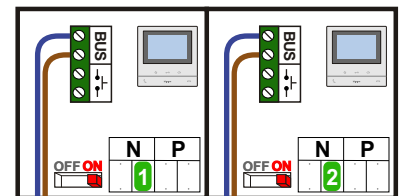

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

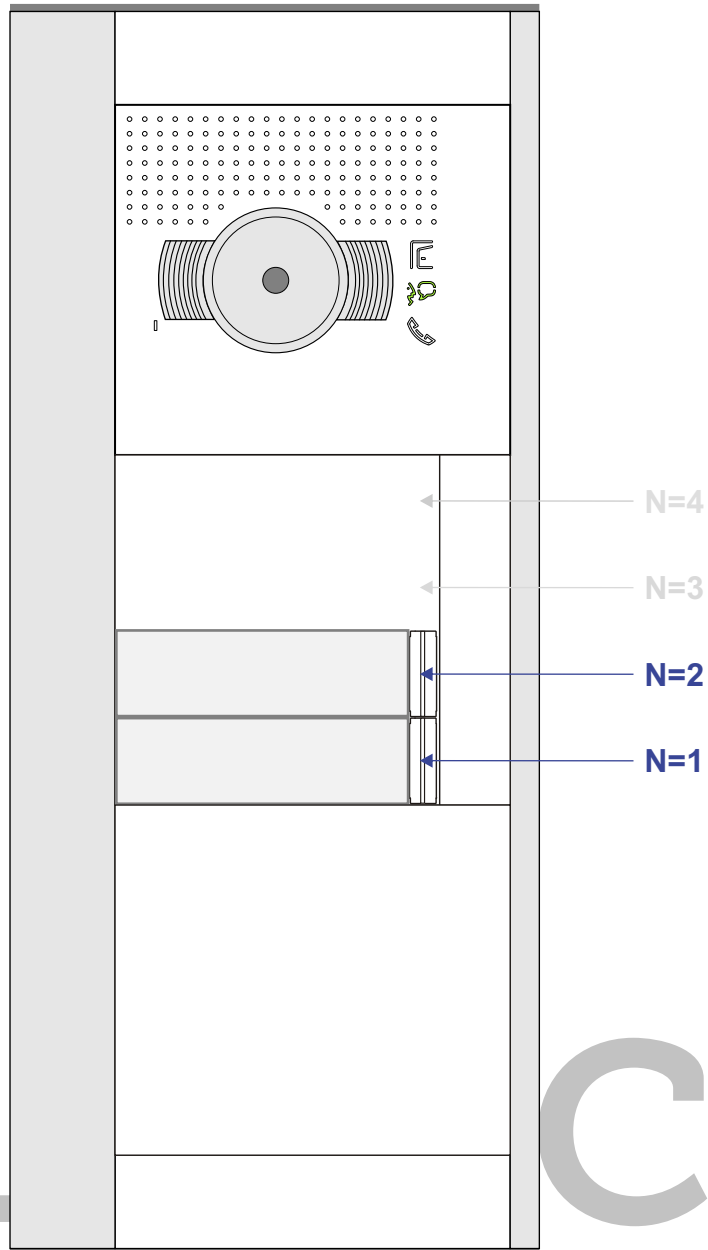

n c
INTERCOM MADE EASY