

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



nelec
INTERCOM MADE EASY

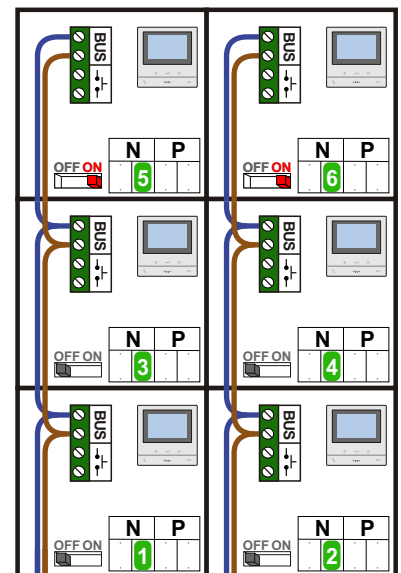

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	X
6	12	X



nelec

INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



nelec
INTERCOM MADE EASY

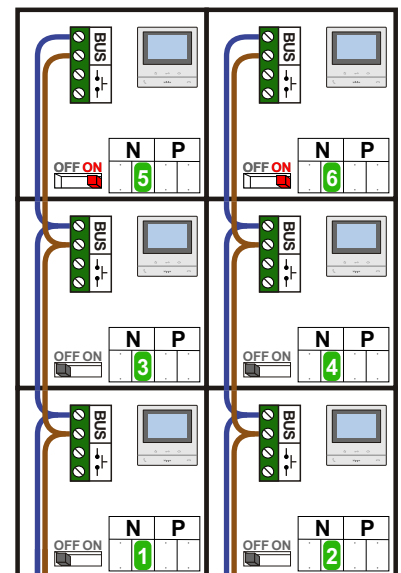

Max. 100 meter
systeemkabel tot
laatste videofoon

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	98	
2	100	
3	102	
4	104	
5	106	X
6	108	X



nelec

INTERCOM MADE EASY