

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

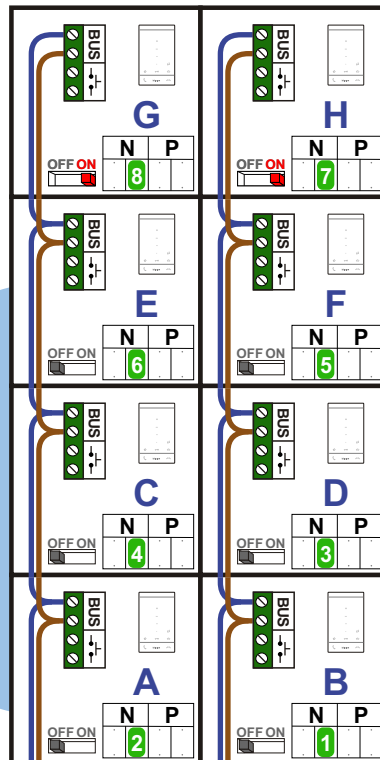

DEURSTATION S-131A

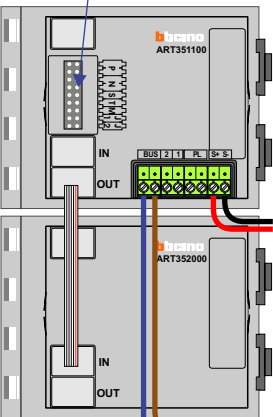


Pot.vrij contact tbv deur opener




Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon




nelec
INTERCOM MADE EASY

 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

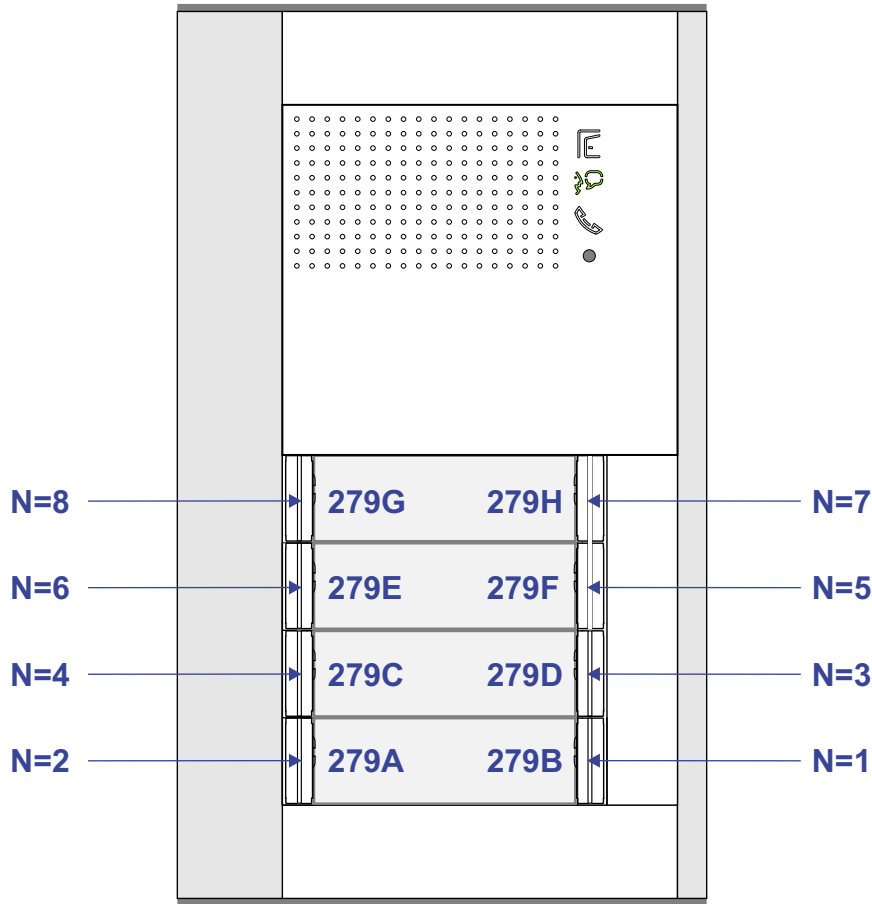


 INTERCOM MADE EASY