


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

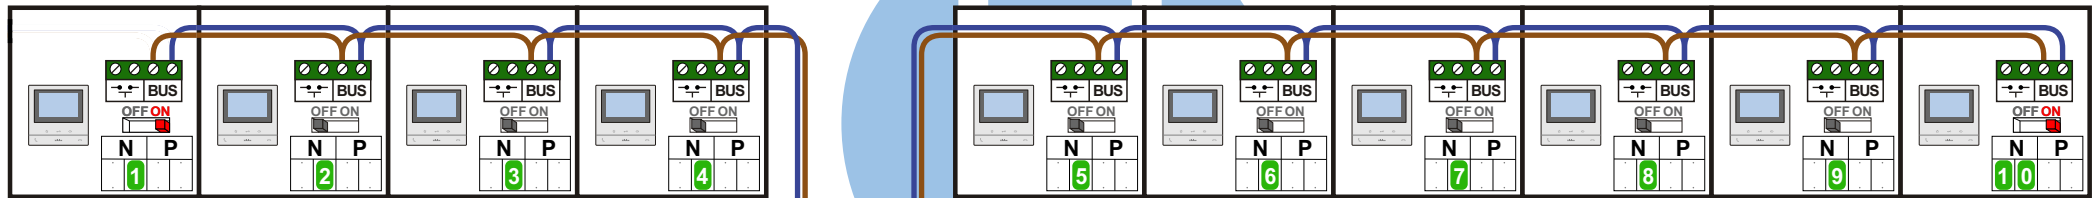


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
bticino 346993

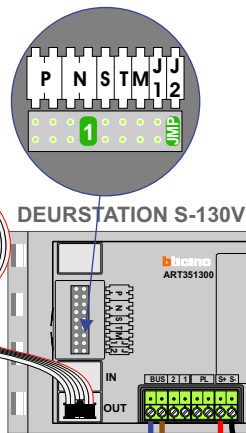

Pot.vrij contact tbv deur opener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	57	X
2	59	
3	61	
4	63	
5	65	
6	67	
7	69	
8	71	
9	73	
10	75	X

  
**nelec**  
INTERCOM MADE EASY