

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**M-50**  
De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**VideoVerdeler**  
De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**TWEEDRAADS BUS**


 

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

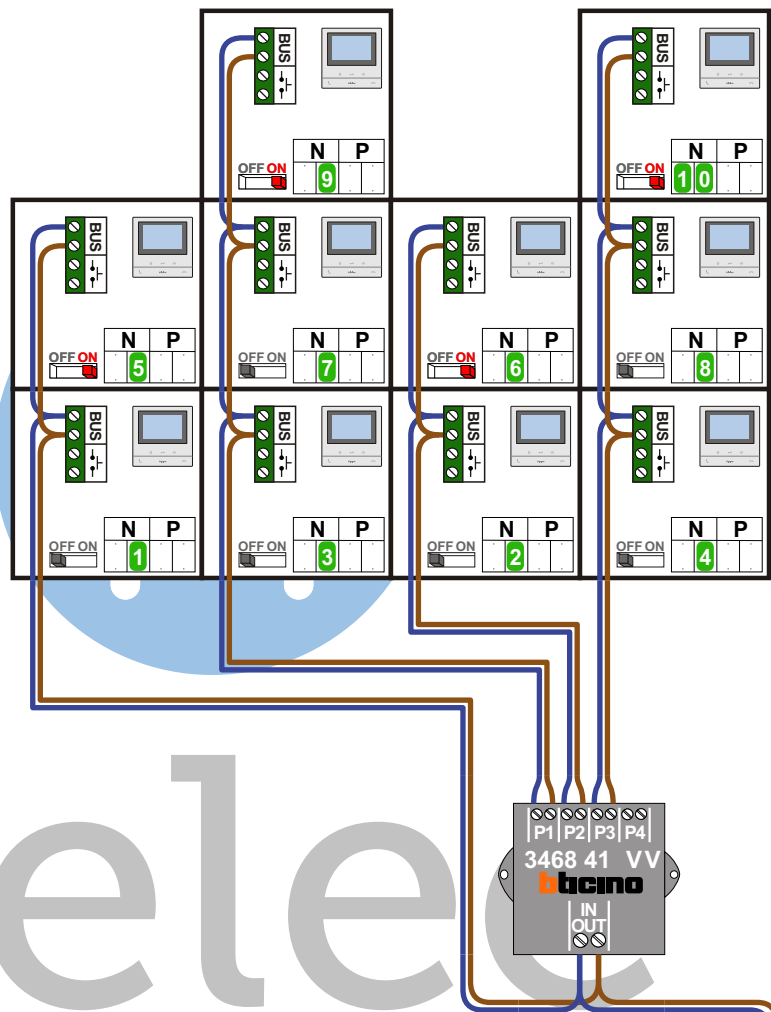

2e Verd

1e Verd

Beg grond

nelec  
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers (bticino 34693)

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers (bticino 346993)

DEURSTATION S-130V (ART351300)

Pot.vrij contact tbv deur opener (S- S+ C NC NO)

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

PRIMAIR E-67 VOEDING (bticino 346050)

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	9	
2	11	
3	13	
4	15	
5	17	X
6	19	X
7	21	
8	23	
9	25	X
10	27	X



nelec  
INTERCOM MADE EASY