


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

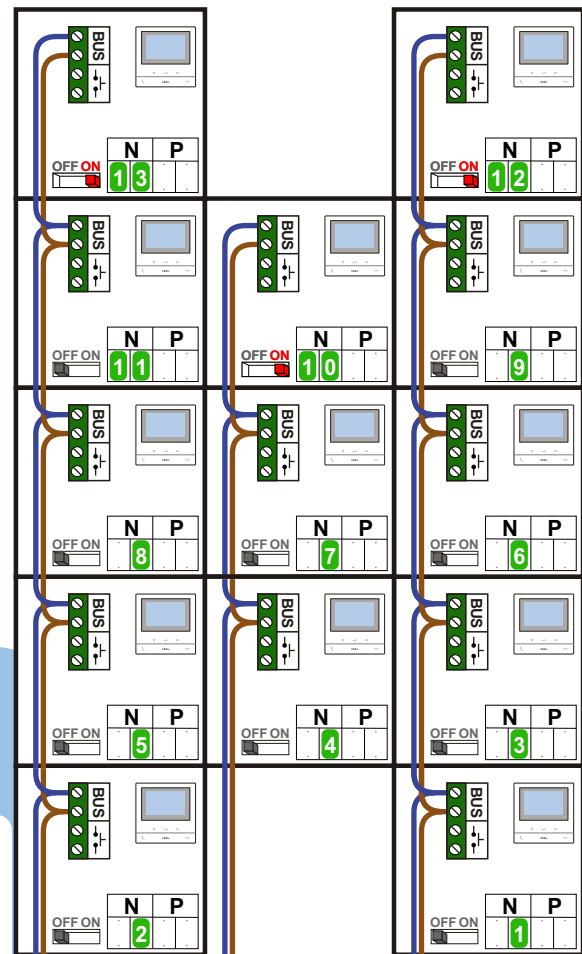


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar




DEURSTATION S-130V

Pot. vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	126	
2	128	
3	130	
4	132	
5	134	
6	136	
7	138	
8	140	
9	142	
10	144	X
11	146	
12	148	X
13	150	X



nelec

INTERCOM MADE EASY