


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Een deurschoot van 12VDC - max. 250mA kan zonder DZ-Rel, direct op de S+/S-klemmen van de buitenpost worden aangesloten.**

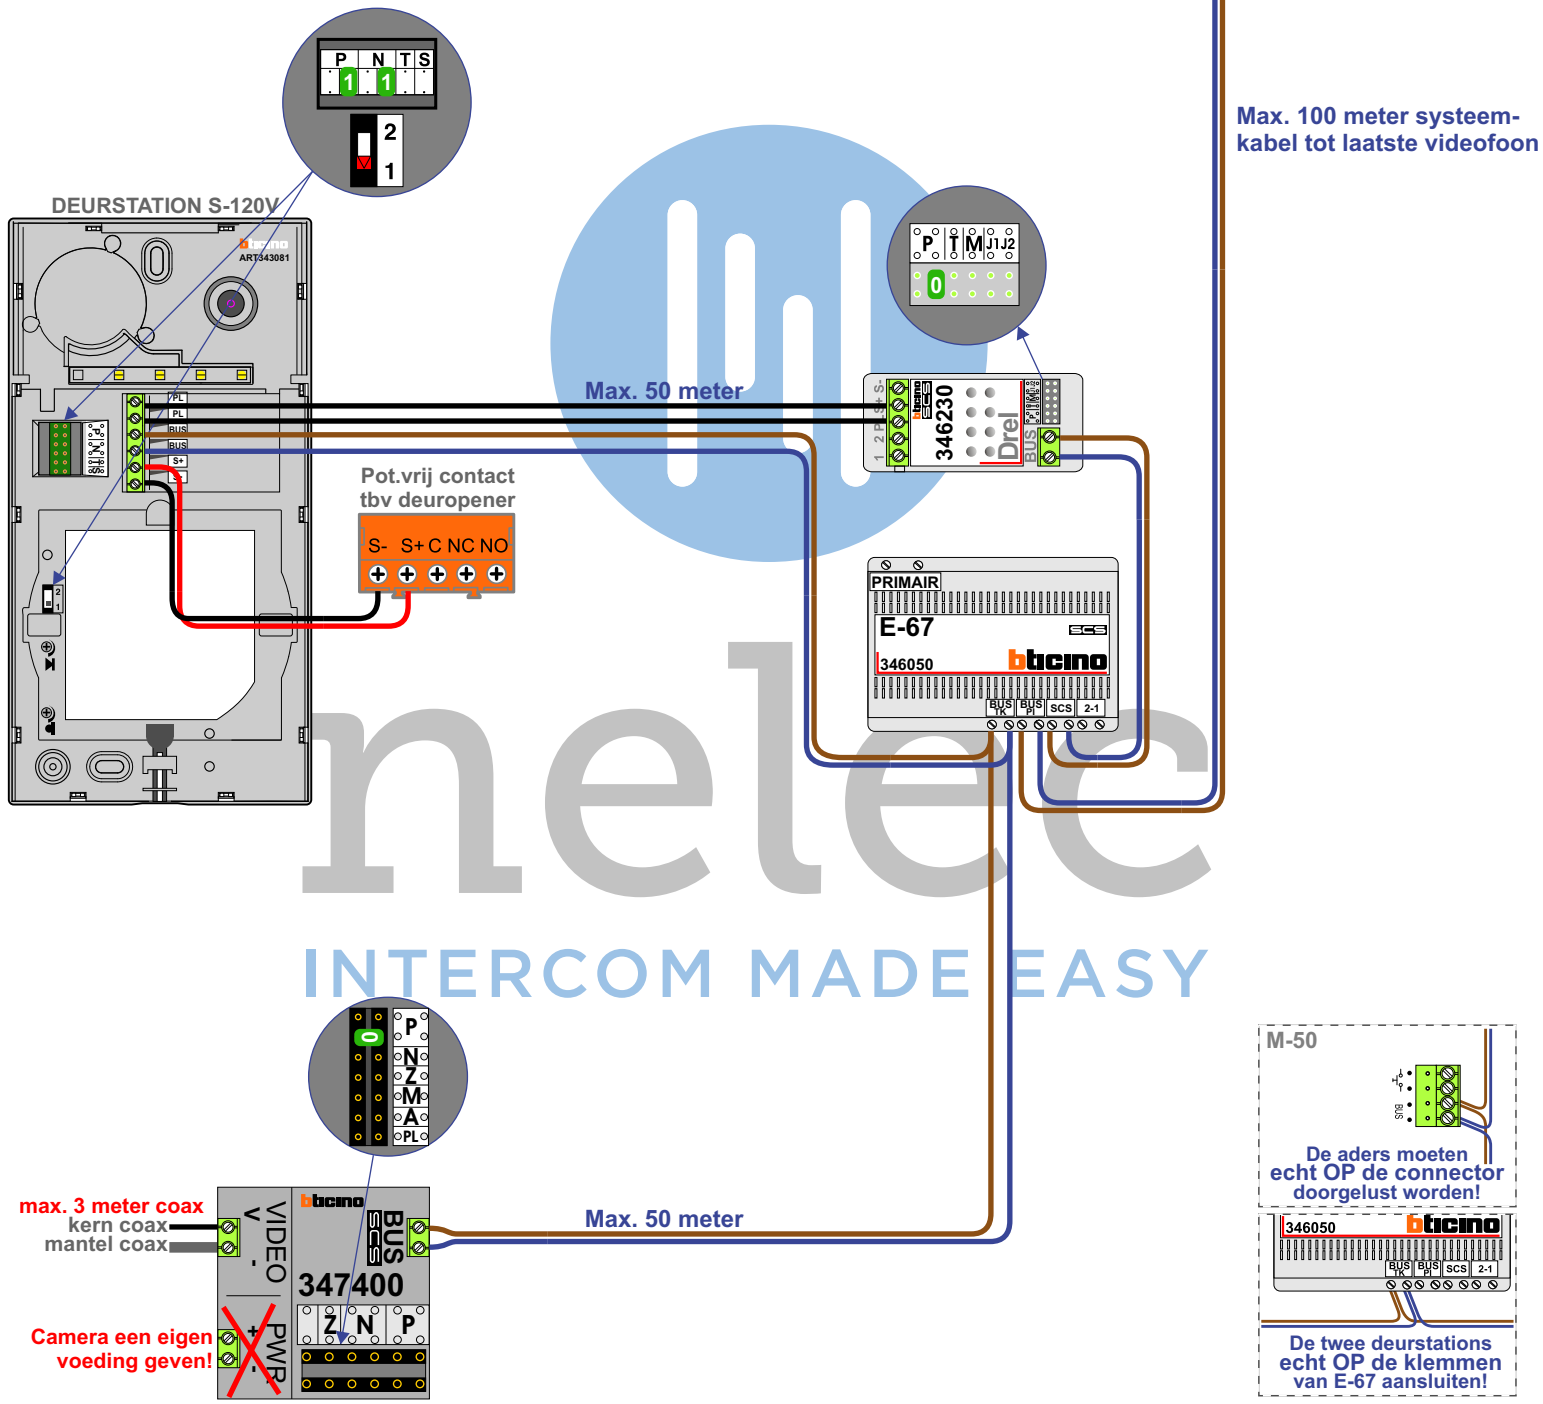

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**Een deurschoot van 12VDC - max. 250mA kan zonder DZ-Rel, direct op de S+/S-klemmen van de buitenpost worden aangesloten.**

**TWEEDRAADS BUS**





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

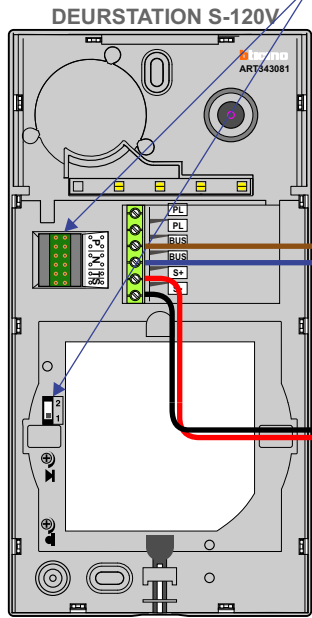

Max. 50 meter

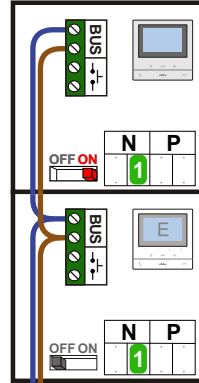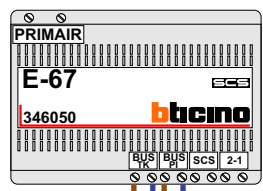

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon