


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren
 onder spanning
 Beldrukken mogen wel


TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.

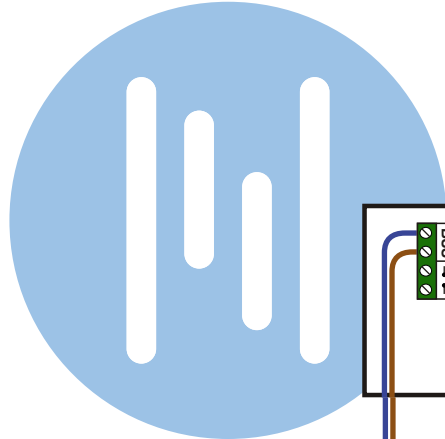

nelec

INTERCOM MADE EASY

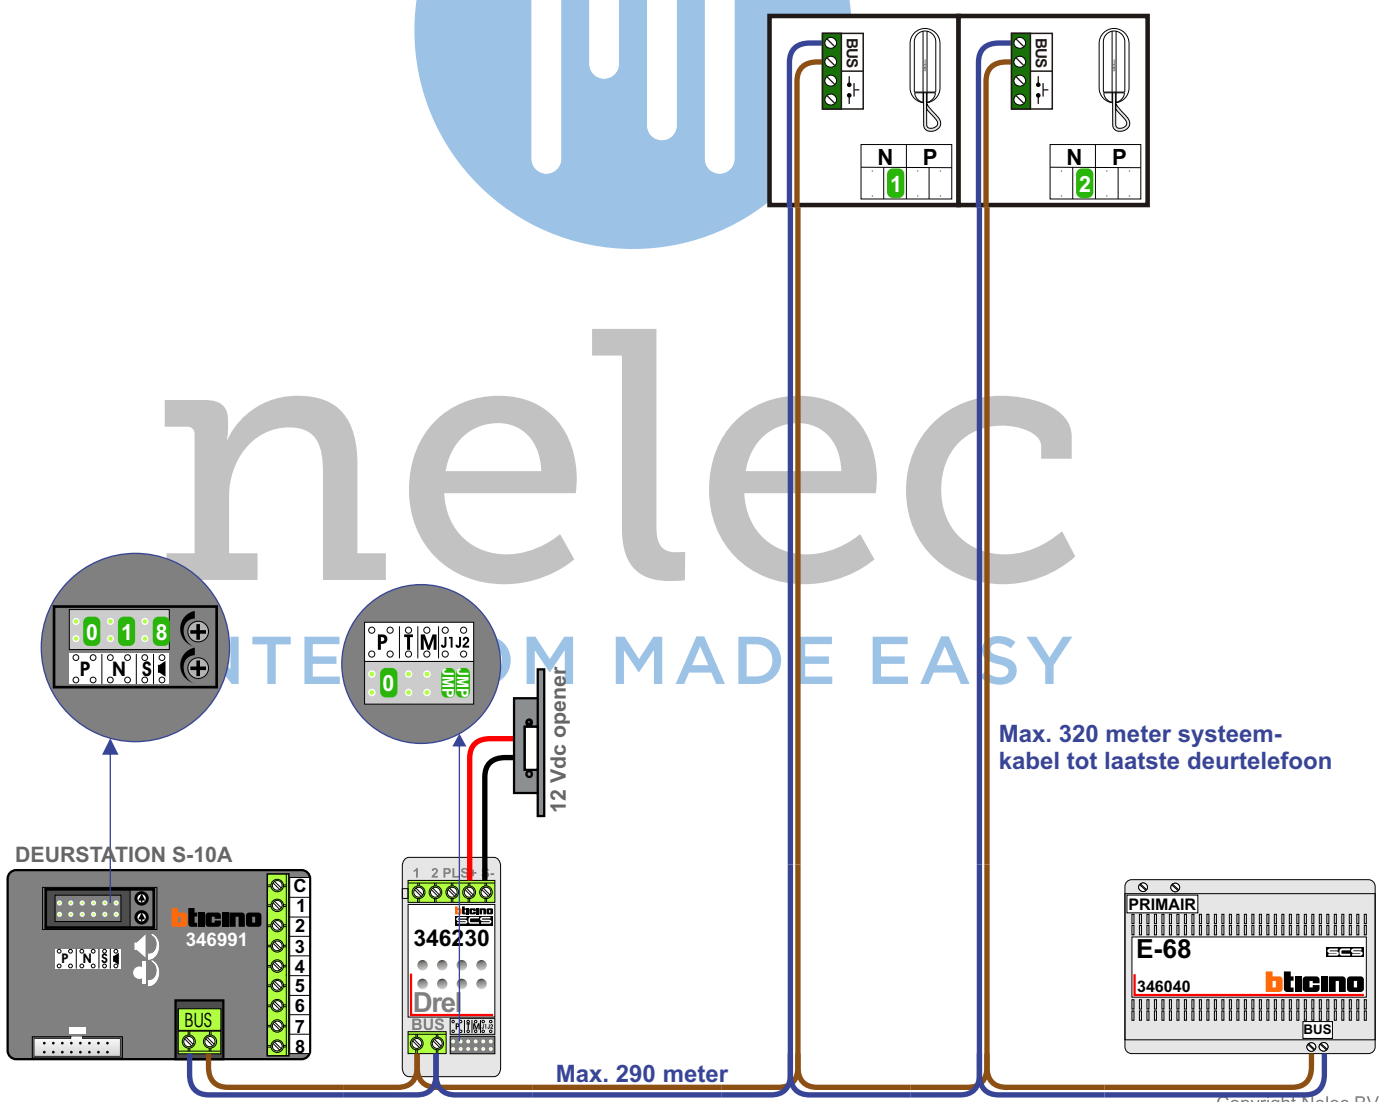

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers