

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

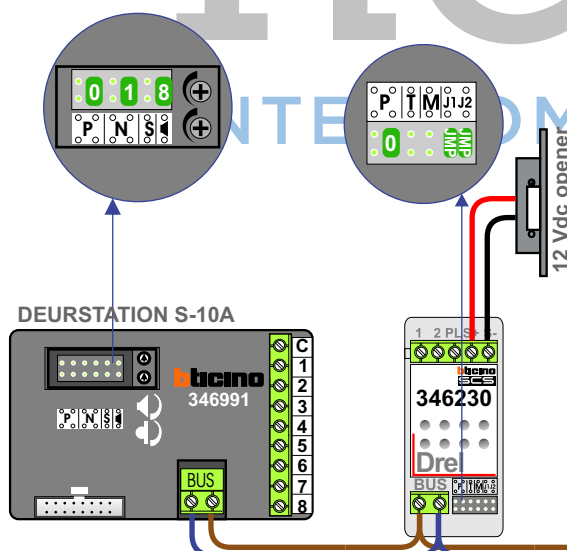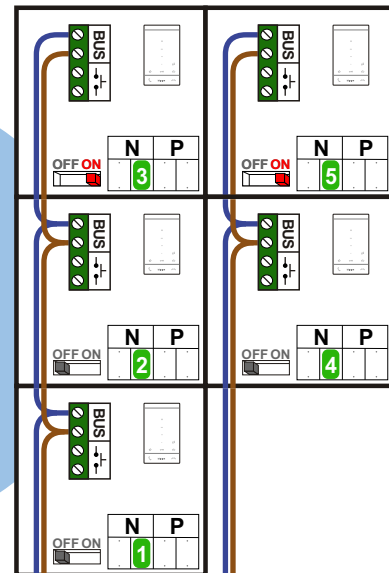

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

DEURSTATION S-10A

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter

