


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

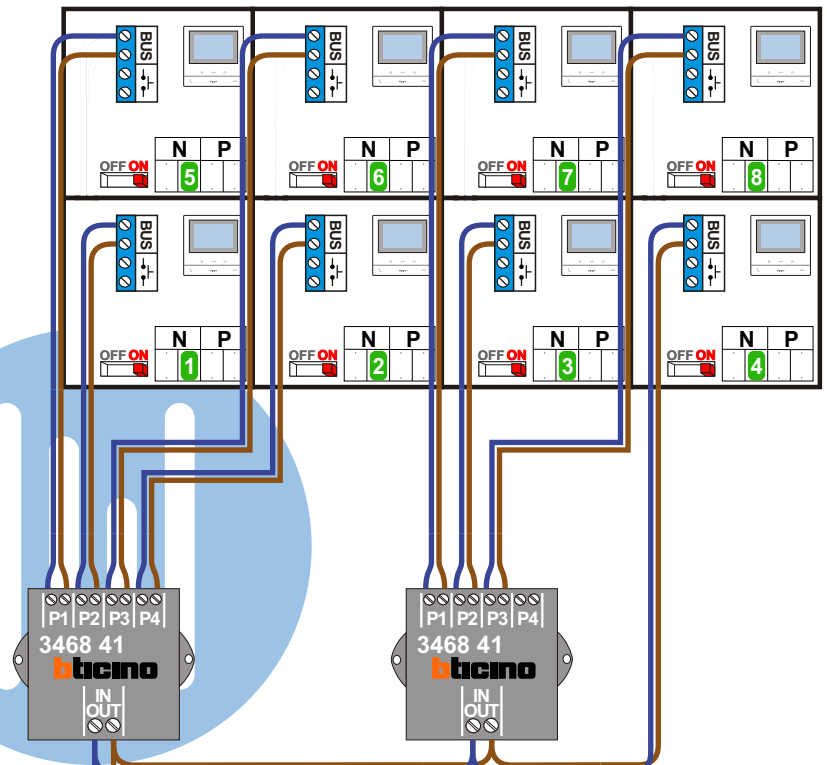
M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

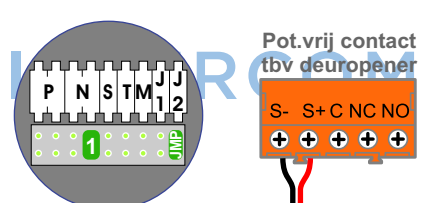
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY



DEURSTATION S-150V



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

