


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

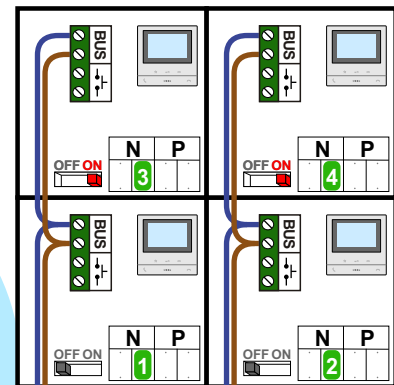

nelec
INTERCOM MADE EASY

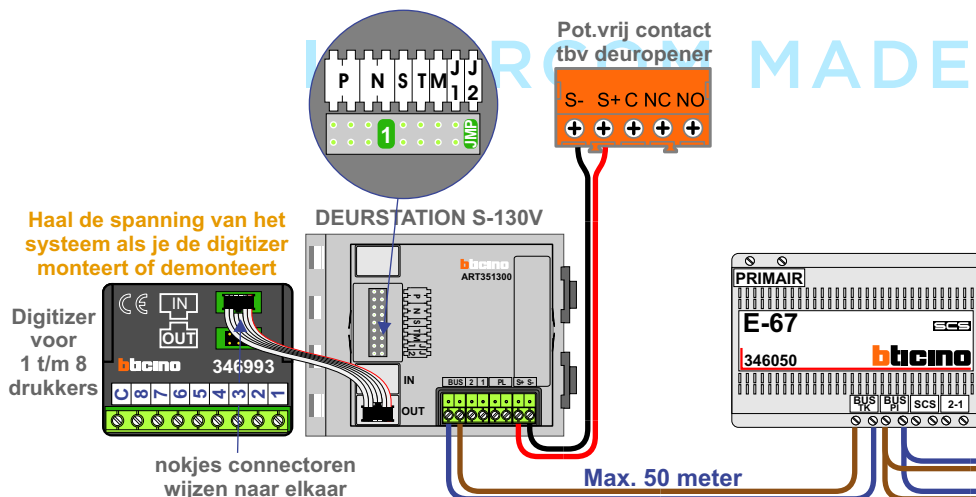

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

