


= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

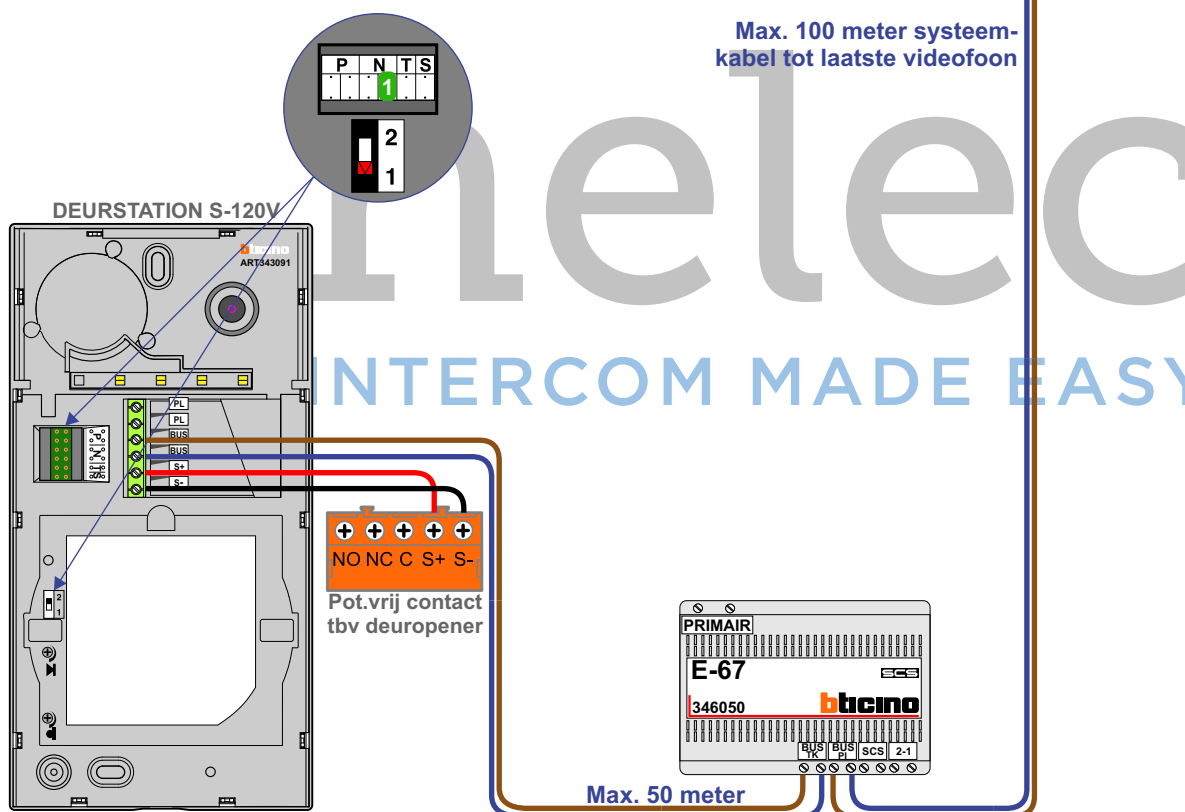


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




nelec
INTERCOM MADE EASY

Pot.vrij contact
t/bv deuropener




Haal de spanning van het
systeem als je de digitizer
monteert of demonteert

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-251V



Max. 50 meter

