


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

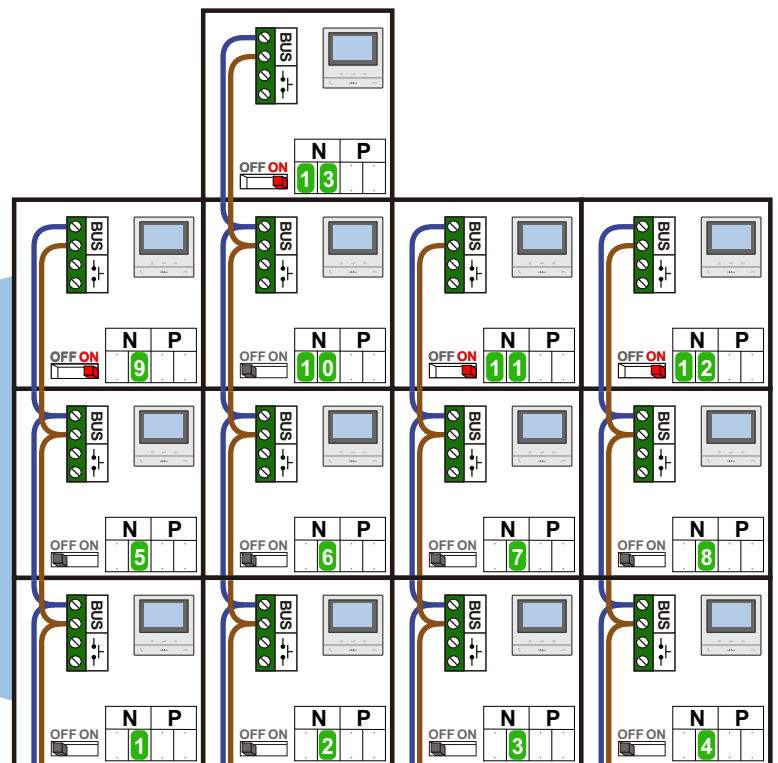

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	5		M-50B
2	6		M-50B
3	7		M-50B
4	8		M-50B
5	9		M-50B
6	10		M-50B
7	11		M-50B
8	12		M-50B
9	13	X	M-50B
10	14		M-50B
11	15	X	M-50B
12	16	X	M-50B
13	17	X	M-50B

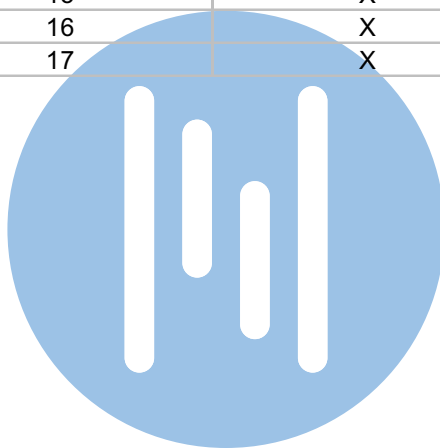

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



M-50




VideoVerdeler



TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

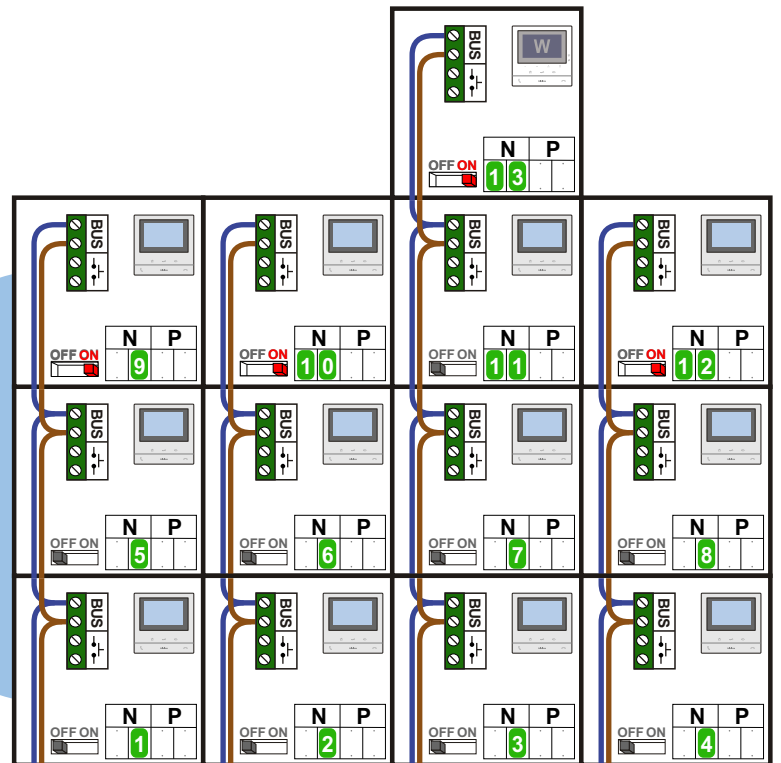


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

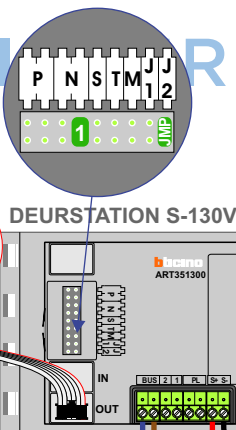

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	22		M-50B
2	23		M-50B
3	24		M-50B
4	25		M-50B
5	26		M-50B
6	27		M-50B
7	28		M-50B
8	29		M-50B
9	30	X	M-50B
10	31	X	M-50B
11	32		M-50B
12	33	X	M-50B
13	34	X	M-50W ifi

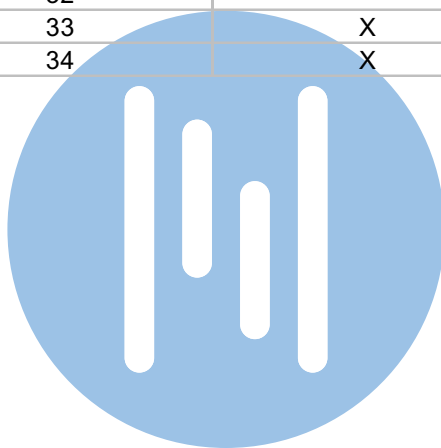

nelec
INTERCOM MADE EASY