

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

  
Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

VideoVerdeler


  
De aders moeten  
echt OP de klemmen  
doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!


OPTIE 1



DEURSTATION S-131V

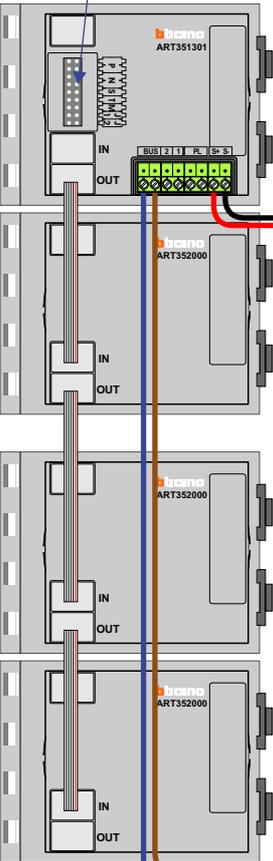

Pot.vrij contact  
tbv deuropener

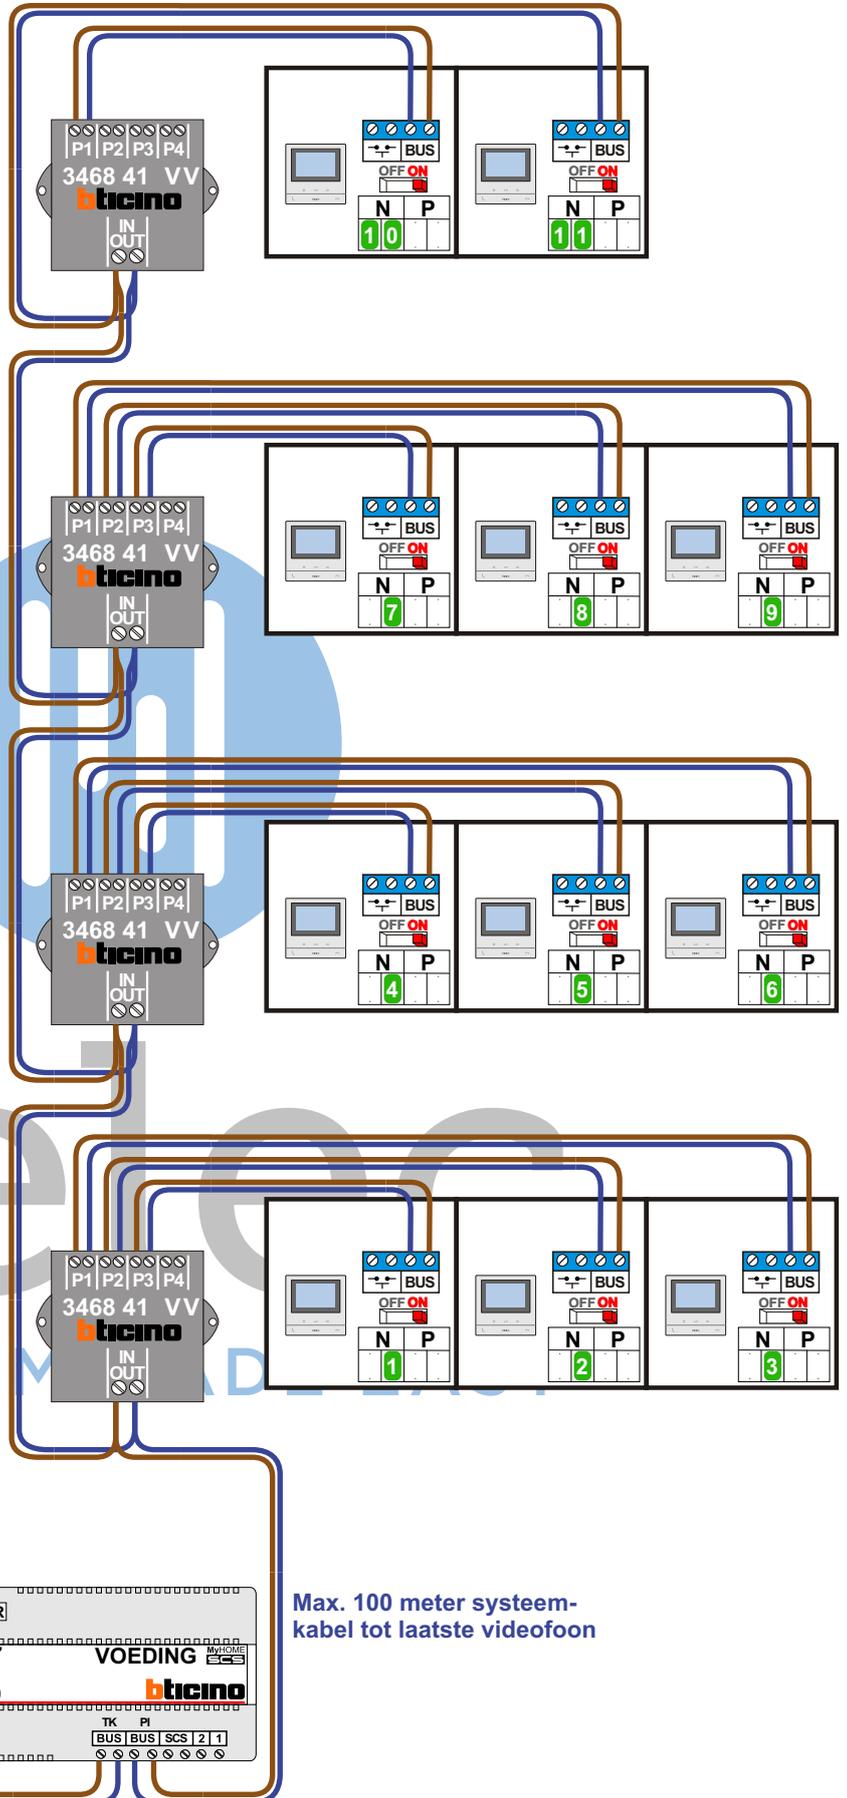

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

## OPTIE 2


Let op!!  
Bij ongetwiste kabel maximaal 50 meter  
van buitenpost tot verste binnenpost

TWEEDRAADS BUS









Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten  
echt OP de klemmen  
doorgelust worden!

Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon

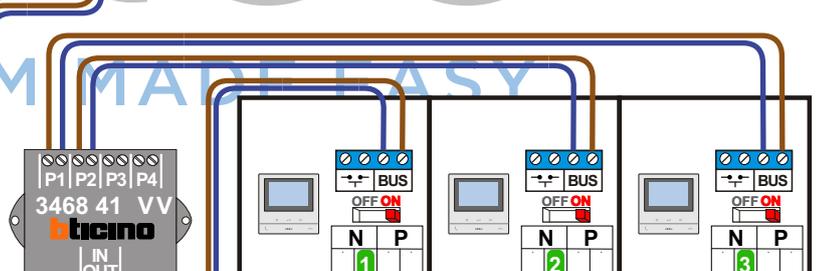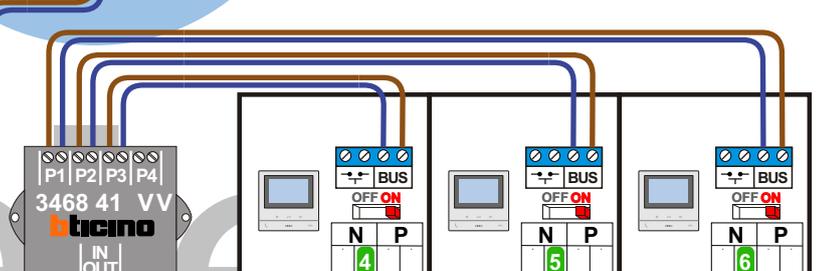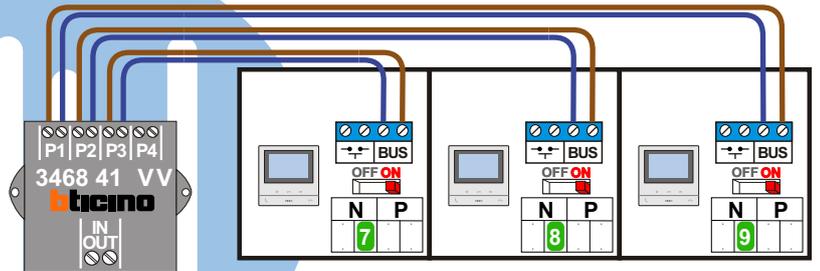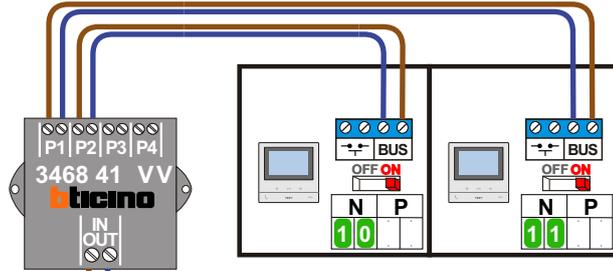


DEURSTATION S-131V

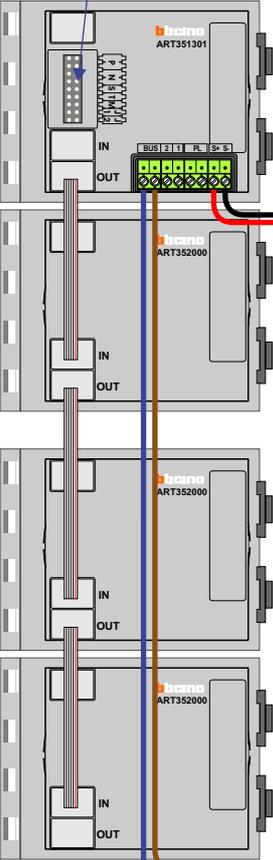

Pot.vrij contact  
tbv deuropener



Max. 50 meter

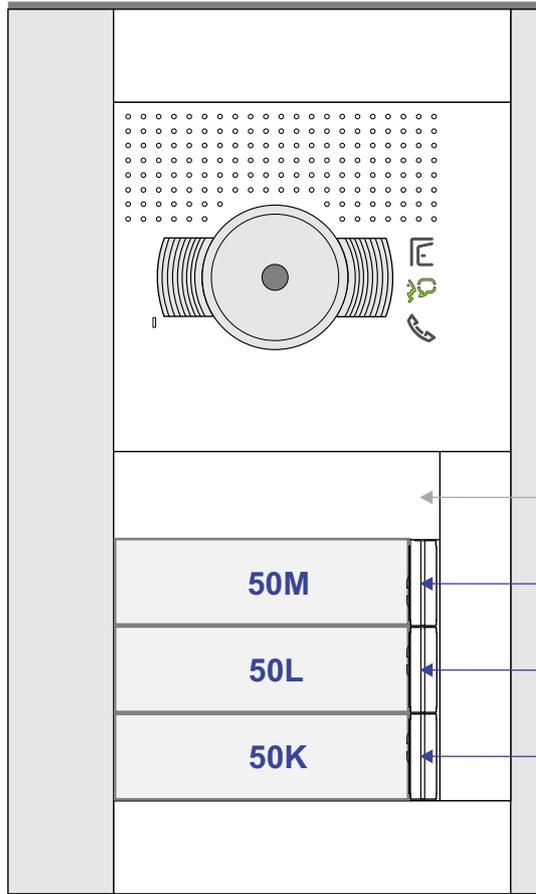


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	50A	X
2	50B	X
3	50C	X
4	50D	X
5	50E	X
6	50F	X
7	50G	X
8	50H	X
9	50K	X
10	50L	X
11	50M	X

N=12

N=11

N=10

N=9

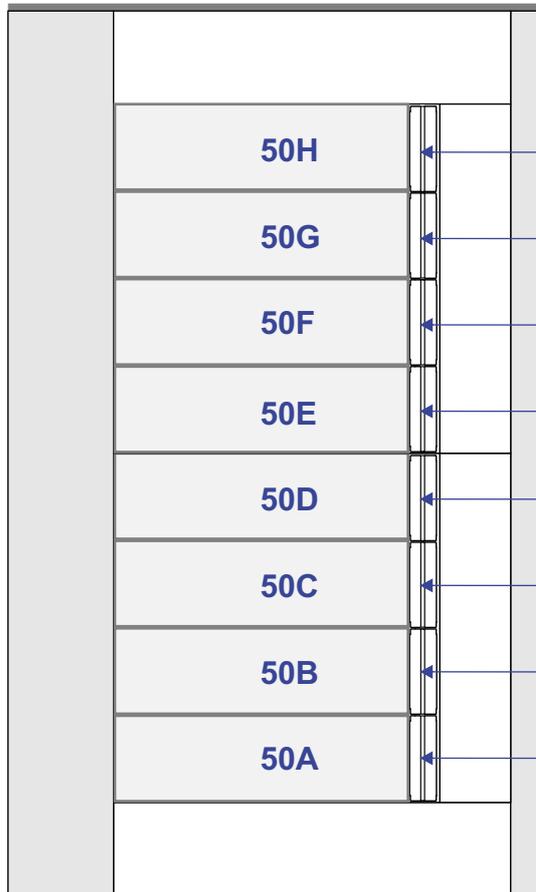

N=8

N=7

N=6


N=5

N=4

N=3

N=2

N=1

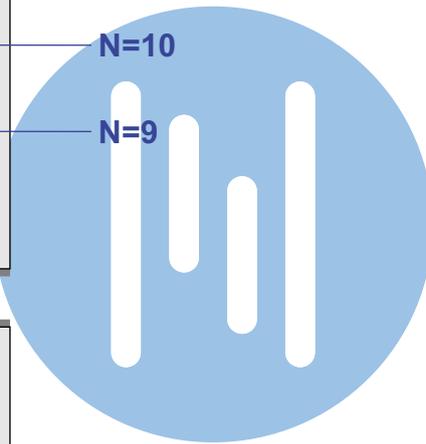

nelec  
INTERCOM MADE EASY