



— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS  
  
Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.

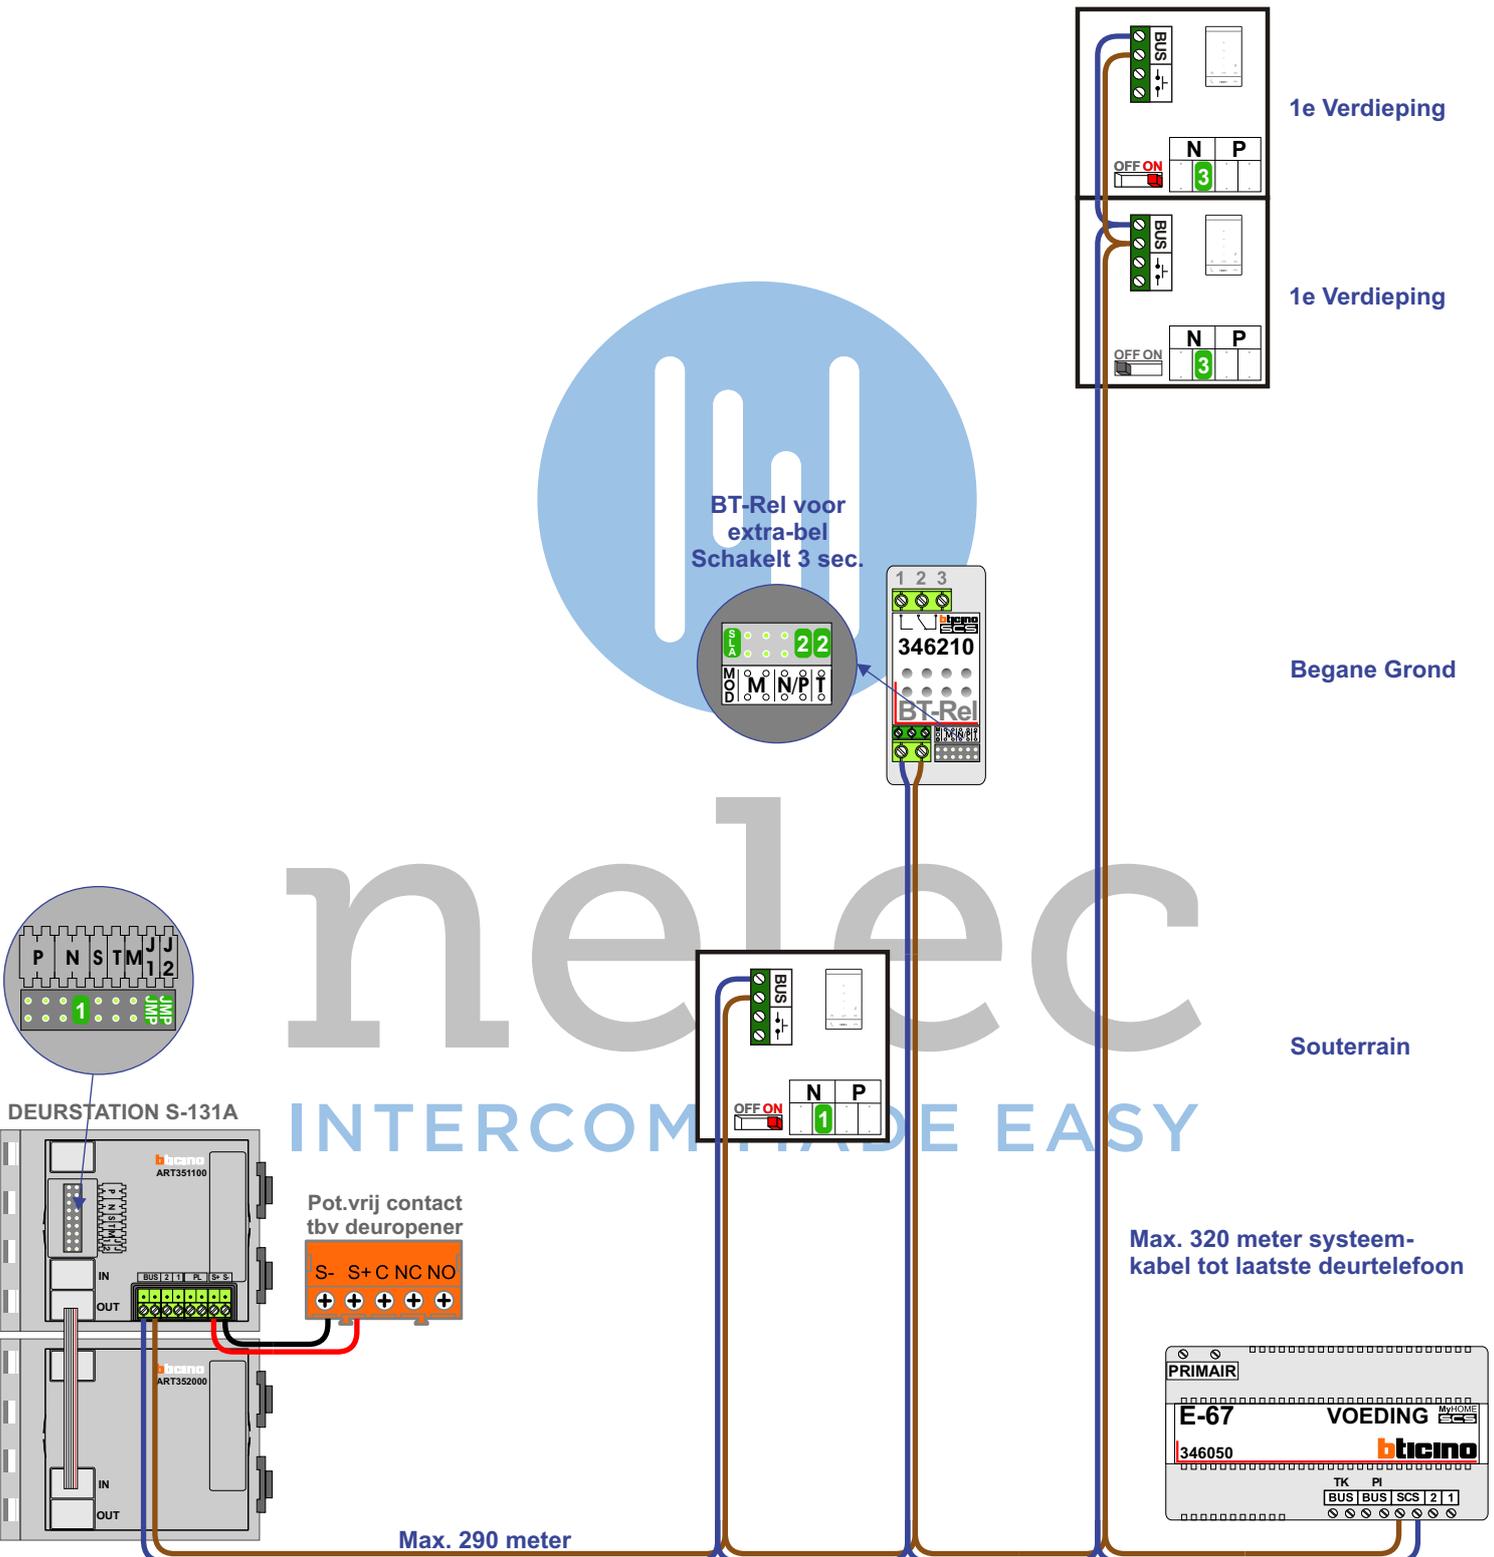

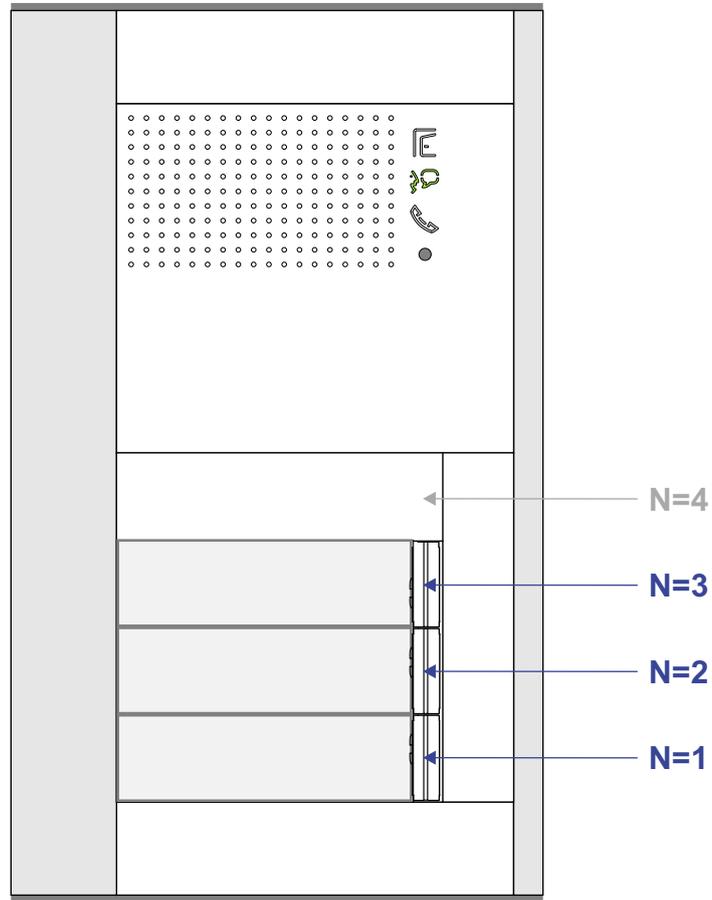

nelec  
INTERCOM MADE EASY