

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

346050
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



DEURSTATION S-131V

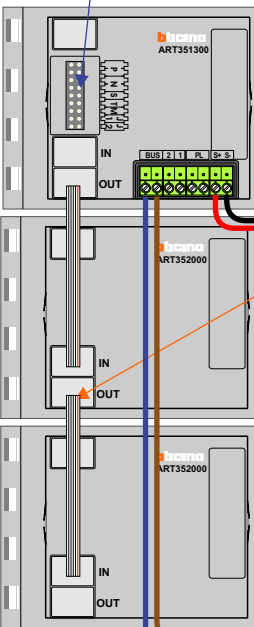


Pot.vrij contact tbv deuropener


S- S+ C NC NO
+ + + + +

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

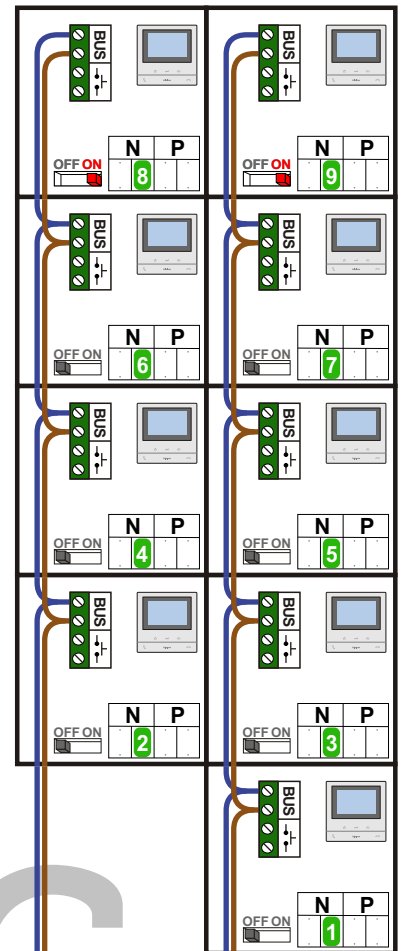

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	129	
2	131	
3	133	
4	135	
5	137	
6	139	
7	141	
8	143	X
9	145	X

