

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
 bticino 34693

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
 bticino 34693

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
 bticino 346993

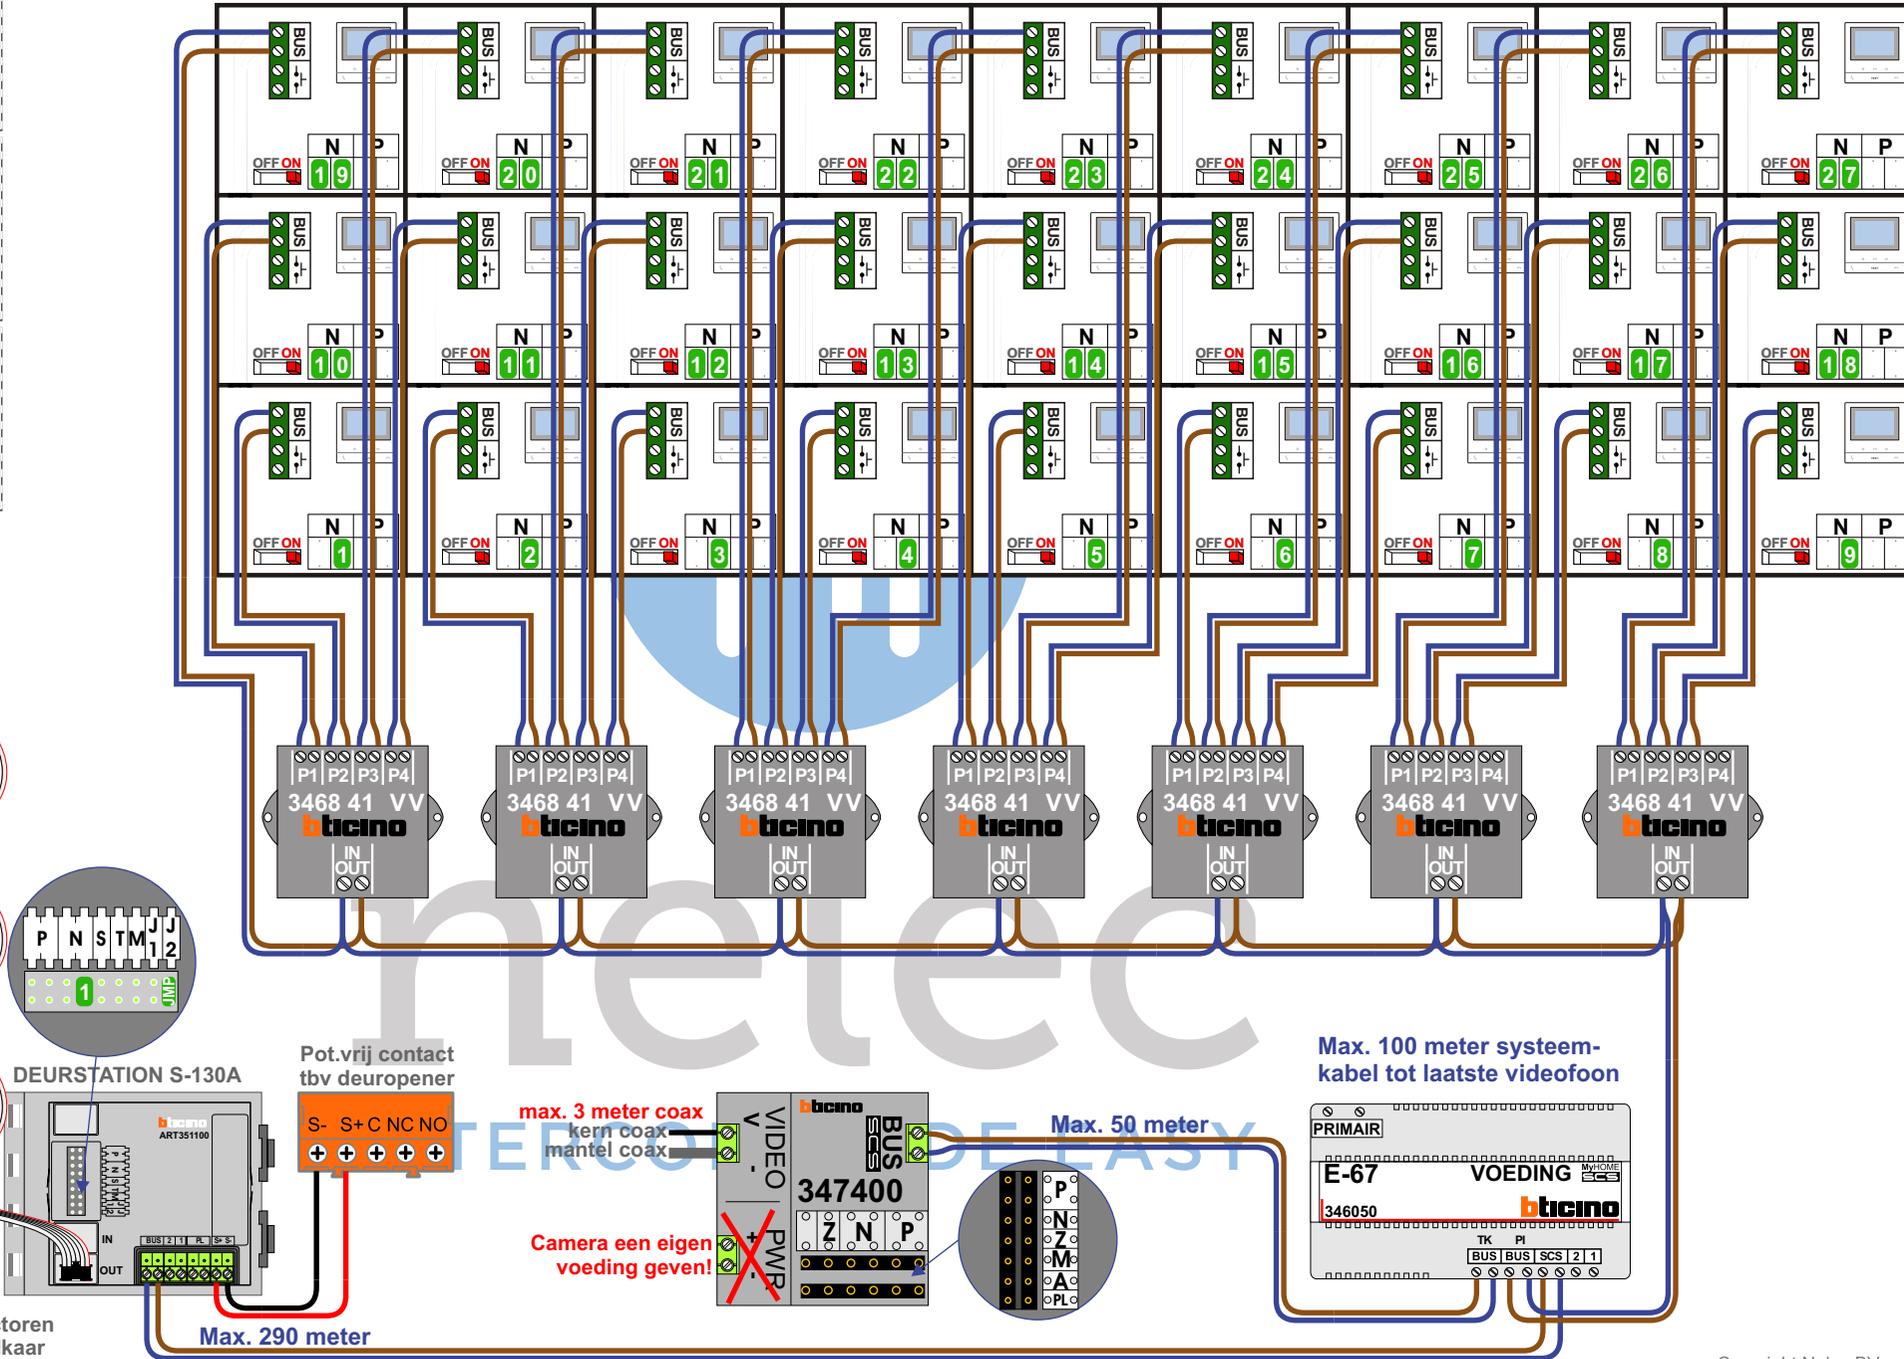

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1 | 1 | X |
| 2 | 2 | X |
| 3 | 3 | X |
| 4 | 4 | X |
| 5 | 5 | X |
| 6 | 6 | X |
| 7 | 7 | X |
| 8 | 8 | X |
| 9 | 9 | X |
| 10 | 10 | X |
| 11 | 11 | X |
| 12 | 12 | X |
| 13 | 12A | X |
| 14 | 13 | X |
| 15 | 14 | X |
| 16 | 15 | X |
| 17 | 16 | X |
| 18 | 17 | X |
| 19 | 18 | X |
| 20 | 19 | X |
| 21 | 20 | X |
| 22 | 21 | X |
| 23 | 21A | X |
| 24 | 22 | X |
| 25 | 23 | X |
| 26 | 24 | X |
| 27 | 25 | X |

nelec
INTERCOM MADE EASY