


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



nelec

INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot. vrij contact tbv deuropener





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Max. 50 meter



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	2		T-55
2	4		T-55
3	6		T-55
4	8		T-55
5	10		T-55
6	12		T-55
7	14		T-55
8	16		T-55
9	18		T-55
10	20		M-50W
11	22		T-55
12	24		T-55
13	26		T-55
14	28		T-55
15	30	X	T-55

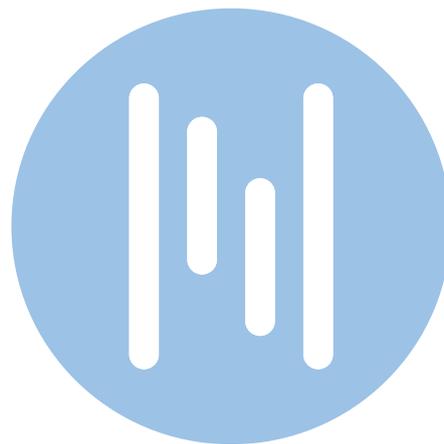


nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.





nelec

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot. vrij contact tbv deuropener




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	32		T-55
2	34		T-55
3	36		T-55
4	38		T-55
5	40		T-55
6	42		T-55
7	44		T-55
8	46		T-55
9	48		T-55
10	50		M-50W
11	52		T-55
12	54		T-55
13	56		T-55
14	58		T-55
15	60	X	T-55

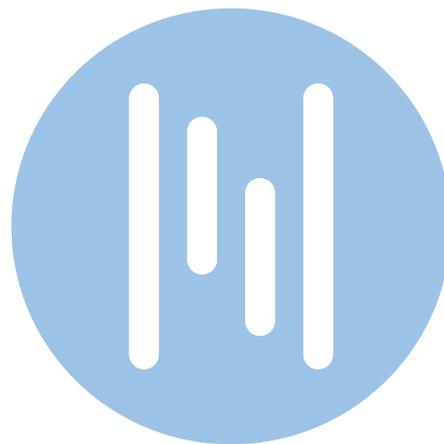

nelec
INTERCOM MADE EASY