

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

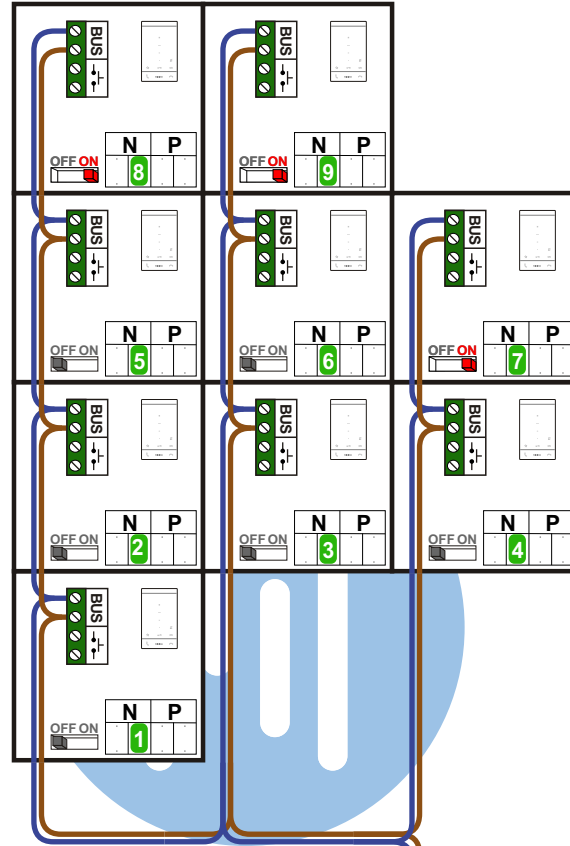

DEURSTATION S-10A


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers

Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers

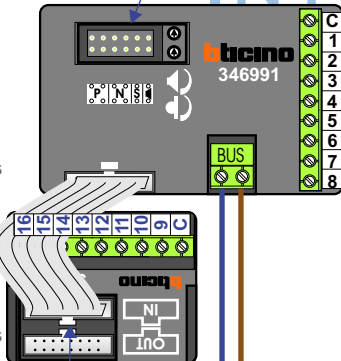

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	37	
2	37A	
3	37B	
4	37C	
5	37D	
6	37E	
7	37F	X
8	37G	X
9	37H	X



nelec
INTERCOM MADE EASY