


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**DD8 digitizer: flatcable**




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**M-50**




De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



**VideoVerdeler**




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

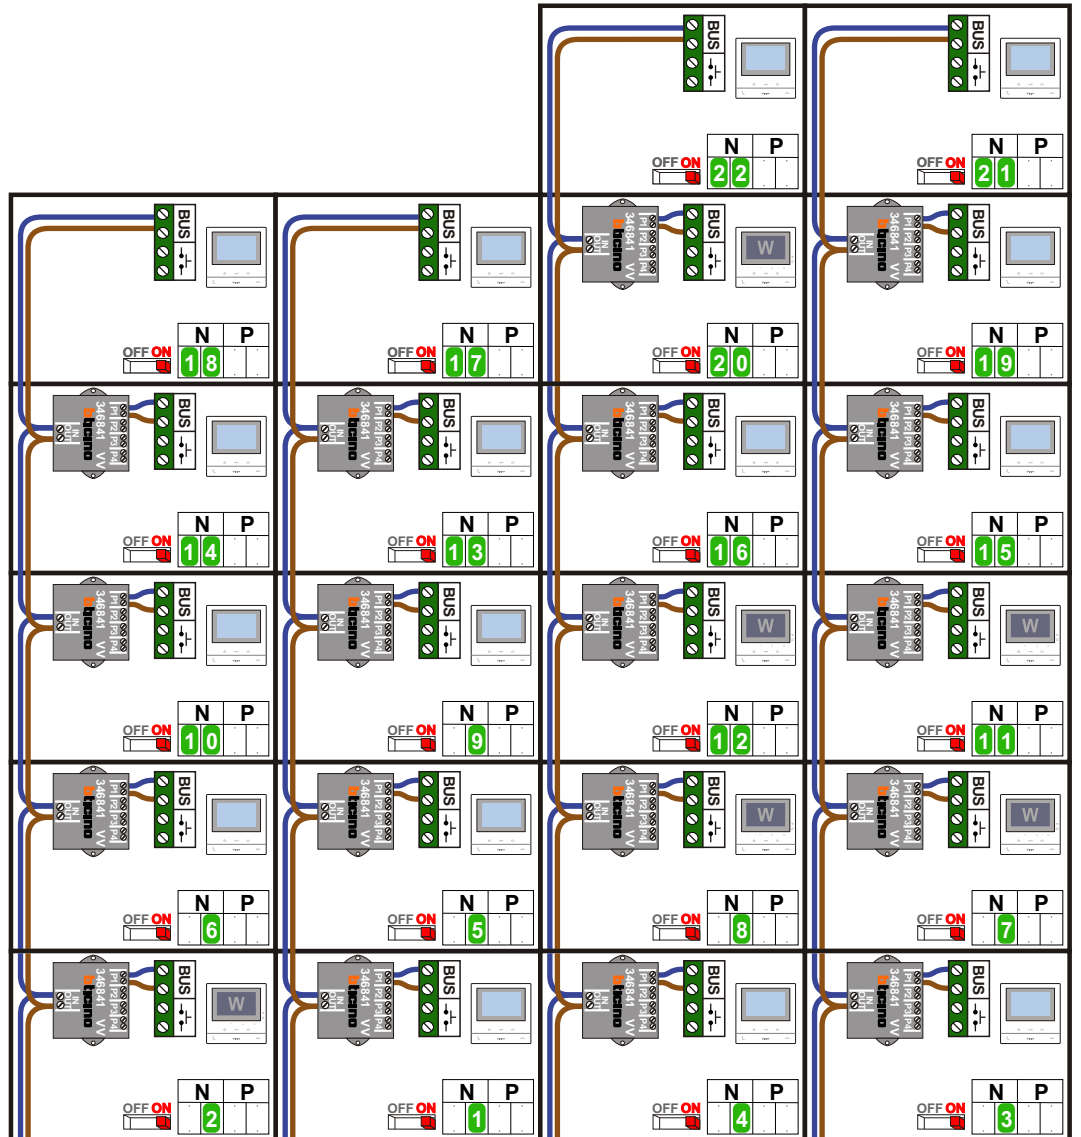



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

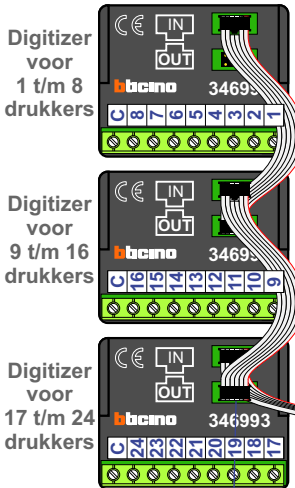

Pot.vrij contact tbv deuropener



**DEURSTATION S-130V**





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

gepolariseerd


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	2	X	M-50b
2	4	X	M-50WiFi
3	6	X	M-50b
4	8	X	M-50b
5	10	X	M-50b
6	12	X	M-50b
7	14	X	M-50WiFi
8	16	X	M-50WiFi
9	18	X	M-50b
10	20	X	M-50b
11	22	X	M-50WiFi
12	24	X	M-50WiFi
13	26	X	M-50b
14	28	X	M-50b
15	30	X	M-50b
16	32	X	M-50b
17	34	X	M-50b
18	36	X	M-50b
19	38	X	M-50b
20	40	X	M-50WiFi
21	42	X	M-50b
22	44	X	M-50b

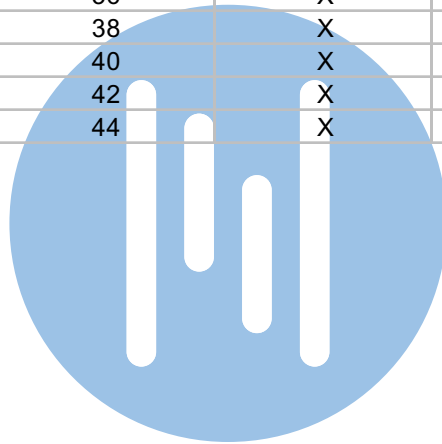

nelec  
INTERCOM MADE EASY