


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

M-50




De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

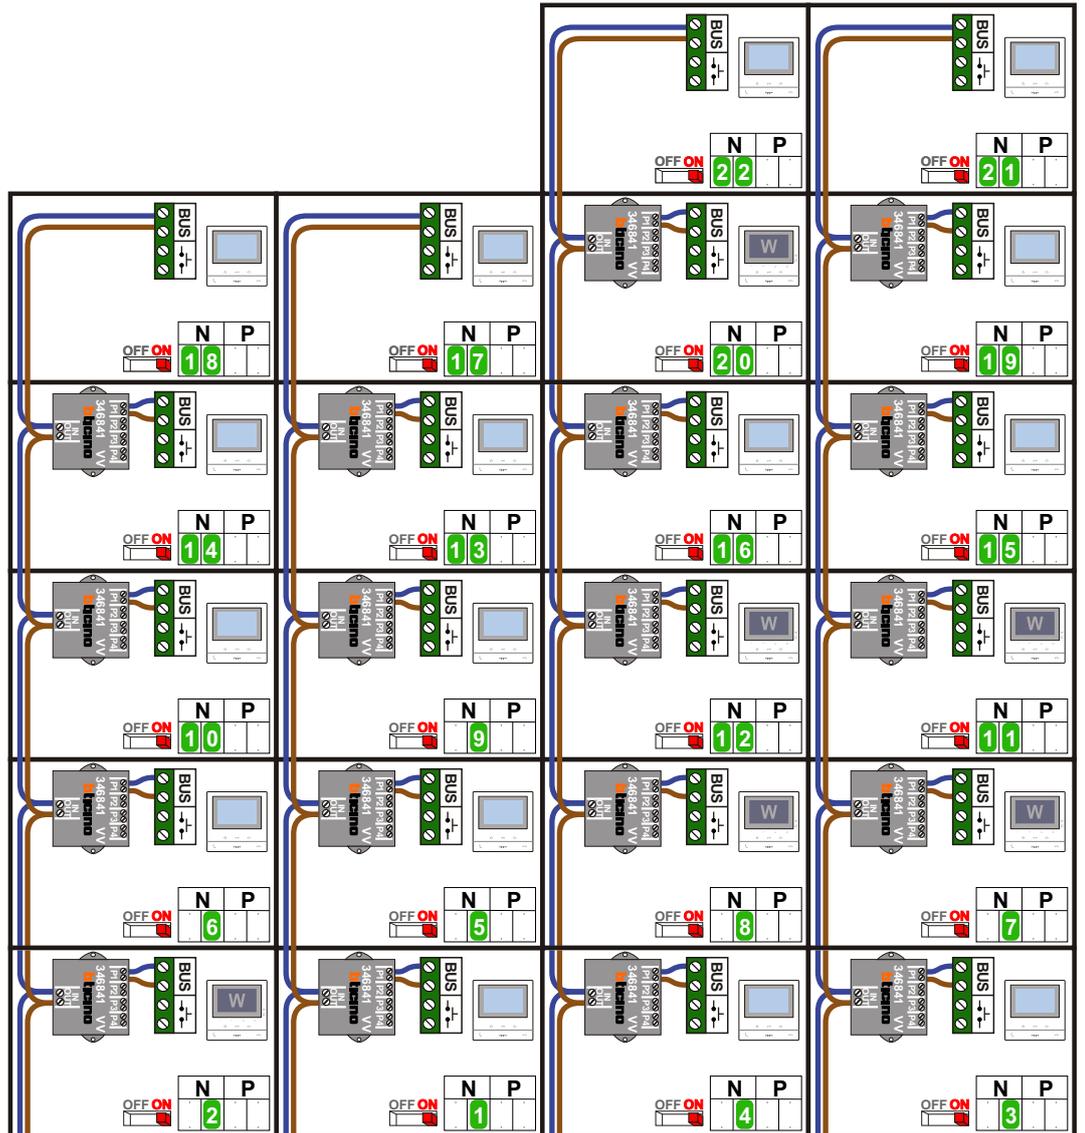


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

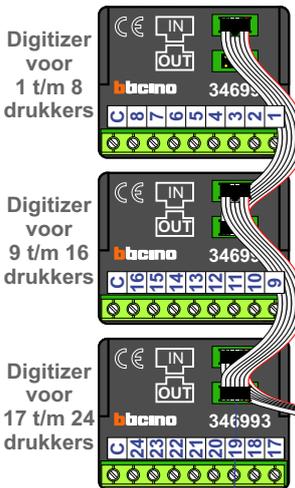

nokjes connectoren wijzen naar elkaar




Pot.vrij contact tbv deuropener



gepolariseerd


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

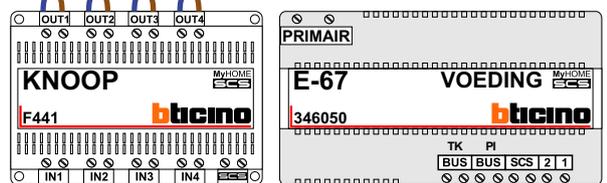

Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	Videfoon
1	2	X	M-50b
2	4	X	M-50WiFi
3	6	X	M-50b
4	8	X	M-50b
5	10	X	M-50b
6	12	X	M-50b
7	14	X	M-50WiFi
8	16	X	M-50WiFi
9	18	X	M-50b
10	20	X	M-50b
11	22	X	M-50WiFi
12	24	X	M-50WiFi
13	26	X	M-50b
14	28	X	M-50b
15	30	X	M-50b
16	32	X	M-50b
17	34	X	M-50b
18	36	X	M-50b
19	38	X	M-50b
20	40	X	M-50WiFi
21	42	X	M-50b
22	44	X	M-50b

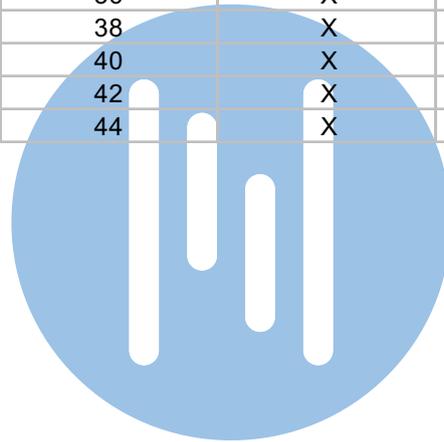

nelec  
INTERCOM MADE EASY