

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

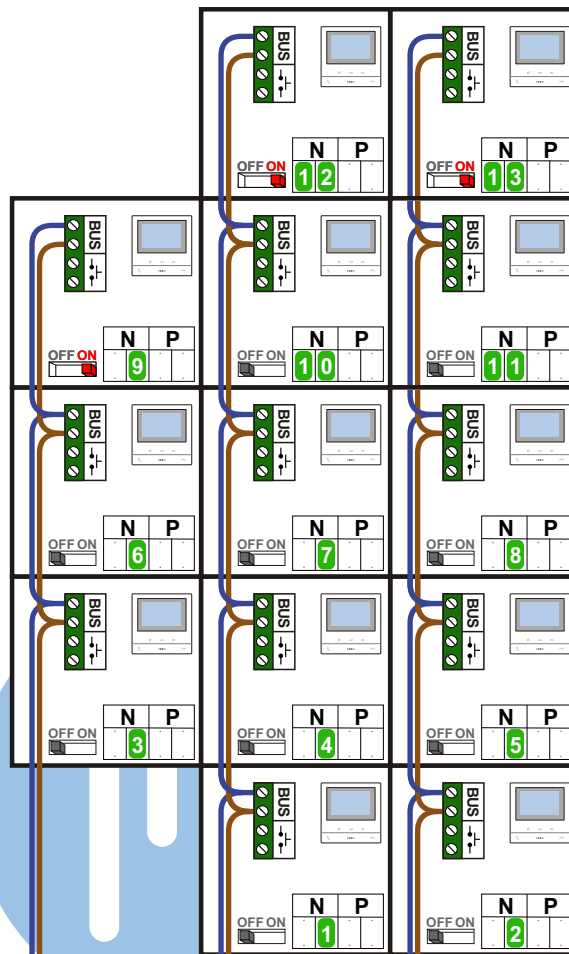


nelec  
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Pot.vrij contact tbv deuropener




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V

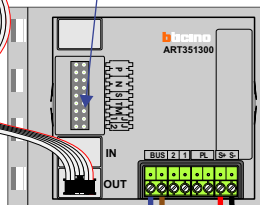

Max. 50 meter

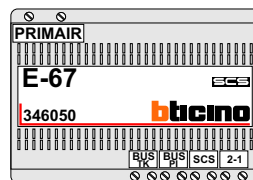

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	X
10	20	
11	22	
12	24	X
13	26	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY