

— = systeemkabel  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




nelec

INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131A

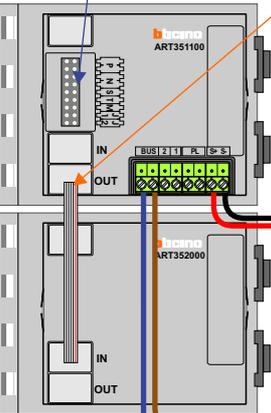


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener

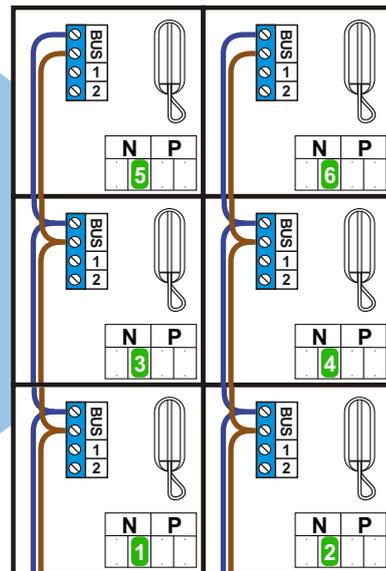

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



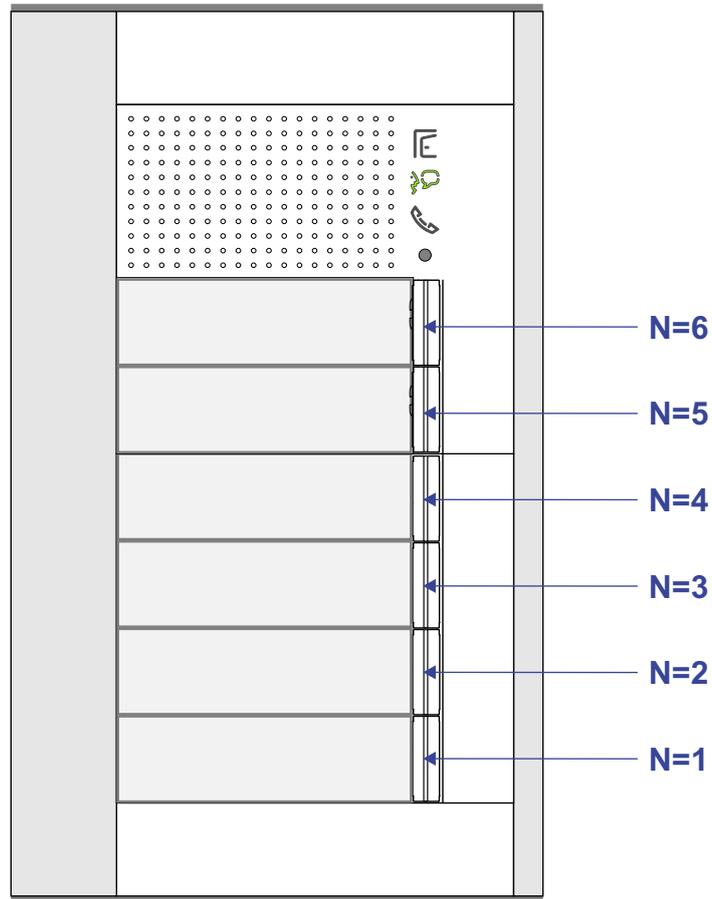

nelec  
INTERCOM MADE EASY