


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**VideoVerdeler**



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

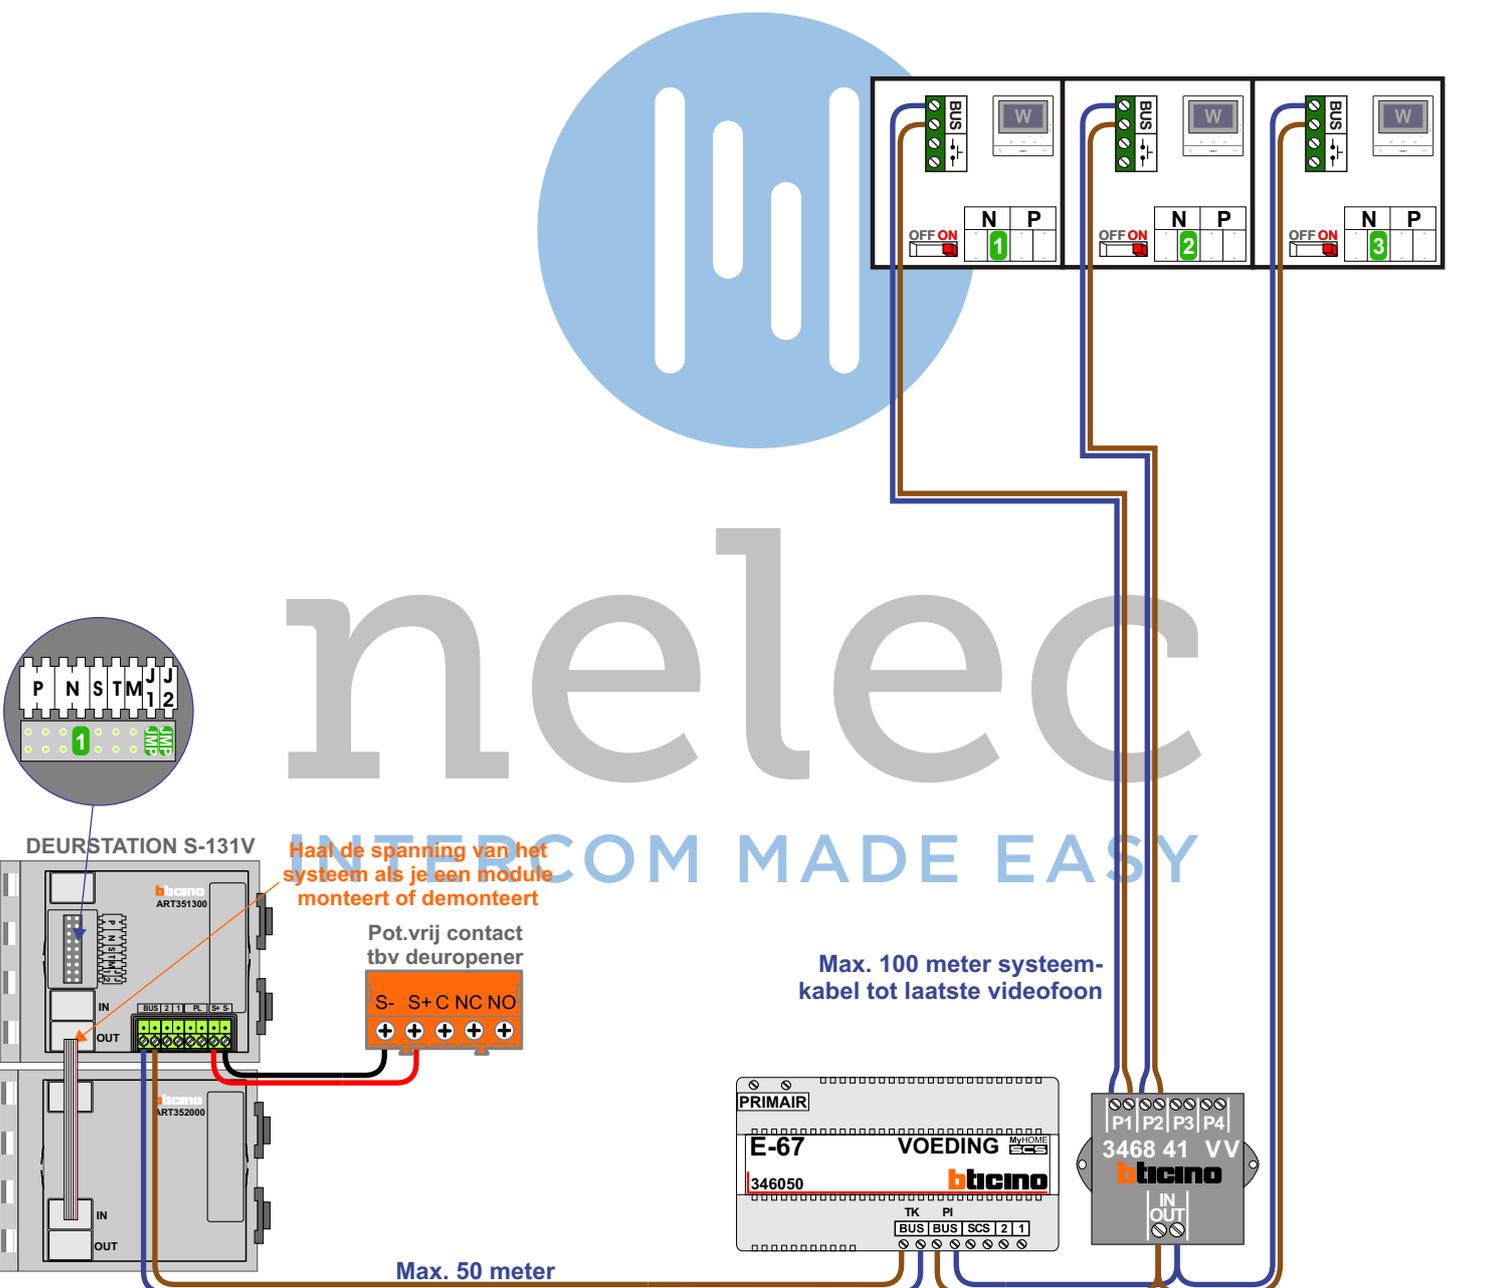


 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

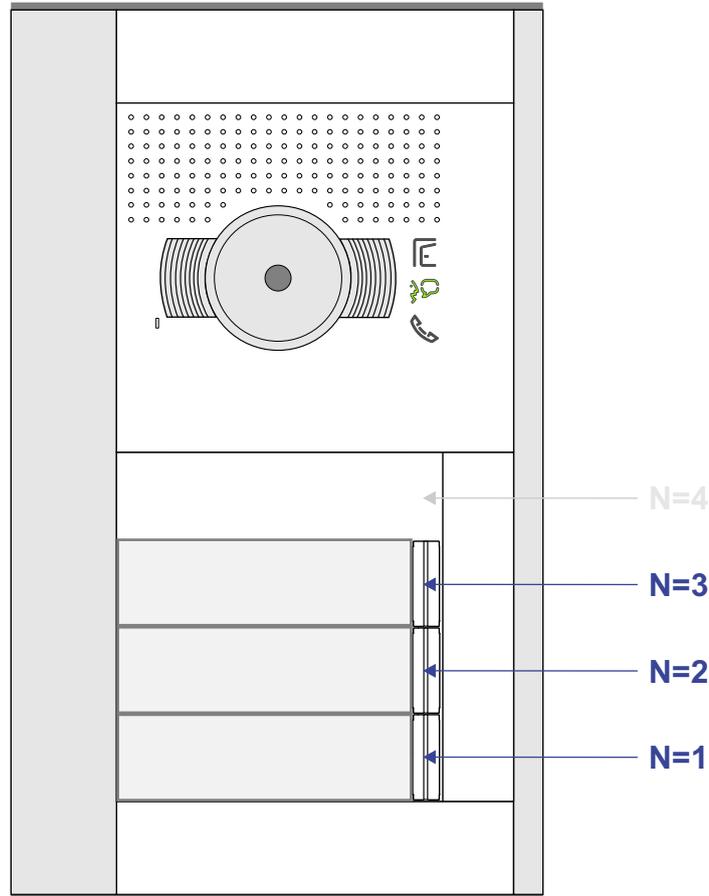

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY