

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

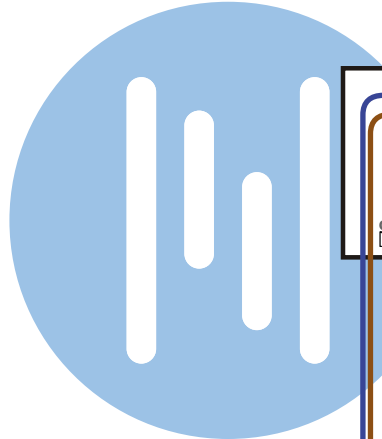

nelec

INTERCOM MADE EASY


DEURSTATION S-131V

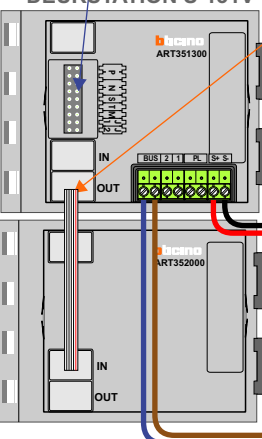


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C NC NO

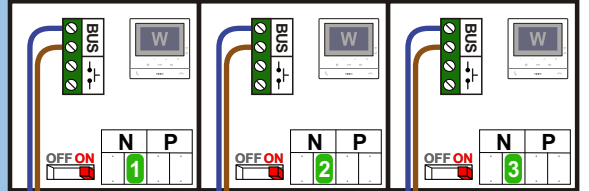

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

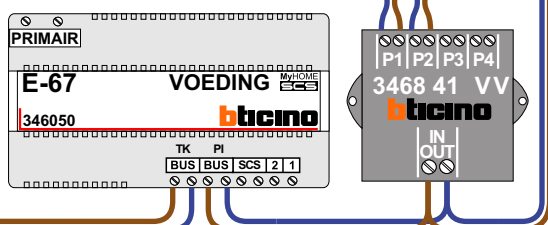

PRIMAIR
E-67 VOEDING
 346050
 MyHOME
bticino

3468 41 VV
bticino


Max. 50 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

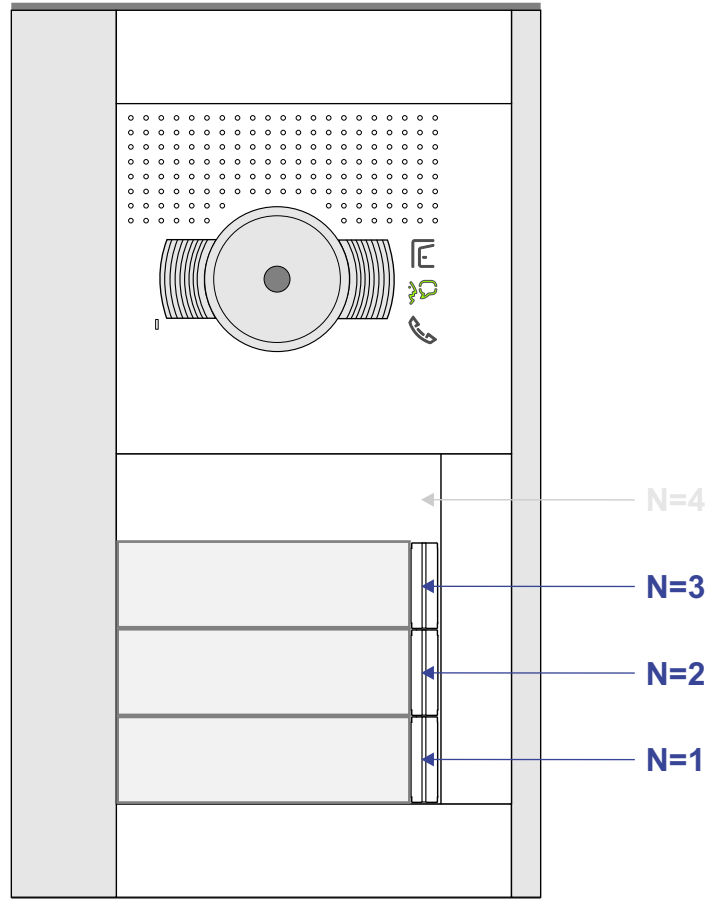

nelec
INTERCOM MADE EASY