

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

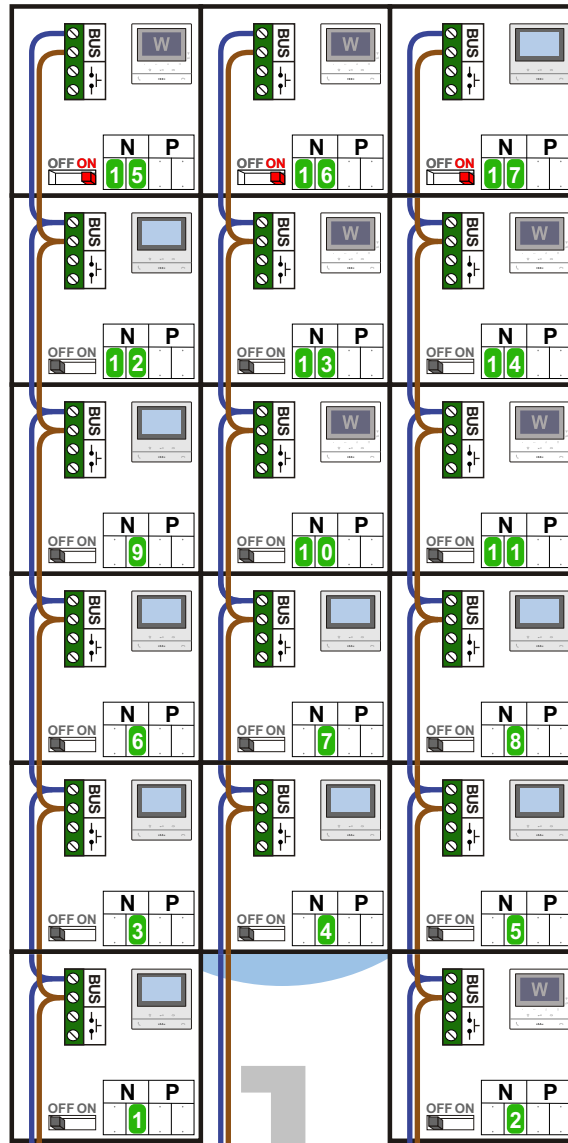


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Pot.vrij contact tbv deuropener





DEURSTATION S-150V




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	84		M-50B
2	86		M-50W
3	88		M-50B
4	90		M-50B
5	92		M-50B
6	94		M-50B
7	96		M-50B
8	98		M-50B
9	100		M-50B
10	102		M-50W
11	104		M-50W
12	106		M-50B
13	108		M-50W
14	110		M-50W
15	112	X	M-50W
16	114	X	M-50W
17	116	X	M-50B

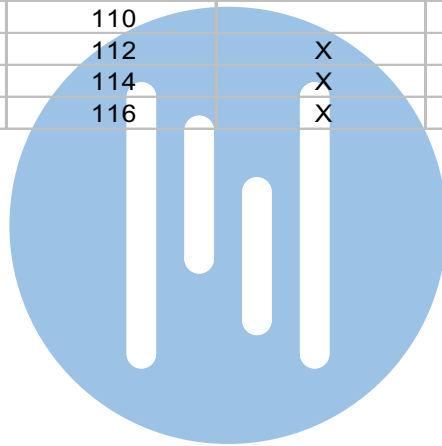

nelec
INTERCOM MADE EASY