

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

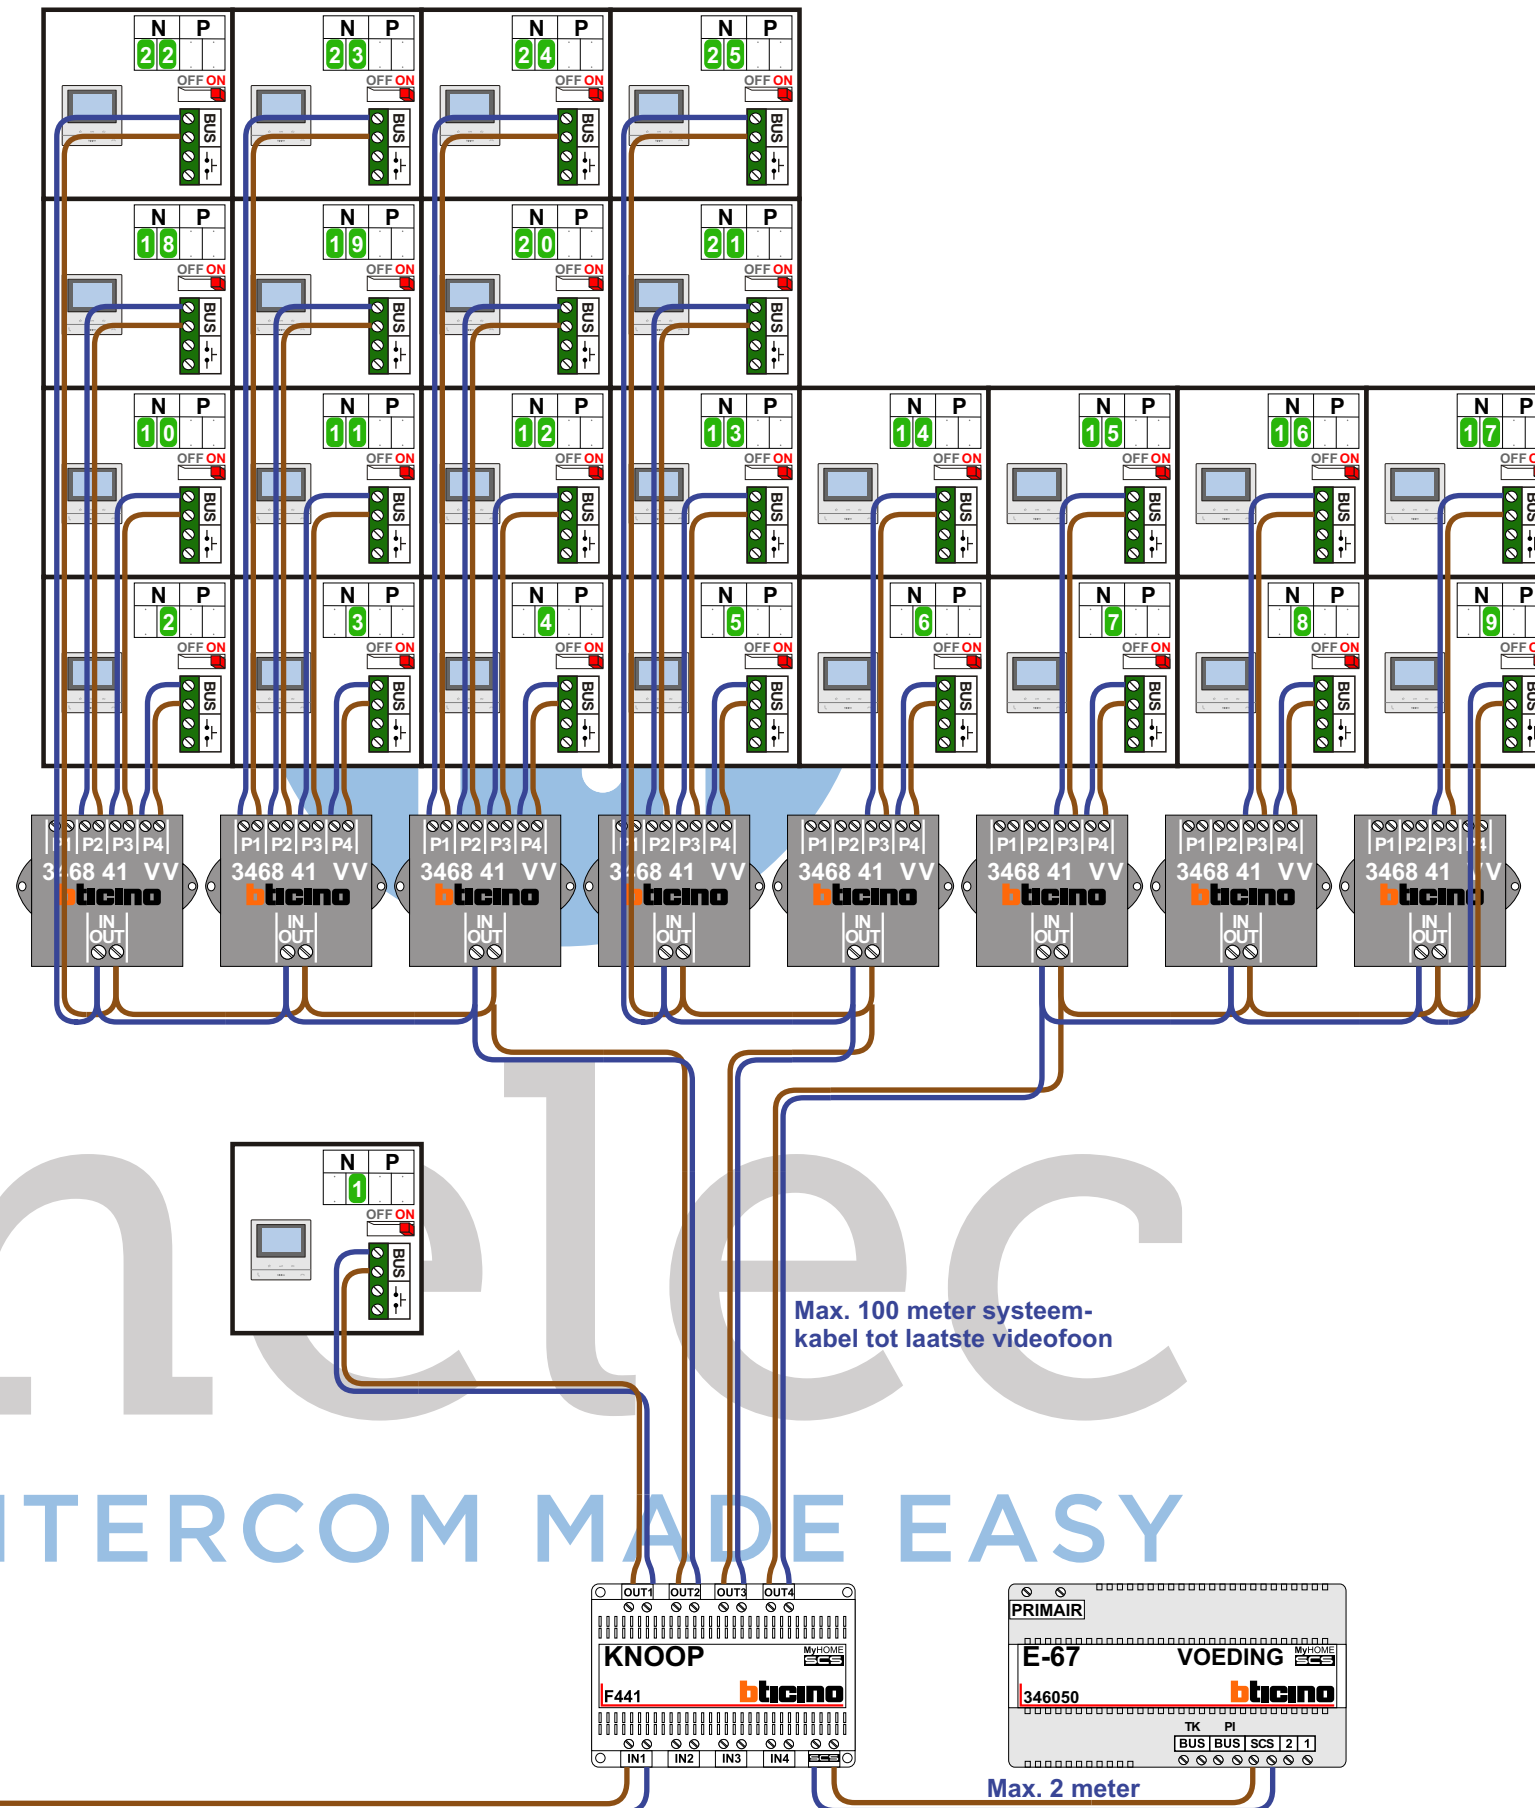

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

DEURSTATION S-130V

POT.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	5	X
2	11	X
3	13	X
4	15	X
5	17	X
6	19	X
7	21	X
8	23	X
9	25	X
10	27	X
11	29	X
12	31	X
13	33	X
14	35	X
15	37	X
16	39	X
17	41	X
18	43	X
19	45	X
20	47	X
21	49	X
22	51	X
23	53	X
24	55	X
25	57	X

nelec

INTERCOM MADE EASY