

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

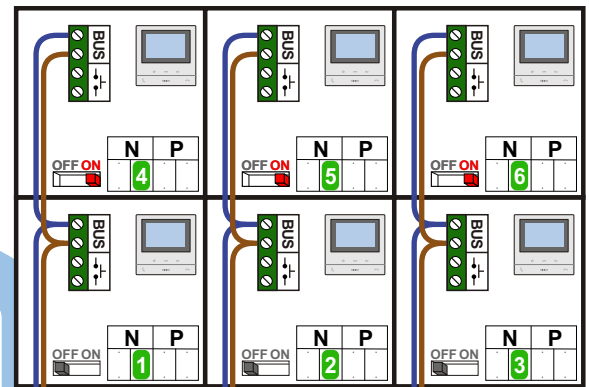

nelec
INTERCOM MADE EASY

DEURSTATION S-130V
ART351300

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
346993
nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

PRIMAIR E-67 VOEDING
346050
TK PI
BUS | BUS | SCS | 2 | 1


3468 41 VV
P1 P2 P3 P4
IN OUT

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

===== systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



**Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8**

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**

Digitizers & flatcables



**Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel**

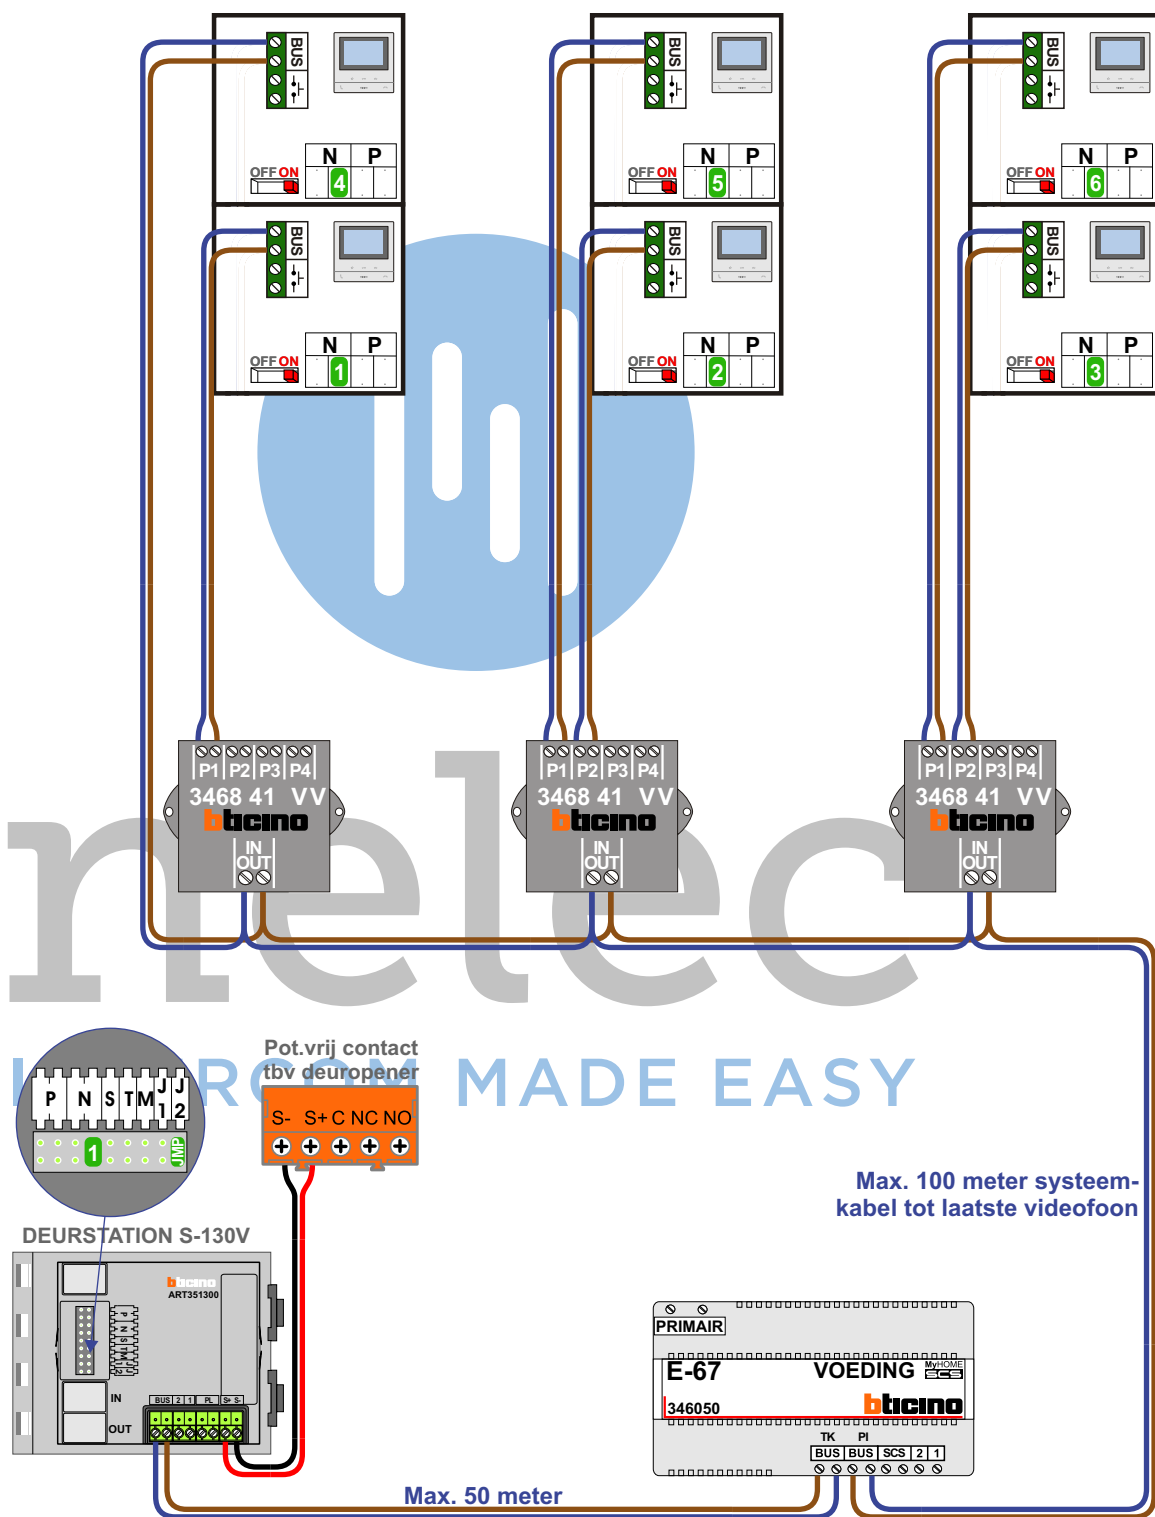

 = **systeembus**
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Entree 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4	
2	4A	
3	4B	
4	6	X
5	6A	X
6	6B	X

Entree 2

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	4C	X
2	4D	X
3	4E	X
4	6C	X
5	6D	X
6	6E	X

nelec
INTERCOM MADE EASY