

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

346050 bticino


De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

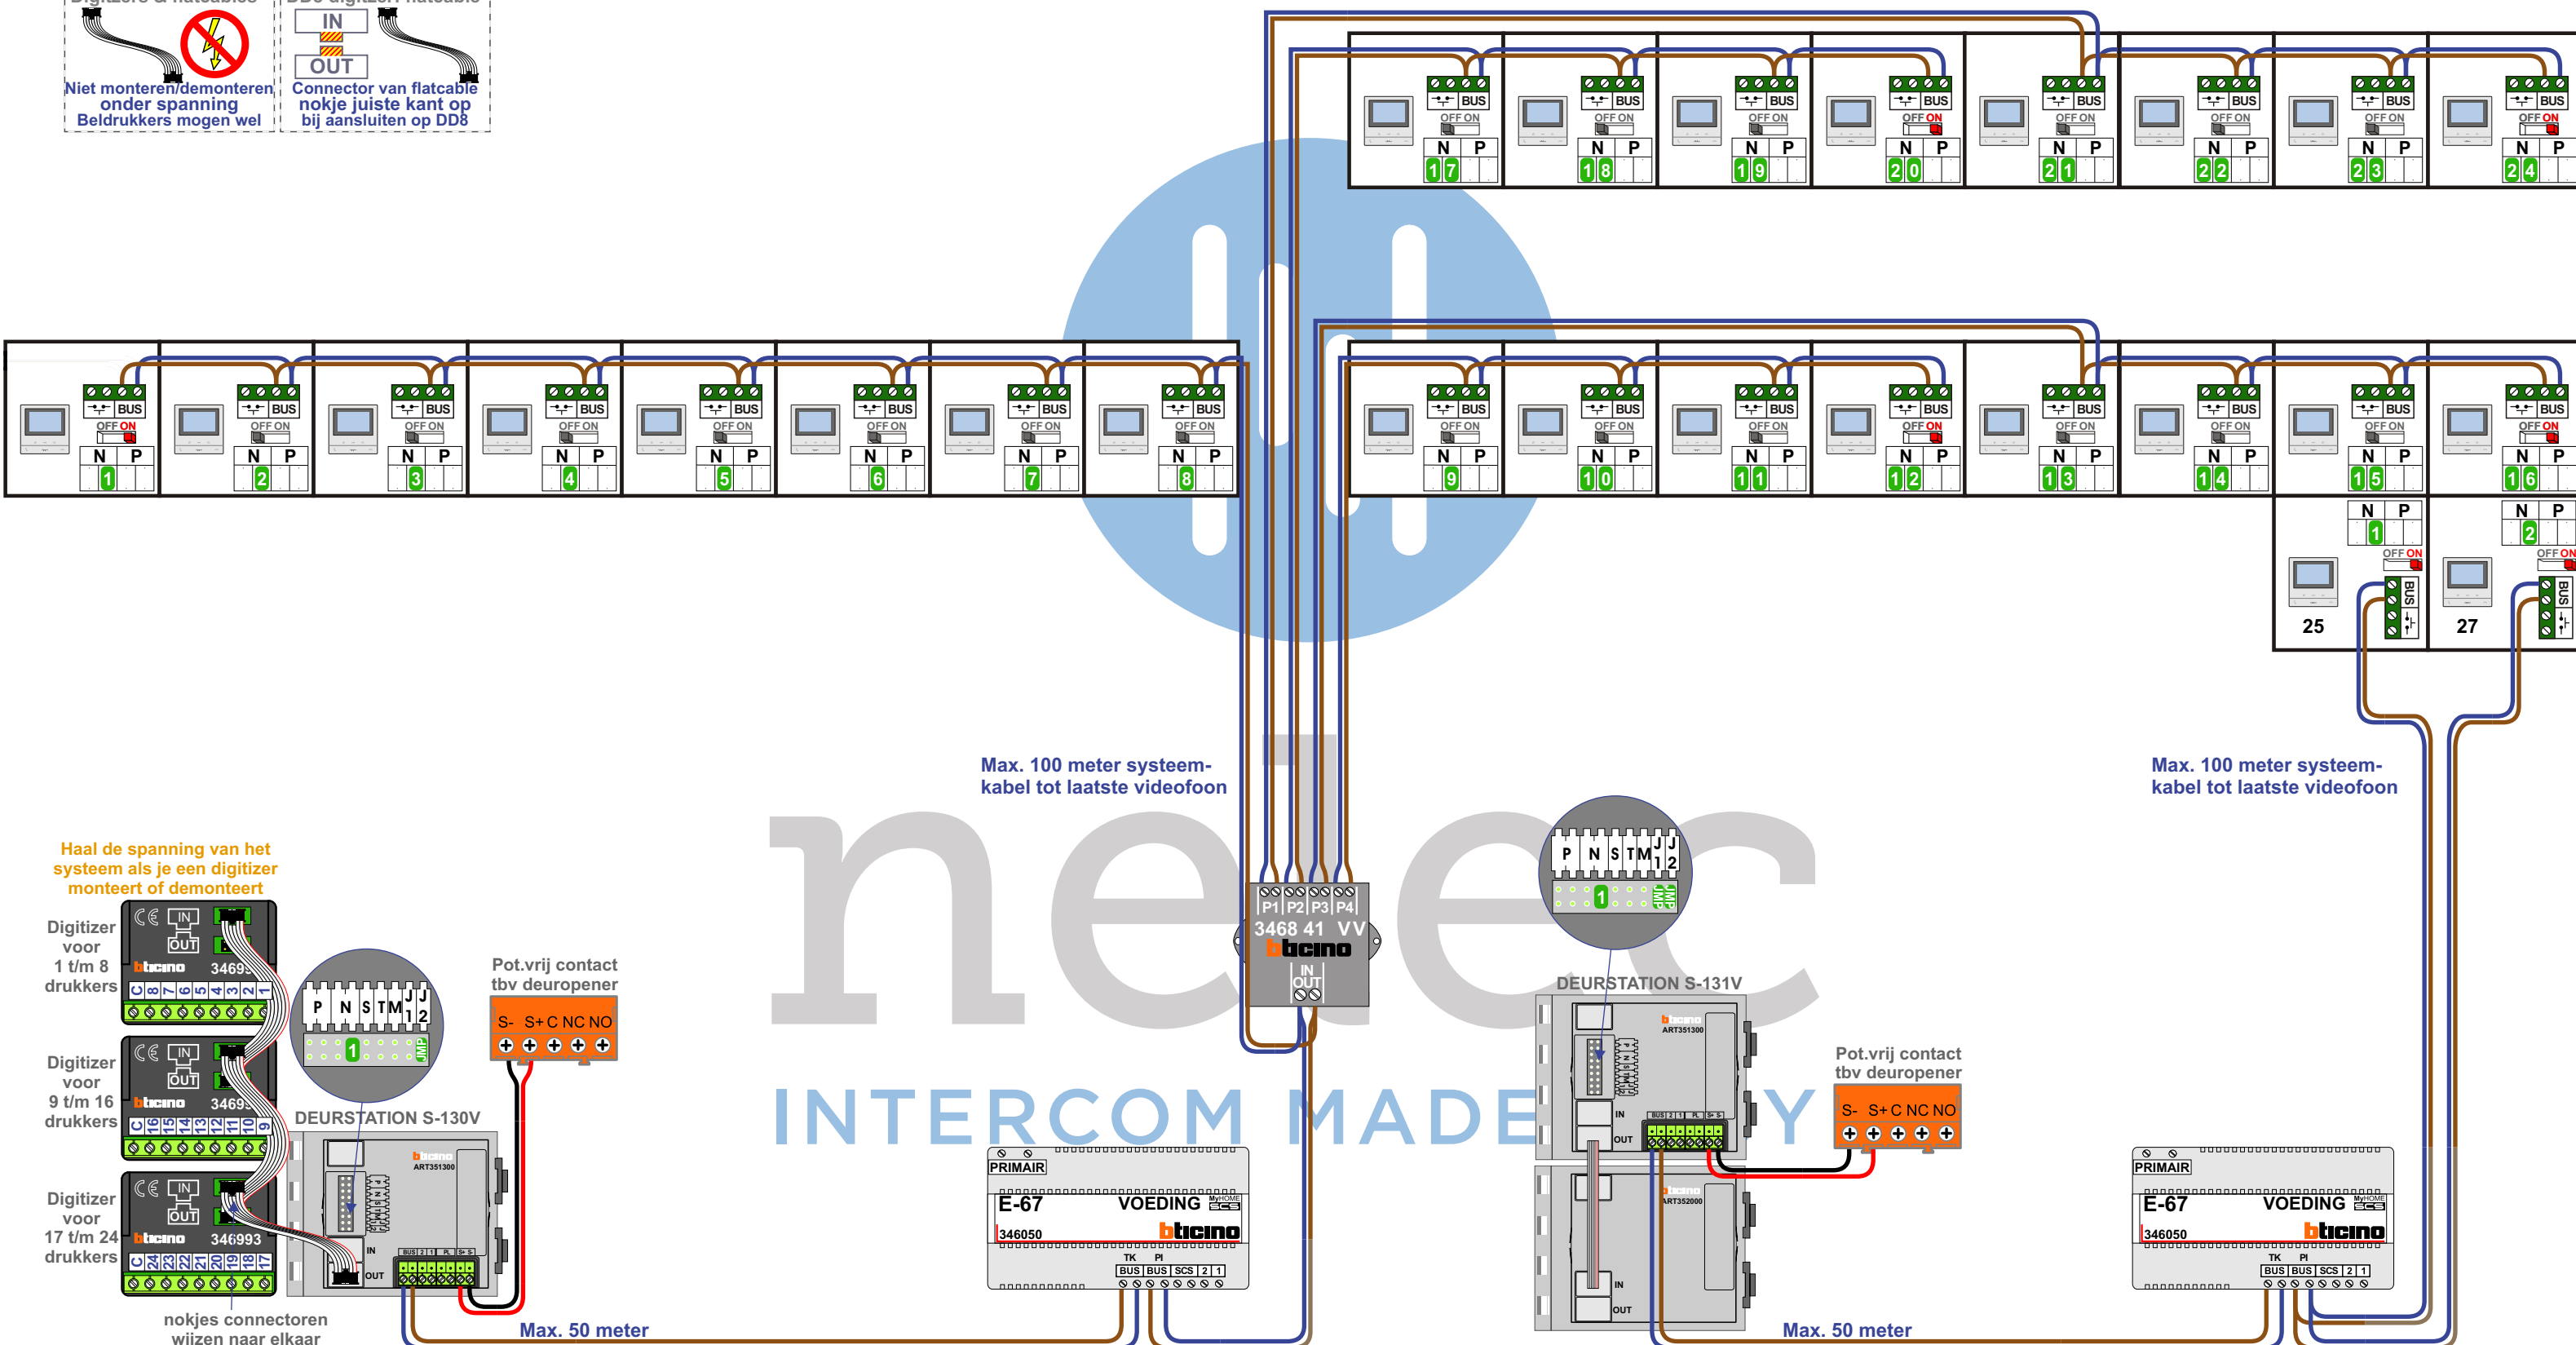

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	29	X
2	31	
3	33	
4	35	
5	37	
6	39	
7	41	
8	43	
9	45	
10	47	
11	49	
12	51	
13	53	
14	55	
15	57	
16	59	X
17	61	
18	63	
19	65	
20	67	
21	69	
22	71	
23	73	
24	75	X

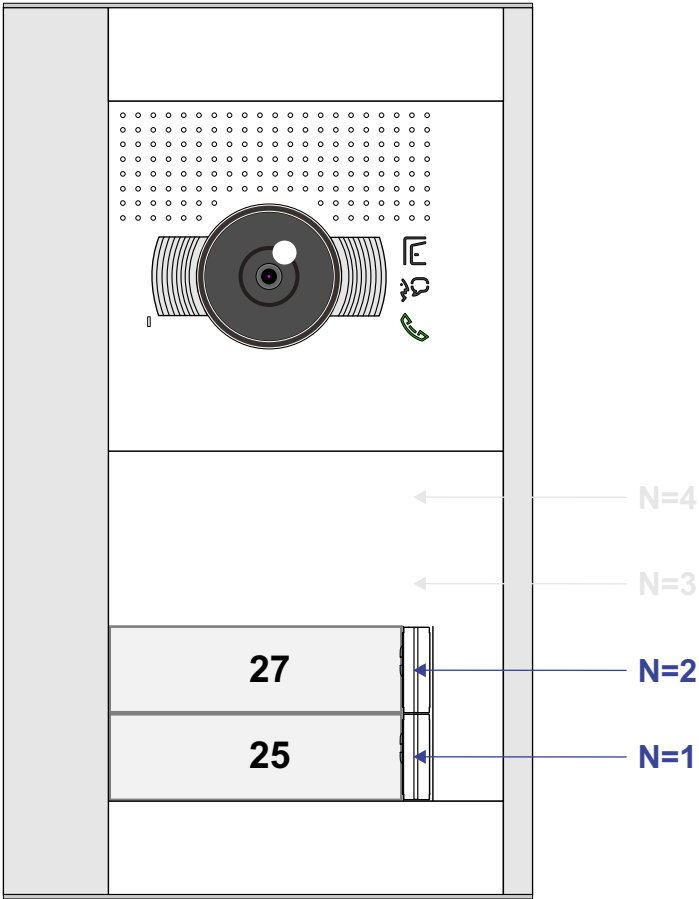

nelec
INTERCOM MADE EASY