


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


Inrijpoort P=0
puls 1 sec.
sleuteltoets en sneltoets

Uitrijpoort P=1
puls 1 sec.
sneltoets


In- / Uitrijpoort P=2
open (flip/flop)
sneltoets

Loophek P=3
puls 10 sec.
sneltoets


Pakketkast P=4
puls 6 sec.
sneltoets

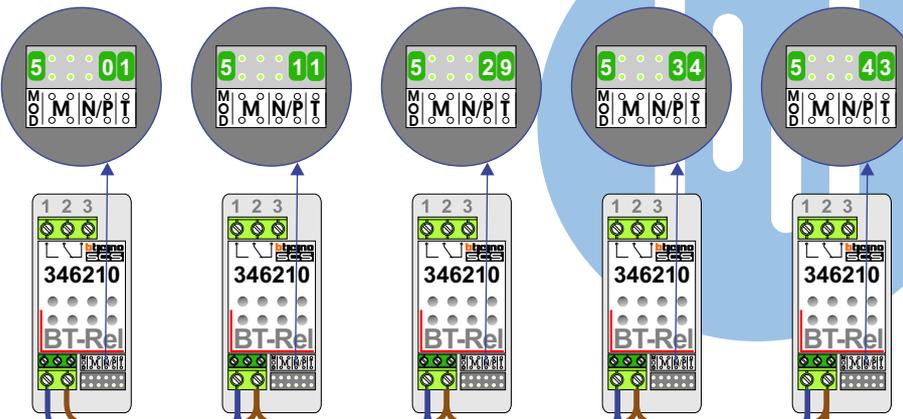


N-Waarden zijn software-matig geprogrammeerd

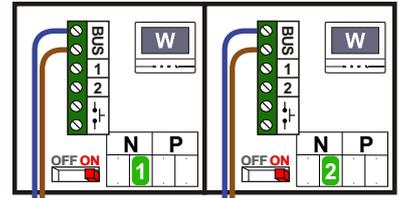

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



max. 3 meter coax kern coax mantel coax



Max. 50 meter



Max. 290 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY

